






































PIR (passzív Infra) jelenlétérzékelők

Típus	EBDSPIR-B	EBDSPIR	EBDSM	EBDMR	EBDRC	EBMHS	EBDHS
Megnevezés	Sülyesztett mozgásérzékelő		Falon kívüli mozgásérzékelő	Széles látószögű sülyesztett mozgásérzékelő	Nagy hatótávolságú sülyesztett mozgásérzékelő	Nagy magasságú sülyesztett mozgásérzékelő	Nagy magasságú sülyesztett mozgásérzékelő
Fénykép							
IP védettség	IP 40		IP40/IP54*	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Sülyesztett	X			X	X	X	X
Falon kívüli			X	X*	X*		X*
Konfigurálás	Manuális	Távírányító	Távírányító	Távírányító	Távírányító	Távírányító	Távírányító
Nyomógomb csatl.		X	X	X	X	X	X
Szerelési hely	Mennyezet közép (2.8m)		Mennyezet közép (2.8m)	Mennyezet közép (2.8m)	Mennyezet széle (2.8m)	Mennyezet közép(2.8 vagy 7m)	Mennyezet közép (15m)
Lefedett terület	7 m átmérőjű kör		7 m átmérőjű kör	15 m átmérőjű kör	3m x24m téglalap	9 vagy 16 m átmérőjű kör	40 m átmérőjű kör
Karakterisztika							
Méret(1)	76*65+4 mm		94*50 mm	76*65+12 mm	85*92+... mm	38*25+1 mm	88*63+49 mm
Méret rajz							
Megjegyzés	*Kiegészítők: Kiemelő: DB8, Kiemelő bővíthető: DB8-EXT, komplett falon kívüli szerelődoboz EBD-ENCIP1, kábelezési tértől: EXD-HSC, érzékelési terület maszkoló EBDSPiR-MS		* Kiegészítő membrán gyűrűvel	*Kiegészítők: Kiemelő: DB8, Kiemelő bővíthető: DB8-EXT, komplett falon kívüli szerelődoboz EBD-ENCIP1, kábelezési tértől: EXD-HSC	*Kiegészítők: Kiemelő: DB8, Kiemelő bővíthető: DB8-EXT, komplett falon kívüli szerelődoboz EBD-ENCIP1, kábelezési tértől: EXD-HSC	Eltávolított kiegészítő: Kisebbségi, sülyesztettségű, kis tápenergia, sülyesztettségű, érintkező	*Kiegészítők: Kiemelő: DB8, komplett falon kívüli szerelődoboz EBD-ENCIP1, kábelezési tértől: EXD-HSC, Oldalfalra: EBDHS-DB8-WBRKT
Felhasználási terület	Iroda		Iroda	Iroda	Folyosók, közlekedők	Iroda, nagy belmagasságú, alapterületű terek	Raktár, Csarnok
Cikkszámok:							
230V kapcsolás	EBDSPIR-B	EBDSPIR-PRM	EBDSM-PRM	EBDMR-PRM	EBDRC-PRM	EBMHS-PRM-SA-C	EBDHS-PRM
1-10V dimmelés	-	EBDSPIR-AD	EBDSM-AD	EBDMR-AD	EBDRC-AD	EBMHS-AD-SA-C	-
DALI/DSI	-	EBDSPIR-DD	EBDSM-DD	EBDMR-DD	EBDRC-DD	EBMHS-DD-SA-C	EBDHS-DD
Relé kimenet	-	EBDSPIR-VFC	-	-	-	-	-
2 csatornás	-	EBDSPIR-ZCH	-	-	-	-	-

(1): átmérő* mélység+perem

Mikróhullámú jelenlétérzékelők

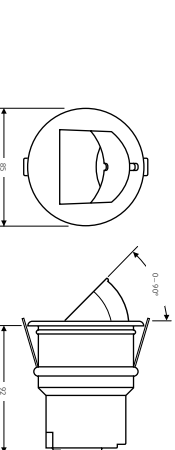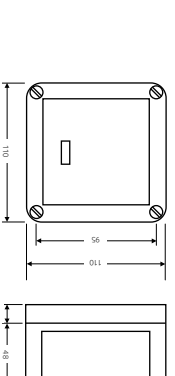Típus	MWS3A		MWS6	MWS6SM	MWS1A-C-IP	MWS1A-IP
Megnevezés	Sülyesztett jelenlétérzékelő	Nagy hatótávolságú sülyesztett jelenlétérzékelő	Sülyesztett jelenlétérzékelő	Falon kívüli jelenlétérzékelő	Magasvédetségű, ipari, falon kívüli jelenlétérzékelő	
Fénykép	   		 	 		
IP védetség	IP 40		IP 40	IP 40	IP 66	
Sülyesztett	X		X			
Falon kívüli	X*		X*	X	X	
Konfigurálás	Távírányító		Távírányító	Távírányító	Távírányító	
Nyomógomb csat.	X		X	X		
Szerelési hely	Mennyezet közép (2.4m)	Mennyezet széle (2.6m)	Mennyezet közép (2.8m)	Mennyezet széle (2.8m)	Mennyezet széle (2.8m)	Mennyezet széle (3m)
Lefedett terület	17 m átmérőjű kör	6m x23m téglalap (szűkíthető)	12-14m átmérőjű kör	12-14m átmérőjű kör	10 m átmérőjű kör	6m x25m kúp
Karakterisztika						
Méret	85*92+... mm	85*92+... mm	76*65+12 mm	85*92+... mm	110*48+15 mm	
Méret rajz						
Megjegyzés	*Kiegészítők: kiemező: MWS3A-DBB, kiemező bővíthető: MWS3A-DBB-EXT, kábelevezési tárnövelő EXD-HSC, Oldalfalra: MWS3A-DBB-WBRT, Védeplexi oldalfali szerelés esetén: MWS3A-VPc		*Kiegészítők: kábelevezési tárnövelő: EXD-HSC			
Felhasználási terület	Átrium, Előcsarnok		Iroda	Iroda	Nedves környezet	
Cikkszámok:						
230V kapcsolás	MWS3A-PRM		MWS6-PRM	MWS6SM-PRM	MWS1A-C-IP-PRM	MWS1A-IP-PRM
1-10V dimmelés	MWS3A-AD		MWS6-AD	MWS6SM-AD	-	-
DALI/ DSI	MWS3A-DD		MWS6-DD	MWS6SM-DD	-	-
Relé kimenet	MWS3A-PRM-VFC		MWS6-PRM-VFC	-	MWS1A-C-IP-PRM-VFC	MWS1A-IP-PRM-VFC
2 csatornás	MWS3A-PRM-2CH		MWS6-PRM-2CH	-	-	-