

LEGRAND

MOZGÁSÉRZÉKELŐK



FÓKUSZBAN
AZ ENERGIA-
HATÉKONYSÁG



A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand**[®]

Széles körű világításvezérlési megoldások



Költséghatékony működésre tervezve



**Süllyesztett
mozgásérzékelők**



Szerelvénycsaládjaink kínálatában (Valena, Valena Life / Allure, Galea Life, Plexo 55, Niloé, Mosaic, Céliane) is




**Természetes fény
nélküli helyiségekbe**

ECO 1 megoldások:

**Automatikus be- és kikapcsolás
Mozgásérzékelés**




Mennyezeti szerelés, falon
kívüli és süllyesztett szerelés

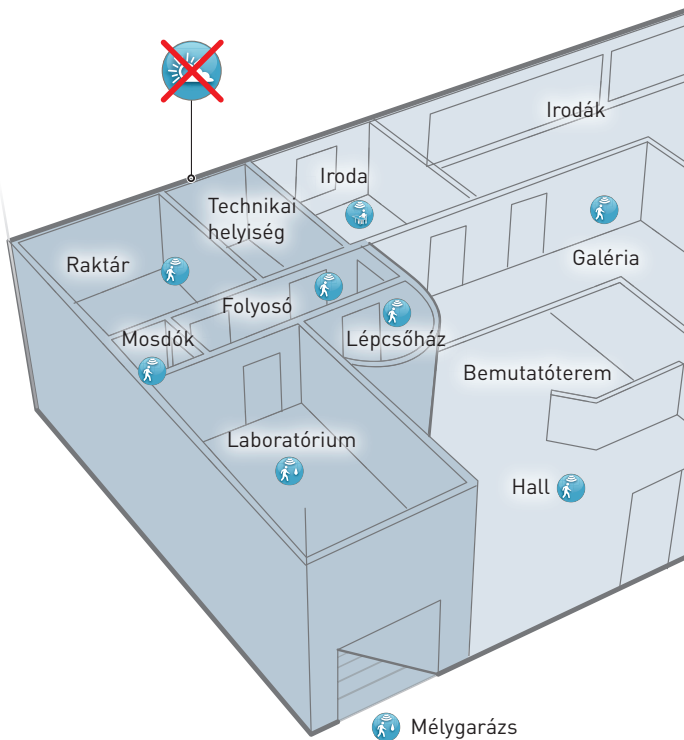

Iroda

Közlekedők

**Áthaladásérzékelés
nedves helyiségekbe**

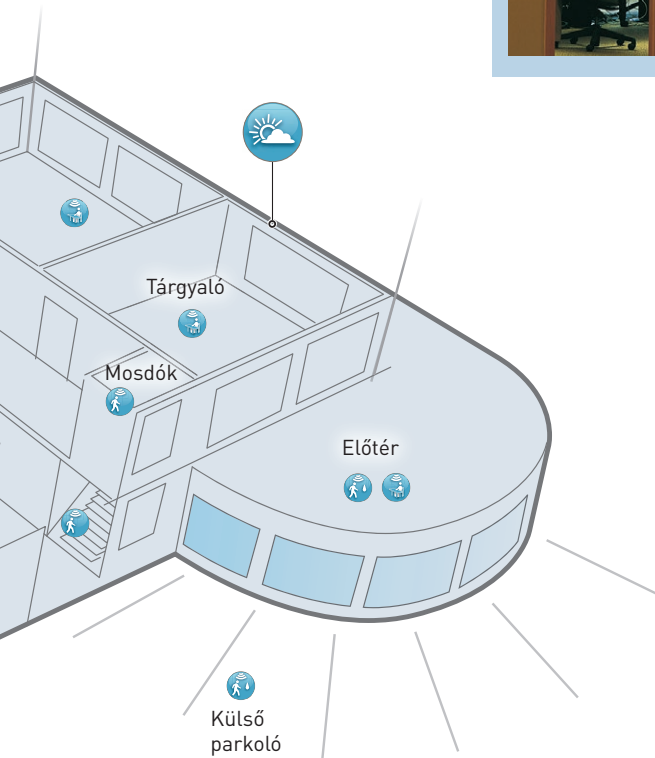

Természetes fénnel rendelkező helyiségek

ECO 2 megoldások:

Automatikus be- és kikapcsolás
Kézi, automatikus és kettős vezérlés
Mozgás- és jelenlétérzékelők
ON/OFF és vegyes üzemmód
Egy- és több áramkörös rendszer



Mennyezeti szerelés, falon
 kívüli és süllyesztett szerelés

1 áramkörös mozgásérzékelők és világításvezérlők

kiválasztási táblázat

</

(1) Felültre rögzíthető dobozba is szerelhető – (2) Sarokba szerelhető – (3) 1 világításkimenet + 1 ventilátorkimenet – (4) Felújításokhoz



Raktárak, nagy belmagasságú helyiségek



Automatikus be- és kikapcsolás a mozgás és a fény erősségének függvényében. Az érzékelők érzékelési paramétereinek meg kell felelnie a magas belmagasság miatti elvárásoknak.



ELVÁRÁSOK

Automatikus be- és kikapcsolás

Bekapcsolás

Automatikus bekapcsolás érzékeléskor

Kikapcsolás

Automatikus kikapcsolás, ha nincs érzékelés és letelt a késleltetési idő, valamint elegendő természetes megvilágítás esetén.

MEGOLDÁS



Kat. szám 0 489 32

PIR érzékelő
360°-os érzékelés
Érzékelési terület Ø 20 m
IP55 (műanyag tömszelencével IP66)
Mennyezetre szerelhető


AJÁNLJUK MÉG KÜLTÉRI HASZNÁLATRA




Kat. szám 0 489 46 (IP55)

360°-OS FALRA, MENNYEZETRE SZERELHETŐ ÉRZÉKELŐ

- Infravörös rendszer
- Érzékelési távolság 8 m
- Kültéri és nedves környezetbe is (IP55)
- 1000 W, 10 másodperc – 10 perc
- Falra, mennyezetre, süllyesztődobozba szerelhető
- Sarokba szerelhető (kat. szám 0 489 72-vel)
- Azonnal érzékeli az ajtón való áthaladást





Lépcsőházak



Bekapcsolás
mozgásérzékelésre,
kikapcsolás automatikusan,
ha a személy elhagyta a
lépcsőházat.



ELVÁRÁSOK

Automatikus be- és kikapcsolás
mozgásérzékelésre, elhelyezés minden
emeleten.

Bekapcsolás

Automatikus bekapcsolás
mozgásérzékelésre, ha a természetes
megvilágítás a meghatározott
küszöbszint alatt van.

Kikapcsolás

Automatikus, ha nincs
mozgásérzékelés és letelt a
késleltetési idő.

MEGOLDÁS



Kat. szám 0 697 40

Állítható PIR kültéri
mozgásérzékelő
Állítható fej segítségével
ajtónyitásra azonnali
világításbekapcsolás
360°-os érzékelés
Érzékelési terület Ø 8 m
Felületszerelt falra vagy
mennyezetre

Kat. szám 0 784 57

PIR érzékelő
Cserélje ki hagyományos
kapcsolót mozgásérzékelőre
180°-os érzékelés
Érzékelési távolság 8 m
Automatikus BE/KI kapcsolás
IP 41
Falra szerelhető

AJÁNLJUK MÉG OTTHONOKBA, IRODÁKBA



Program Mosaic kat. szám 0 784 54

Valena Life kat. szám 7 521 74

Valena Allure kat. szám 7 521 78

Niloé kat. szám 7 645 83

MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓK ÉS AKADÁLYJELZŐK

- Infravörös rendszer
- Süllyesztődobozos rögzítés
- Falon kívüli dobozba is szerelhető
- Választható szín és design

Folyosók



Automatikus be- és kikapcsolás mozgásérzékelésre, természetes fény rendelkezésre állásának függvényében.



ELVÁRÁSOK

Világítás be- és kikapcsolása automatikusan.

Bekapcsolás

Mozgásérzékelés esetén automatikus bekapcsolás, ha nincs elegendő természetes fény.

Kikapcsolás

Automatikus kikapcsolás, ha nincs mozgás a beállított késleltetési időnek megfelelően, valamint elegendő erősségű természetes fény esetén.

MEGOLDÁS

Használjon PIR érzékelőket a nagy területű érzékelés céljából, figyeljen az átfedésekre, hogy ne maradjon érzékelés nélküli terület, így ne maradjon sötétben az éppen áthaladó személy.



Kat. szám 0 488 17
IR duál detektoros érzékelő
2 x 180°-os érzékelés
Oldalirányú érzékelés 2 x 12 m
IP 20
Mennyezetre szerelhető

VAGY



Kat. szám 0 489 17
PIR érzékelő
180°-os érzékelés
Érzékelési távolság 15 m
IP 42
Falra szerelhető, kiegészítő segítségével sarokba is elhelyezhető

Javasolt beállítsok 100 lux és 5 perces késleltetési idő a legoptimálisabb energiahasználathoz.


AJÁNLUJUK MÉG FOLYOSÓKRA



Kat. szám 0 489 44

360°-OS MENNYEZETRE SZERELHETŐ ÉRZÉKELŐ

- Infravörös rendszer
- Érzékelési terület Ø 8 m
- Beltéri területekhez (IP44)
- 1000 W, 10 másodperc – 10 perc
- Álmennyezeti és süllyesztődobozos rögzítés




Keresse további prospektusainkat!



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu

 **Műszaki Szaktanácsadás**
zöldszám: 06-80/204-186

 Kövessen minket Facebook-on!
www.facebook.com/legrandmagyarország

A prospektusban található esetleges nyomdai hibákért, illetve a kiadást követő, termékekkel kapcsolatos változásokért felelősséget nem vállalunk.