


Program Mosaic™ Bútorlapba süllyeszthető indukciós töltő - 15 W

Kat. szám: 0 776 40L



1. HASZNÁLAT

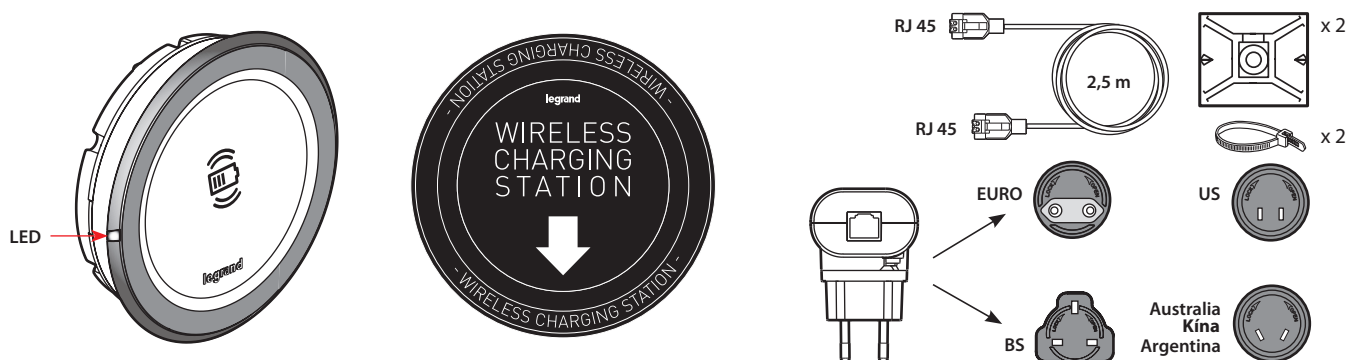


Használható indukciós vevővel felszerelt okostelefonok teljes vagy részleges feltöltésére.
Vízszintesen bútorokra történő rögzítésre tervezve.
Alkalmas irodákban, íróasztalban, éjjeliszekrényen, konyhapultokon, stb. való használatra.
Ne zavarja meg más vezeték nélküli jelekkel (Zigbee, TNT, GSM, 4G, stb) Az alábbi kiegészítővel együtt szállítva:
- Telepítési kiegészítő a bútorokra történő rögzítéshez.
- RJ45/RJ45* informatikai kábel (2.50 m)
- 2 oldalú ragasztó + 2 db kábelkötegelő
- Matrica a nyilvános helyeken való használatra.
- 4 féle dugó: 2P Euro / BS / US / Ausztrália-Kína-Argentína.
- Tápegység (110-240 V~ - teljesítmény 25,0 W).

*Kompatibilis RJ45 kábellel. Cat. 5 vagy Cat. 6, hosszúság 0,5-10 m.


2. VÁLASZTÉK

Leírás	Kat. szám
Vezeték nélküli töltő, amely 8 cm ² -es indukciós antennával van felszerelve az okostelefonnal való gyors párosításhoz. Csúszásgátló bevonattal ellátott felület, amely az eszközt biztonságosan a helyén tartja töltés közben.	0 776 40L


3. FELSZERELÉS

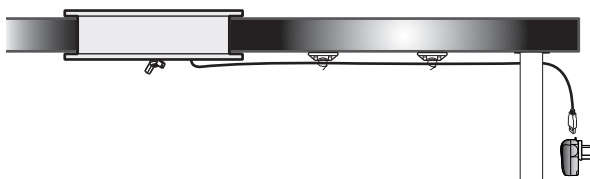

3. FELSZERELÉS (folytatás)

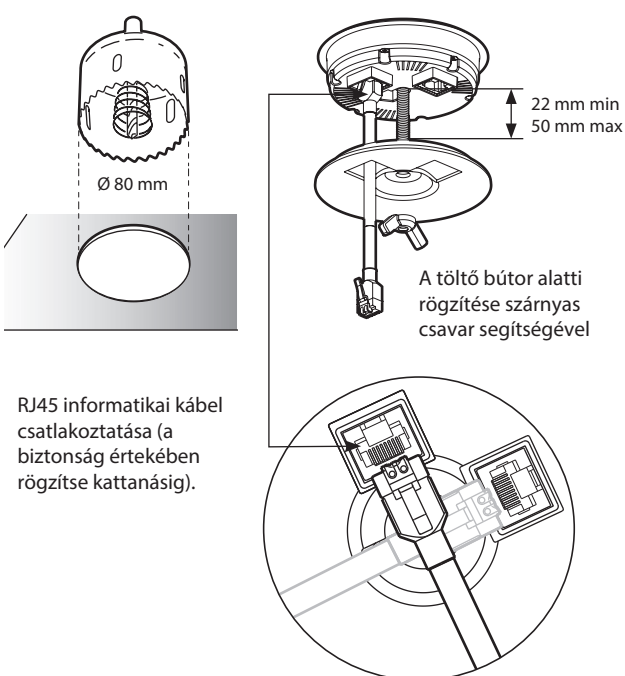

4. MÉRETEK (mm)

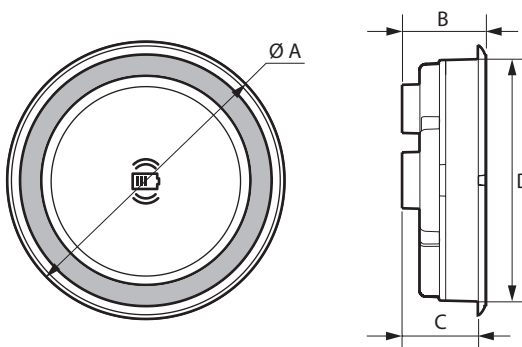

Ø A	B	C	D
87	27	24,5	77,5

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Külső behatások elleni védelem: IK 08
Folyadékok és szilárd testek elleni védelem:
IP44 a bútorlapba szerelt felső felület esetében

■ 5.2 Anyagjellemzők

Vezeték nélküli töltő: ABS
Krómozott pántolás
Csúszásgátló bevonat
Halogén-mentes
UV-álló
Önköltő:
850°C/30 s aktív részeket szigetelő részek
650°C/30 s egyéb szigetelő komponensek

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

• Töltő

Névleges bemeneti feszültség	48.0 V
Csatlakozás	RJ 45 kábel
Bemeneti áramerősség	0.5 A
Teljesítmény	15.0 W
Fogyasztás készenléti üzemmódban	0.01 A
Energetikai határfok	> 75 %
Védelmi osztály	II - Alacsony feszültség

• LED jelzések

Jelzés	Piros LED	Zöld LED
Bekapcsolás (Csatlakoztatás után)	3 villanás (fényes 0,5 s)	KI
Készenlét	KI	KI
Töltés alatt	BE	KI
Töltés befejezve	KI	BE
Töltési hiba/FOD észlelés*	Gyors villogás	KI

* Pl.: hátsó védőburkolat nem kompatibilis

* Nem megfelelő okostelefon-illesztés

* Nem kompatibilis vezeték nélküli töltő tartozék (nem Qi tanúsított)

• 25 W tápegység

Névleges bemeneti feszültség	110-240 V~
Frekvencia	50/60 Hz
Névleges bemeneti áramerősség	0.6 A
Névleges kimeneti feszültség	0.52 A
Teljesítmény	25.0 W
Fogyasztás készenléti üzemmódban	0.07 W
Energetikai határfok	> 75 %
Védelmi osztály	II - Alacsony feszültség

■ 5.4 Átlagos töltési idő egy indukciós készülékkel felszerelt okostelefon esetében

- 80 % töltöttség < 1:00
- 100 % töltöttség < 1:30

■ 5.5 Hőmérsékleti jellemzők

Tárolási hőmérséklet: - 20°C to +70°C
Használati hőmérséklet: 0°C to +40°C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító szereket, triklór etilén. Alkalmas a szokásos tisztítószerrel, hidroalkoholos gélekkel történő tisztításra.
Ellenáll az olyan szennyeződéseknek, mint a kávé és a szóda.

Figyelmeztetés: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószerrel használja!

7. SZABVÁNYOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK



WPC Qi