



Kettes 2P elosztódugó USB-A és USB-C csatlakozóaljakokkal

Kat. számok: 0 494 01 - 6 945 91/93



0 494 01



6 945 91/93


1. HASZNÁLAT

2P vagy 2P + F beltéri aljakhoz csatlakoztatható.
USB-A és USB-C csatlakozóaljakkal felszerelve az okostelefonok, táblagépek és egyéb elektronikus eszközök töltésére. Francia és Schuko szabvány.

2. VÁLASZTÉK

Leírás	Fehér/ Sötét szürke
2P elosztódugó biztonsági zsaluval, 2 oldalsó kimenet, USB-A és USB-C csatlakozóaljakkal Okostelefon tartóval és kábeltartóval felszerelt elosztódugó.	0 494 01 6 945 91 6 945 93

3. MÉRETEK (mm)

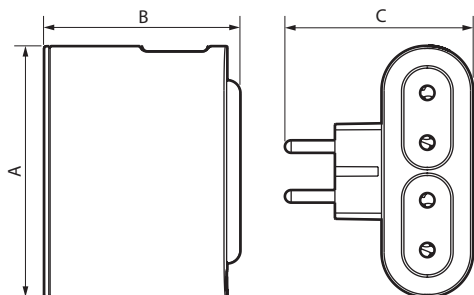

A	B	C
96	75	72

4. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 4.1 Mechanikai jellemzők

Külső behatások elleni védelem: IK 04

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 20

■ 4.2 Anyag jellemzők

Matt fehér RAL 9003/Sötét szürke RAL 7024 műanyag + hőre lágyuló

Halogén mentes

UV álló

Önkioltó:

750°C/30 s feszültség alatt álló elemeknél a szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.
650°C/30 s egyéb szigetelőanyagból készült alkatrészeknél..

■ 4.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 230 V~

Frekvencia: 50 Hz

2 oldalsó kimenet 2P :	0 494 01	6 945 91	6 945 93
Áramerősség	6 A	2,5 A	10 A
Teljesítmény MAX	2760 W	1150 W	3680 W

USB töltő:

1 USB-A és 1 USB-C csatlakozóaljak

3.0 A - 5.0 V= - 15.0 W max.

Átlagos aktív hatásfok: 84.8%

Alacsony terhelési hatékonyság (10%): 82.3%

Áramfogyasztás töltés nélkül: 0.09 W

■ 4.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -5°C to +35°C

Tárolási hőmérséklet: -20°C to +70°C

5. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilén.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.

6. SZABVÁNYOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

A telepítés és gyártási szabványokat

Lásd e.katalógus