


0 494 40

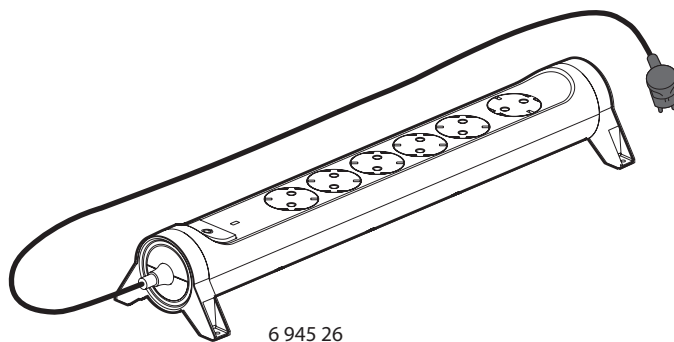

6 945 26


1. HASZNÁLAT

Elosztó sor: 4 és 6-os csatlakozóaljzatok biztonsági zsaluval.
Forgatható elosztó sor Be/Ki kapcsológombbal és kijelzővel.
Túlterhelésjelzővel, amely a csatlakoztatott készülékek
energiafogyasztását mutatja, valamint egy megszakítóval.
Csavarokkal rögzíthető falra, bútorra, munkafelületre.

2. VÁLASZTÉK

2P+F csatlakozóaljzatok 45°-os szögben bemélyedésekkel (kivéve 1db 90°-os transzformátor csatlakoztatására). Vezetékeztett és 1,5 m-es vezetékkel, 2P+F csatlakozóval (3 x 1,5 mm ²) szerelve. Francia/Belga szabvány	Fehér/Fekete
4 x 2P+E + Megszakító & túlterhelés jelző + kábel	0 494 40
6 x 2P+E + Megszakító & túlterhelés jelző + kábel	0 494 41
2P+F csatlakozóaljzatok 45°-os szögben bemélyedésekkel (kivéve 1db 90°-os transzformátor csatlakoztatására). Vezetékeztett és 1,5 m-es vezetékkel, 2P+F csatlakozóval (3 x 1,5 mm ²) szerelve. Schuko szabvány	Fehér/Fekete
4 x 2P+E + Megszakító & túlterhelés jelző + kábel	6 945 25
6 x 2P+E + Megszakító & túlterhelés jelző + kábel	6 945 26

3. MÉRETEK (mm)

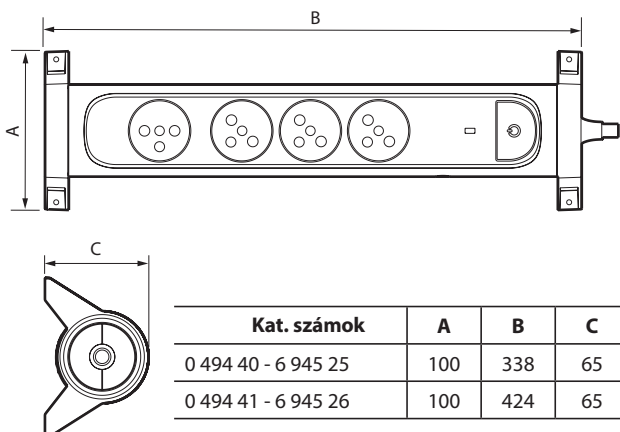

4. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 4.1 Mechanikai jellemzők

Külső behatások elleni védelem: IK 04

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 20

■ 4.2 Anyag jellemzők

Matt Fehér RAL 9003/Matt Fekete RAL 9017 Műanyag + hőre lágyuló

Halogén mentes

UV álló

Önkioltó:

750°C/30 s feszültség alatt álló elemeknél a szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.

650°C/30 s egyéb szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.

■ 4.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 230 V~

Frekvencia: 50 Hz

Áramerősség: 16 A

Teljesítmény: max. 3680 W

■ 4.4 Megszakító jellemzői

Védelem kézi visszaállítással (oldalt található gomb).

Ez a rendszer megakadályozza az elosztó sor által leadható maximális teljesítmény túllépését.

Zöld LED: normál fogyasztás

Piros LED: közel a max. fogyasztás

Túlterhelés esetén a hővédelem leold, és az Ön biztonsága érdekében lekapcsolja az elosztó sor tápellátását

■ 4.5 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -5°C to +35°C

Tárolási hőmérséklet: -15°C to +70°C

5. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilén.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.