



## 2P+F Elosztódugó 3 oldalsó kimenet

Kat. szám: 0 494 35/38 - 6 945 20/23



0 494 35



6 945 20


### 1. HASZNÁLAT

2P+F fali elosztódugó 3 oldalsó kimenettel.

### 2. VÁLASZTÉK

Leírás	Fehér Sötét szürke	Alumínium Sötét szürke
Kompakt 2P+F elosztódugó biztonsági zsaluval - 3 oldalsó kimenettel Francia/Belga szabvány	0 494 35	0 494 38
Kompakt 2P+F elosztódugó biztonsági zsaluval - 3 oldalsó kimenettel Schuko szabvány	6 945 20	6 945 23

### 3. MÉRETEK (mm)

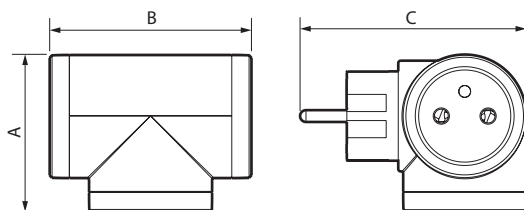

Kat. szám	A	B	C
0 494 35/38	64	82	92
6 945 20/23	63	88	88

### 4. TECHNIKAI JELLEMZŐK

#### ■ 4.1 Mechanikai jellemzők

Külső behatás elleni védelem: IK 04

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 20

#### ■ 4.2 Anyag jellemzők

Matt műanyag + thermoplastic:

Fehér RAL 9003/Sötét szürke RAL 7024

Festett Alumínium

Halogén mentes

UV álló

Önkioltó:

750°C/30 s f feszültség alatt álló elemeknél a szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.

650°C/30 s egyéb szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.

#### ■ 4.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 230 V~

Frekvencia: 50 Hz

Áramerősség: 16 A

Teljesítmény: max. 3680 W

#### ■ 4.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -5°C to +35°C

Tárolási hőmérséklet: -20°C to +70°C

### 5. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilén.

**Figyelem:** Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.