

0 494 04

0 494 09

6 945 03



1. HASZNÁLAT

2P+F csatlakozóaljzatokkal rendelkező elosztósor biztonsági zsaluval, ideiglenes vagy állandó csatlakozáshoz.
USB-A + USB-C töltővel - 15,0 W (3 x 2P+F elosztósor esetén).
Példa beépítésre: konyhai munkafelületre sarokba, vízszintesen vagy függőlegesen a készülék hátulján lévő rögzítési pontokkal vagy ragasztószalaggal.
Lepattintható hornyokkal a készülék sarkában a kábel átvezetéséhez az aljzat egyik vagy másik oldalán.


2. VÁLASZTÉK

2P+F süllyesztett csatlakozóaljzat 45°-os szögben. 1 méteres kábel, 2P+F csatlakozóval (3 x 1,5 mm ²) Francia-Belga szabvány	Fehér	Alumínium/Fehér
4 x 2P+F + 1 m vezetékkel	0 494 04	-
3 x 2P+F + 1 m vezetékkel USB-A és USB-C csatlakozóaljzatokkal	-	0 494 06
2P+F süllyesztett csatlakozóaljzat 45°-os szögben. Vezeték nélkül Francia-Belga szabvány	Fehér	Alumínium/Fehér
4 x 2P+F - vezeték nélkül	0 494 08	-
3 x 2P+F - vezeték nélkül USB-A és USB-C csatlakozóaljzatokkal	-	0 494 09
2P+F süllyesztett csatlakozóaljzat 45°-os szögben. 1 méteres kábel, 2P+F csatlakozóval (3 x 1,5 mm ²) Schuko szabvány	Fehér	Alumínium/Fehér
4 x 2P+F + 1 m vezetékkel	6 945 01	-
3 x 2P+F + 1 m vezetékkel USB-A és USB-C csatlakozóaljzatokkal	-	6 945 02
2P+F 45°-al elforgatott csatlakozóaljzattal (vezeték nélkül)	Fehér	Alumínium/Fehér
4 x 2P+F - vezeték nélkül	6 945 03	-
3 x 2P+F - vezeték nélkül USB-A és USB-C csatlakozóaljzatokkal	-	6 945 04

3. MÉRETEK (mm)

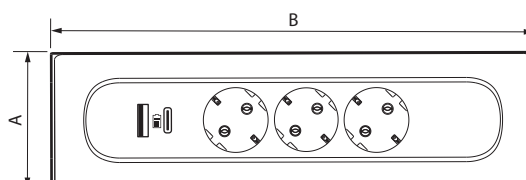

A	B	C
82	295	70

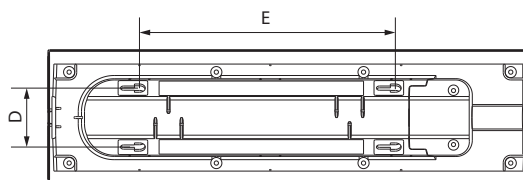

D	E
36	156.5


4. CSATLAKOZTATÁS

Katalógus számok (vezeték nélkül) 0 494 08/09 - 6 945 03/04

Bekötés típusa: Csavaros
Kábel méretek: 3 x 1,5 mm²
Csúspaszítási hossz: 8 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

A kábelrögzítés leírása

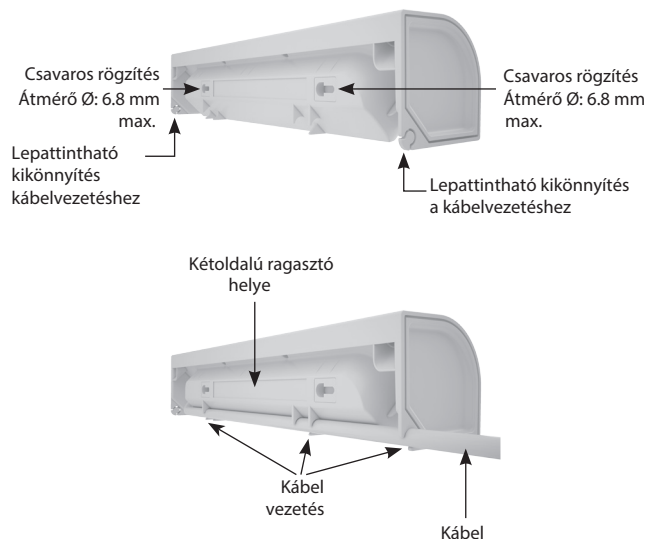

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Külső hatások elleni védelem: IK 04

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 20

■ 5.2 Anyag jellemzők

Műanyag + Hőre lágyuló műanyag:

Matt Fehér RAL 9003

Festett Alumínium

Halogén mentes

UV álló

Önkioltó:

750°C/30 s feszültség alatt álló elemeknél a szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.

650°C/30 s egyéb szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

2P+F aljzat:

Feszültség: 230 V~

Frekvencia: 50 Hz

Áramerősség: 16 A

Teljesítmény: 3680 W max.

USB:

1 USB-A + 1 USB-C csatlakozóaljzat

3.0 A - 5.0 V^{DC} - 15.0 W max.

Átlagos aktív hatásfok: 84.3%

Alacsony terhelési hatásfok (10%): 82.4%

Áramfogyasztás töltés nélkül: 0.09 W

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -5°C to +35°C

Tárolási hőmérséklet: -20°C to +70°C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilén.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.