


ÚJ RX³ KÍNÁLAT

TÖKÉLETES VÉDELEM LAKOSSÁGI
ÉS KIS IRODAI KÖRNYEZETBE

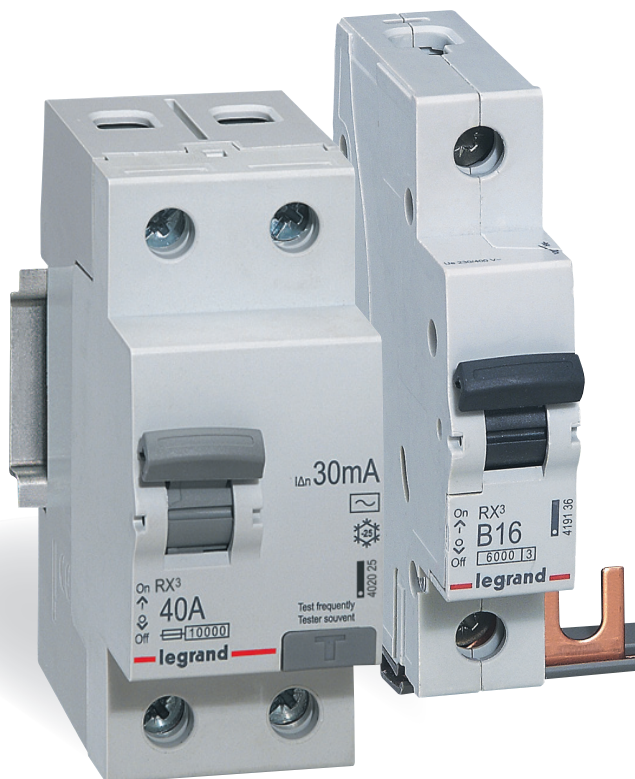

■ BIZTONSÁGOS, KÖNNYŰ KÁBELEZÉS

- IP2X védettségű csatlakozók
- Nagy keresztmetszetű csatlakozók max. 35 mm²
- Húzókenyeges csatlakozás

■ FUNKCIÓK KÖNNYŰ MEGKÜLÖNBÖZTETHETŐSÉGE

- Kismegszakítóknál: fekete kar
- Áram-védőkapcsolóknál: szürke kar


■ EGYSZERŰ, LÁTHATÓ JELÖLÉSEK

- Könnyen használható, hozzáférhető feliratozási lehetőség
- Egyértelmű, egyszerű jelölések a termék könnyű beazonosítása érdekében

■ SPECIÁLIS RÖGZÍTÉS

A rögzítőpánt lehúzása után a készülék önállóan kidönthető a sorból


Kismegszakítók

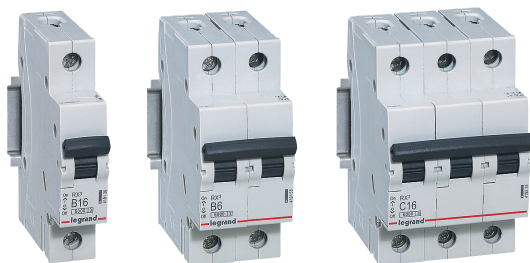

- Névleges áramerősség (I_n) 6 - 63 A
- Egypólusú / Kétpólusú / Hárompólusú
- Zárati megszakítóképesség 6 000 A (230/400 V~)
- Zárati megszakítóképesség 10 000 A (127/220 V~)
- B és C jelleggörbe
- Megfelel az IEC 60898-1 szabványnak

Névleges áramerősség (A)	Egypólusú		Kétpólusú		Hárompólusú	
	B jelleggörbe	C jelleggörbe	B jelleggörbe	C jelleggörbe	B jelleggörbe	C jelleggörbe
6	4 191 33	4 191 99	4 191 55	4 192 21	4 191 66	4 192 32
10	4 191 34	4 192 00	4 191 56	4 192 22	4 191 67	4 192 33
13	4 191 35	4 192 01	4 191 57	4 192 23	4 191 68	4 192 34
16	4 191 36	4 192 02	4 191 58	4 192 24	4 191 69	4 192 35
20	4 191 37	4 192 03	4 191 59	4 192 25	4 191 70	4 192 36
25	4 191 38	4 192 04	4 191 60	4 192 26	4 191 71	4 192 37
32	4 191 39	4 192 05	4 191 61	4 192 27	4 191 72	4 192 38
40	4 191 40	4 192 06	4 191 62	4 192 28	4 191 73	4 192 39
50	4 191 41	4 192 07	4 191 63	4 192 29	4 191 74	4 192 40
63	4 191 42	4 192 08	4 191 64	4 192 30	4 191 75	4 192 41

Áram-védőkapcsolók

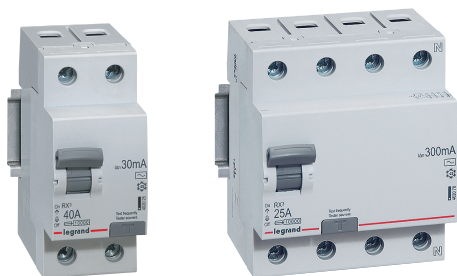

- Névleges áramerősség (I_n) 25 - 63 A
- Kétpólusú / Négy-pólusú
- Érzékenység: 30 mA
- Megfelel az IEC 61008-1 szabványnak
- A típusú (váltakozó áramra és pulzáló egyenáramra egyaránt érzékeny)
- Alkalmazható fényerőszabályozók, indukciós sütők, mosógépek esetében is

Névleges áramerősség (A)	Érzékenység 30 mA, A típus	
	Kétpólusú	Négy-pólusú
25	4 020 36	4 020 74
40	4 020 37	4 020 75
63	4 020 38	4 020 76