
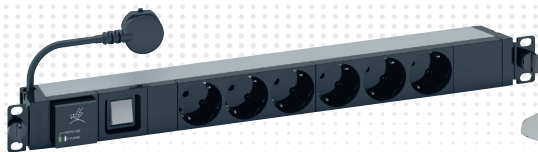


ELOSZTÓSOROK

HAGYOMÁNYOS ÉS RACK KÖRNYEZETBE




A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS
INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

legrand®

Lapos és forgatható elosztósorok otthoni és irodai felhasználáshoz

Helytakarékoság

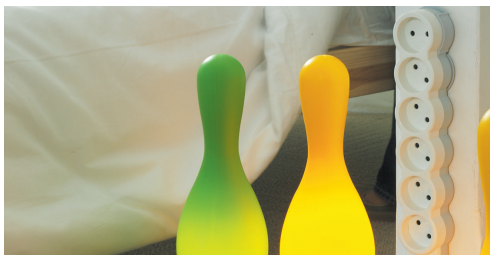

LAPOS KIVITEL

Lapos kivitelű elosztósorok optimális megoldást nyújtanak a kis helyen történő elosztásra (pl.: ágy alatt, szekrény mögött). Rögzítőadapterrel szállítva, amely segítségével az elosztósor falra, munkalapra vagy padlóra rögzíthető, illetve felakasztható, továbbá bármikor egyszerűen lepatintható.

Elforgatható elosztósor



FORGATHATÓ TEST, SPECIÁLIS LÁBAK

A speciális lábakkal köszönhetően az elosztósor csavarral falra, bútorlapra vagy akár padlóhoz is rögzíthető, miközben a elosztóttest továbbra is forgatható marad. Használaton kívüli elosztósor lábaira a megtápláló vezeték könnyen felcsavarható elősegítve az egyszerűbb kezelhetőséget és tárolást.


Készülékek védelme



TÚLFESZÜLTÉS- LEVEZETŐVEL

A beépített túlfeszültség-levezetővel felszerelt elosztósorok megóvják a rákötött készülékek károsodását a hálózaton kialakuló túlfeszültségektől (pl.: villámlás másodlagos hatása). Az elosztósoron lévő LED mutatja a túlfeszültség-levezető állapotát.

Master-slave funkció

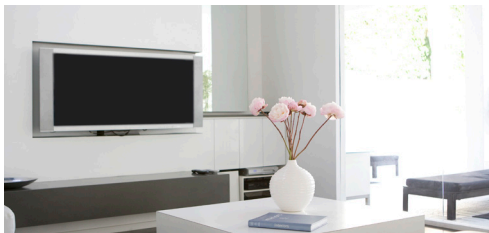

ENERGIAHATÉKONYSÁG

A vezérlő aljzatba (Master) csatlakoztatott berendezés kikapcsolásával (pl.: TV lekapcsolásával) a vezérelt aljzatok (Slave) áramtalanítása automatikusan megtörténik megszüntetve azok készenléti üzemmódú fogyasztását (pl.: házimozdi rendszer, mediabox, játékkonzol).

elosztódugók

védelemmel vagy anélkül



lapos elosztósorok

komplett és vezetékezhető változatok



6 950 07



6 950 17



0 534 21

Gyermekvédtelt háztartási 2P+F csatlakozóaljzatokkal felszerelve
Bármilyen súllyeszett vagy falon kívüli földelt háztartási aljzatba
csatlakoztatható eszközök
Kompakt, szállítható és esztétikus kialakítások

Lapos kivitelű elosztósorok optimális megoldást nyújtanak a kis helyen
történő elosztásra (pl.: ágy alatt, szekrény mögött)
Maximális terhelés: 3680 W - 16 A, 230 V~

1	6 946 71	Tűlfeszültség-védett multifunkciós csatlakozók
		LED állapotjelzővel szerelt kibővített multimédiás védelem
1	6 946 70	Gyermekvédtelt háztartási csatlakozóval + 2xUSB-A aljzattal
		Speciális felső tartóperem csúszásmentes bevonattal a mobiltelefonok elhelyezésére és töltésére (micro USB vezetékkel szállítva) Kettő USB-A aljzat lehetővé teszi két készülék (táblagép, MP3, MP4 lejátszó, mobiltelefon, okosóra... stb) egyidejű töltését, miközben a háztartási aljzat szabadon felhasználható 5 V/1000 mA Külső méret [mm]: 86 x 87 x 63
1	6 946 70	Gyermekvédtelt háztartási csatlakozóval + 2xRJ45(IN és OUT) aljzattal
		ADSL kompatibilis RJ45/RJ11 átmenő I/O) csatlakozók melyek kiemelt biztonságot nyújtanak az áramlökések és tranzienyek ellen: Uc: 200 V, In: 1 kA, Imax: 1,5 kA és Up: 600 V 1,5 méter RJ11 vezetékkel szállítva Külső méret [mm]: 86 x 86 x 60
1	0 506 55 0 506 56 0 506 65	Elosztódugók
		Helyi elosztást tesz lehetővé
		Kettős elosztódugó - függőleges kivitel
1	0 506 55 0 506 56 0 506 65	Hármas elosztódugó - vízszintes kivitel
		Kettős elosztódugó kilökőgombbal
1	0 506 80 0 506 81	USB töltődugók
		Telefonok vagy más mobil eszköz töltésére alkalmazható csatlakozódugók
		5 V - 1,5 A max. Fehér Fekete

1	6 950 01	1,5 m	6 950 02	3 m	6 950 06	6 950 07	6 950 11	6 950 12	6 950 16	6 950 17	Standard elosztósorok
											Egy vagy több aljzat más dőlésszögű, hogy nagyobb csatlakozódugók (pl.: trafók) mellett aljzat is szabadon használható maradjon Gyermekvédtelt csatlakozóaljzattal szerelve Rögzítőadapterrel szállítva, amely segítségével az elosztósr falra, munkalapr vagy padlóra rögzíthető, illetve felakasztható, továbbá bármikor egyszerűen lepatintható (lásd. 3. oldal)
1	6 950 03	5 m	6 950 08	6 950 13	6 950 18	6 950 04	6 950 09	6 950 14	6 950 19	6 950 19	Vezetékezhető változatok
											Kábel és csatlakozódugóval szerelt elosztósorok Kábel és csatlakozódugó nélkül szerelt elosztósorok
1	6 905 64	szürke	6 905 84	fehér	6 905 65	6 905 85	6 905 66	6 905 86	6 905 66	6 905 86	Hagyományos elosztósorok
											Vezetékes változatok (Kontamodul) Kábel, csatlakozódugóval, kapcsolóval és gyermekvédtelt csatlakozóaljzatokkal szerelve Újra vezetékezhető kialakítás Négyes elosztósr - 2,5 méteres kábel Ötös elosztósr - 2,5 méteres kábel Hatos elosztósr - 2,5 méteres kábel
1	0 534 71	barna	0 534 74	fehér	0 534 21	0 534 24	0 534 21	0 534 24	0 534 21	0 534 24	Vezetékezhető változatok
											Kábel és csatlakozódugó nélküli, rögzíthető elosztósorok Univerzális csatlakozóaljzattal Hármas elosztósr Hatos elosztósr



Fedezze fel a multifunkciós
csatlakozók felhasználási előnyeit



forgatható elosztósorok

védelemmel vagy anélkül



6 946 21



6 946 56



6 946 64



6 946 48



6 946 29



6 946 66



6 946 14

Speciális lábakkal felszerelt elosztósorok, amelyek falra, bútorlapra vagy akár padlóhoz is rögzíthetőek, miközben az elosztótestet továbbra is forgatható marad.
Egy vagy több aljzat a többitől távolabb helyezkedik el, hogy a nagyobb csatlakozódugók (pl. trafók) melletti aljzatok is használhatóak maradjanak.
Döntött kialakítású gyermekvédelmet aljzatoknak köszönhetően a vezetékek nem gátolják a szomszédos aljzatokhoz történő hozzáférést.
Állapotjelzővel ellátott, kézzel és lábbal is vezérelhető ki/bekapcsoló gombbal felszerelt elosztósorok (kivéve 6 946 48) maximum 3 db kapcsoló üzemű tápegységgel szerelt fogyasztó vezérlésére alkalmazható.
Esztétius kialakítás lakossági / irodai környezetbe.
Tépőzáras vezetékkel ellátott szállítva a vezetékek összefogásához.
Maximális terhelés: 3680 W - 16 A - 250 V-

Csom.	Kat. szám	Komfort elosztósorok
		Kábellet és csatlakozódugóval szerelt elosztósorok
		Normál változat
1	6 946 21	Hármas elosztó - 1,5 méteres kábellet
1	6 946 22	Hármas elosztó - 3 méteres kábellet
1	6 946 26	Négyes elosztó - 1,5 méteres kábellet
1	6 946 27	Négyes elosztó - 3 méteres kábellet
1	6 946 31	Ötös elosztó - 1,5 méteres kábellet
1	6 946 32	Ötös elosztó - 3 méteres kábellet
1	6 946 36	Hatos elosztó - 1,5 méteres kábellet
1	6 946 37	Hatos elosztó - 3 méteres kábellet
		Tűlterhelés-védett változat (Safe Control)
		Az innovatív Safe Control rendszer jelzi az aktuális teljesítményszintet, és túlterhelés esetén (Imax=3500 W) a visszakapcsolható megszakító azonnal lekapcsolja az elosztósort a hálózatról.
1	6 946 41	Négyes elosztó - 1,5 méteres kábellet
1	6 946 43	Négyes elosztó - 3 méteres kábellet
1	6 946 46	Hatos elosztó - 1,5 méteres kábellet
1	6 946 47	Hatos elosztó - 3 méteres kábellet
		Komfort elosztósorok - vezetékezhető
		Kábel és csatlakozódugó nélküli elosztósorok
1	6 946 24	Hármas elosztó
1	6 946 29	Négyes elosztó
1	6 946 34	Ötös elosztó
1	6 946 39	Hatos elosztó

Csom.	Kat. szám	Komfort elosztósorok - túlfeszültség-védett
		Kábellet és csatlakozódugóval szerelt elosztósorok beépített túlfeszültség-levezetővel és állapotjelző LED-del- 3. vizsgálati osztály: Uc = 250 V; Uoc = 4 kV, Up = 1 kV
		Normál változat
1	6 946 51	Négyes elosztó - 1,5 méteres kábellet
1	6 946 56	Hatos elosztó - 1,5 méteres kábellet
		Master-Slave változat
		Energiafogyasztást csökkentő elosztó Vezérlő aljzatba csatlakoztatott berendezés kikapcsolásával (pl.: TV lekapcsolásával) a vezérelt aljzatok áramtalanítása automatikusan megtörténik megszüntetve azok stand-by fogyasztását (pl.: házimozsi rendszer, mediabox, játékkonzol).
		1 db vezérlő aljzattal 4 db vezérelt és további 1 db független aljzattal szerelve.
1	6 946 48	Független aljzat folyamatos áramellátást biztosít (pl.: router számára).
		Hatos elosztó - 1,5 méteres kábellet
		RJ11/45 csatlakozós változat
		Kibővített multimédiás túlfeszültség-védelem telefon vonal és Internet/Ethernet hálózatok számára.
1	6 946 64	RJ11/45: Uoc=2 kV, Uc=200 V; Up=600 V; Imax=1,5 kA
		Négyes elosztó - 2 méteres kábellet
		RJ11/45 és KOAX csatlakozós változat
		6 db háztartási 2P+F aljzattal szerelve
		- 4 db kapcsolóval vezérelhető
		- 2 db kapcsoló állapotától független
		Kibővített multimédiás túlfeszültség-védelem:
		- telefon vonal és Internet/Ethernet hálózatok számára
		- televíziók számára
		RJ11/45: Uoc=2 kV, Uc=200 V; Up=600 V; Imax=1,5 kA
		KOAX: Uc=50 V; Up=900 V; Imax=5 kA
		Esztétius kialakítás informatikai környezetbe
		19" profilsínre vízszintesen szerelhető (1U)
		Tartozékok:
		- 1,5 méter hosszú RJ11 vezetek
		- 1,8 méter hosszú KOAX kábel
1	6 946 66	Hatos elosztó - 1,5 méteres kábellet
		USB töltős álló elosztótorony
		Kibővített multimédiás túlfeszültség-védelem:
		- 2 x USB A csatlakozóaljzat (telefonok, táblagépek, zenelejátszók kábeles töltéséhez)
		- 1 x mikro USB csatlakozódugó (okostelefonok közvetlen töltéséhez)
		USB csatlakozók teljesítménye: 5V / 1000 mA
		Elforgatható tartóoszlop
1	6 946 14	Négyes elosztótorony - 2 méteres kábellet




Keresse szünetmentes termékeinket az elosztás és finomvédelem katalógusunkban: www.legrand.hu



alumíniumvázas elosztósorok

normál és védelemmel ellátott változatok

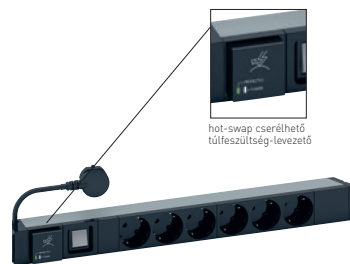

6 468 36



hot-swap cserélhető
tűlfeszültség-levezető



6 468 90



6 535 70



0 535 99



0 535 98

Univerzális, nagy merevségű alumíniumházas elosztósorok, amelyek alkalmasak hagyományos otthoni/irodai illetve műhelyi és ipari felhasználásra egyaránt.

Kimeneti csatlakozók gyermekvédelemmel ellátva valamint 55°-ban döntve a kényelmes vezetékezés érdekében.
Háztartási 2P+F csatlakozódugóval és kábelrel szerelt elosztósorok (kivéve az üres változatok: kat. szám 6 468 98/99 és 0 535 90/91/92)

Max. 3680 W 16 A, 230 V-


Kétféle kialakítás:

- Lapos elosztósorok: szürke vázszerkezet; fekete csatlakozók, kábelek; falra, padlóra, munkalapra rögzíthetők a végzárók segítségével; IP20 védelem

- Asztali elosztósorok: szürke vázszerkezet, fehér csatlakozók; négyféle rögzítési lehetőség kat. szám 0 535 99 segítségével

Lapos elosztósorok

Csom.	Kat. szám	
1	6 468 01	Normál változat
1	6 468 06	Négyes elosztó - 1 méteres kábelrel
1	6 468 12	Hatos elosztó - 3 méteres kábelrel
1	6 468 21	Állapotjelzős változat
1	6 468 21	Kilences elosztó - 3 méteres kábelrel
1	6 468 23	Kapcsolós változat
1	6 468 23	Nyolcas elosztó - 3 méteres kábelrel
1	6 468 36	Tűlfeszültség-védett változat
1	6 468 36	3. vizsgálati osztályú (D), hot-swap cserélhető, állapotjelzővel felszerelt tűlfeszültség-levezetővel szerelt elosztó
1	6 468 36	Cseremodul: Kat. Szám 6 468 97
1	6 468 31	Tűlárám-védelemmel szerelt változat
1	6 468 31	Billenőkaros kismegszakítóval szerelve (1P+N 16A B) Hatos elosztó - 3 méteres kábelrel
1	6 468 33	Tűlárám és hibaáram-védelemmel szerelt változat
1	6 468 33	Billenőkaros kombinált áramvédő-kapcsolóval szerelt változat (1P+N 16A B 30 mA) Franica földelőcsapos kimenetek Hatos elosztó - 3 méteres kábelrel
1	6 468 98	Szerelvényszerű változat
1	6 468 99	Program Mosaic aljzatok fogadására alkalmas üres alumínium vázszerkezet egyedi elosztósorok megvalósítására
1	6 468 98	8 modul széles
1	6 468 99	16 modul széles
1	6 468 90	Kiegészítők
1	6 468 90	Záródugó
1	6 468 90	Lehetővé teszi a csatlakozóaljzatok lezárását (pl.: tartalék áramkörök részére)
1	6 468 90	Egy csomag tartalma: 6 db műanyag vakdugó + 1 db műanyag kulcs
1	6 468 97	Háztartási csatlakozóba szerelhető
1	6 468 97	Cseremodul
1	6 468 97	Állapotjelzővel felszerelt tűlfeszültség-levezető cseremodul



Multimédiás asztali elosztósorok

Csom.	Kat. szám	
1	6 535 33	RJ45 csatlakozókkal felszerelt változat
1	6 535 33	4 db RJ45 Cat. 6 FTP aljzattal szerelve
1	6 535 33	Külső méret [Szél. x Mély. x Mag.]: 367x114x75 [mm]
1	6 535 70	Négyes elosztó
1	6 535 70	Switch-csel felszerelt változat
1	6 535 70	Ethernet csatlakozást biztosít maximum 6 darab Ethernet 10/100 BaseT modulral felszerelt eszköz számára
1	6 535 70	10/100 Mbit/s adattovábbítás
1	6 535 70	Külső méret [Szél. x Mély. x Mag.]: 502x114x85 [mm]
1	6 535 70	Hatos elosztó
1	6 535 90	Szerelvényszerű változat
1	6 535 91	Program Mosaic aljzatok fogadására alkalmas üres alumínium vázszerkezet egyedi elosztósorok megvalósítására
1	6 535 92	8 modul széles
1	6 535 92	12 modul széles
1	6 535 92	16 modul széles
5	0 535 99	Kiegészítők
1	0 535 98	Asztali elosztósorok rögzítéséhez illetve a kábelek esztétikus elvezetéséhez szükséges kiegészítők
1	0 535 99	Asztali rögzítőtálp lehetővé teszi az asztali elosztósorok fűrés nélküli stabilan rögzítését az asztal lábára, asztallap oldalára, aljára vagy tetejére
1	0 535 99	400 mm-nél hosszabb asztali elosztó esetén két rögzítőtálp javasolt
1	0 535 99	Asztali rögzítőtálp
1	0 535 99	Kétkezes kábelbevezető [0,75 méter]




Program Mosaic szerelvénycsaládunkat keresse Legrand nagykatalógusunkban
www.legrand.hu



alumíniumvázás elosztósorok rackszekrényekhez (PDU)

1U és Zéró-U változatok

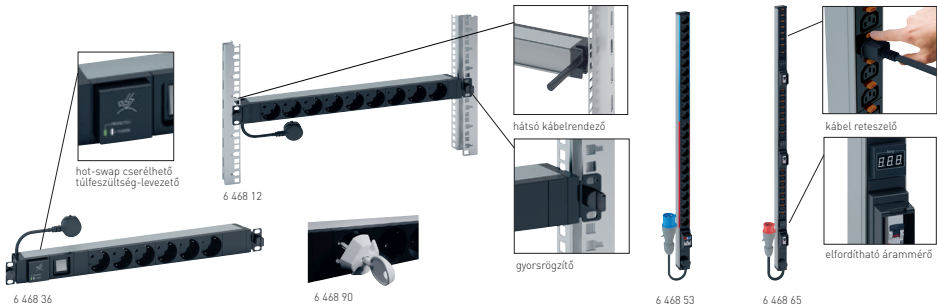

Nagy merevségű, rackszekrénybe szerelhető alumíniumvázás elosztósorok 1U magas, 19" széles elosztósorok (kivéve. Kat.szám 6 468 01/00)

Két fém tartóval szállítva, amely lehetővé teszi:

- rackszekrény 19" profilvázra történő vízszintes rögzítést
- a rackszekrény tartóvázára történő függőleges rögzítést; gyorsrögzítővel felszerelhető (csavar nélküli rögzítés rackszekrénybe):
- optimális kábelvezetést
- vízszintesen rögzítést (tartók elforgatásával)

Minden háztartási kimeneti csatlakozó gyermekvédelemmel van ellátva
Német és francia csatlakozók 55°-ban döntve a kényelmes vezetékezés érdekében
Szürke ház, fekete modulok
IP20 védelem

Két változat:

- megtápláló vezetékkel és dugóval készre szerelt elosztósorok (háztartási vagy ipari csatlakozódugóval szerelve)
- megtápláló vezeték és dugó nélküli, bekötőkapcsos elosztósorok (6 mm² bekötőkapcsokkal szerelve)

1U elosztósorok

		Vízszintes és függőleges elhelyezésre egyaránt alkalmas 19" rackszekrényekben			
Normál kialakítások					
	Szélesség	Kimenetek száma és típusa	Megtápláló csatlakozódugó típusa	Megtápláló kábel	
1	6 468 01	10" 4 x SCH (gyermekvédtelt)	háztartási	1 méter	
1	6 468 06	19" 6 x SCH (gyermekvédtelt)	háztartási	3 méter	
1	6 468 12	19" 9 x SCH (gyermekvédtelt)	háztartási	3 méter	
1	6 468 15	19" 12 x C13 (retesztelt)	ipari	3 méter	
1	6 468 14	19" 10 x C13 (retesztelt)	bekötőkapcsos	-	
1	6 468 09	19" 6xC13 + 2xC19 (retesztelt)	bekötőkapcsos	-	
1	6 468 07	19" 6 x C19 (retesztelt)	bekötőkapcsos	-	
Állapotjelzős lámpával szerelt kialakítások					
1	6 468 21	19" 9 x SCH	háztartási	3 méter	
Állapotjelzős kapcsolóval szerelt kialakítások					
1	6 468 23	19" 8 x SCH	háztartási	3 méter	
Tűzfeszültség-védelemmel felszerelt kialakítások					
3. vizsgálati osztályú (DI), hot-swap cserélhető (Kat. Szám 6 468 97), állapotjelzővel felszerelt tűlfeszültség-vezetékkel szerelt elosztósorok					
1	6 468 36	19" 6 x SCH	háztartási	3 méter	
Tűlárám-védelemmel felszerelt kialakítások					
1	6 468 31	19" 6 x SCH	háztartási	3 méter	
Tűlárám és hibaáram védelemmel felszerelt kialakítások					
1	6 468 33	19" 6 x FR	háztartási	3 méter	
Árammérős kialakítások					
Elfordítható kijelzővel szerelve					
	Szélesség	Kimenetek száma és típusa	Megtápláló csatlakozódugó típusa	Megtápláló kábel	
1	6 468 41	19" 6 x SCH	háztartási	3 méter	
1	6 468 43	19" 6 x C13	háztartási	3 méter	
1	6 468 45	19" 6xC13 + 1xC19	bekötőkapcsos	-	
1	6 468 44	19" 6 x C19	bekötőkapcsos	-	
Üres kialakítások					
Legrand Mosaic aljzatokkal felszerelhető változatok					
1	6 468 99	19" -	bekötőkapcsos	-	
1	6 468 98	10" -	bekötőkapcsos	-	

Zéró-U elosztósorok

Függőleges elhelyezés 19" rackszekrényekben
Kimenetek két csoportban, - áramkörönkénti jelöléssel - külön túlárám-védelmi készülékkel védve 330°-ban forgatható kábelbemenet a biztonságos és egyszerűbb megtáplálás érdekében
Két készlet rögzítőfüllle szállítva az univerzális felhasználás érdekében

Normál kialakítások

Csom.	Kat. szám	Pólus-szám	Kimenetek száma és típusa	Kimenetek leírása	Megtápláló cs dugó típusa	Megtápláló kábel
1	6 468 53	1P	24 x SCH	gyermekvédtelt	ipari	3 méter
1	6 468 57	1P	24 x C13	retesztelt	ipari	3 méter
1	6 468 61	1P	20xC13 + 6xC19	retesztelt	ipari	3 méter
1	6 468 70	3P	18xC13 + 6xC19	retesztelt	ipari	3 méter
1	6 468 52	1P	24 x SCH	gyermekvédtelt	bekötőkap.	-
1	6 468 56	1P	24 x C13	retesztelt	bekötőkap.	-
1	6 468 60	1P	20xC13 + 6xC19	retesztelt	bekötőkap.	-

Árammérős kialakítások

Elfordítható kijelzővel szerelve

Csom.	Kat. szám	Pólus-szám	Kimenetek száma és típusa	Kimenetek leírása	Megtápláló cs dugó típusa	Megtápláló kábel
1	6 468 65	1P	20xC13 + 4xC19	retesztelt	bekötőkap.	-
1	6 468 75	3P	18xC13 + 6xC19	retesztelt	ipari	3 méter

Kiegészítők

Záródugók
Lehetővé teszi a csatlakozó aljzatok lezárását (pl. tartalék áramkörök részére)
Egy csomag tartalma: 6 db műanyag vakdugó + 1 db műanyag kulcs

SCH/FR

C13

C19

6 468 90

6 468 94

6 468 95

6 468 96

6 468 97

6 468 98

6 468 99

6 468 99

6 468 99

6 468 99

6 468 99

6 468 99

6 468 99

6 468 99

Ismerje meg a Legrand strukturált kábelvezési megoldásait



alumíniumvázás elosztósorok rackszekrényekhez (PDU)

csatlakozóaljzat típusok és termékelőnyök

Különböző típusú csatlakozóaljzatok




SCH

Német szabványú lakossági földelt csatlakozóaljzat:
Schuko - CEE 7/3 - 2P+F 230 V~ 16 A



C13

Nemzetközi informatikai földelt csatlakozóaljzat:
IEC 60320 C13 - 2P+F 230 V~10 A




C19

Nemzetközi informatikai földelt csatlakozóaljzat:
IEC 60320 C19 - 2P+F 230 V~ 16 A

Főbb termékelőnyök


1 RETESZELT ALJZATOK

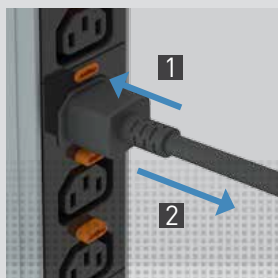

RETESZELHETŐ ALJZATOK

Minden informatikai kimenet (C13 és C19) retesszel van ellátva a csatlakoztatott kábelek véletlen kihúzása ellen


2 ZÁRTHATÓ ALJZATOK



ZÁRTHATÓ CSATLAKOZÓALJZATOK

Bármely aljzat ellátható vakdugóval tartalék helyek kialakítása érdekében valamint további terhelések csatlakoztatása ellen


3 GYORSRÖGZÍTŐ



SZERSZÁMMENTES RÖGZÍTÉS

1U elosztósorok rögzítése és eltávolítása csavarozás nélkül negyedfordulatos patent segítségével

4 VEZETÉKEZÉS

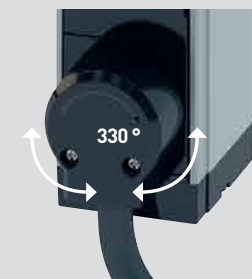

FORGATHATÓ KÁBELFOGADÓ

330°-ban forgatható kábelfogadónak köszönhetően a Zéro-U elosztósorok elhelyezése és megtáplálása leegyszerűsödik


5 ÁRAMMÉRŐ



ELFORDÍTHATÓ ÁRAMMÉRŐ

A forgatható ampermérő lehetővé teszi az elosztósorok vízszintes és függőleges rögzítését egyaránt

6 CSOPORTOK



LÁTHATÓ ÁRAMKÖRI CSOPORTOK

A jól látható jelek megkönnyítik a fogyasztói csoportok áttekinthetőségét



Kövessen minket

www.legrand.hu

www.youtube.com/legrandhungary

ups.legrand.com



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B

Tel.: 06-1/505-8510

Fax: 06-1/505-8542

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.

Tel.: 06-63/510-200

Fax: 06-63/510-210



Szakmai vevőszolgálat
zöldszám: **06-80/204-186**

www.legrand.hu

vevoszolgalat@legrandgroup.hu