

# Niloé™



**Időtálló klasszikus a Legrand-tól,  
még egyszerűbb szerelhetőséggel.**

MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

## Időtálló dizájn, 12 különböző kerettel...

KOMBINÁLJA A SZÍNEKET TETSZÉS SZERINT!



Fehér



Bézs



Piros



Alumínium




Padlizsán lila




Kakaóbarna

### SOROLHATÓSÁG



Egyazon referencia a vízszintes és függőleges felszereléshez, akár ötös keretig





Füstsürke



Ónix fekete



Matt fekete



Sötét fa dekor



Világos fa dekor



Pezsgő

## EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY!

Mechanizmus



+

Keret



=

Komplett  
termék



# Még egyszerűbben szerelhető!


## KAPCSOLÓK




Bármiféle szerszám használata nélkül egyszerűen felszerelhető keretek.

A mechanizmusok kevesebb helyet foglalnak el, megkönnyítve a szerelést és a süllyesztődobozon belüli igazítást.

## CSATLAKOZÓALJZATOK




## SOROLHATÓSÁG




A rögzítőperemek egyszerűen összeilleszthetők a pontos sorolás érdekében.


Rugós vezetékbekezdés biztosítja a kapcsoló mechanizmusok gyors és egyszerű szerelését. Széles kioldógombok a könnyű vezetékezés érdekében.

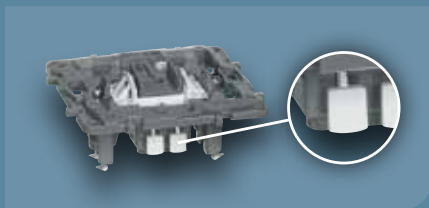


A kapcsolók egyszerűen fényjelzőssé tehetők egy LED hozzáadásával. A jelző- vagy ellenőrzőfény látható a kikönynyített billentyű részen keresztül.

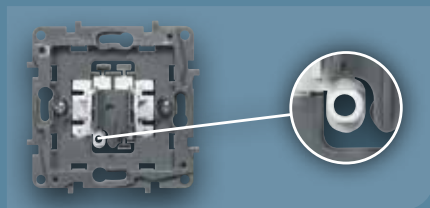

Erős műanyag szerkezet. Új rögzítőkörmök a nagyobb húzószilárdság érdekében.

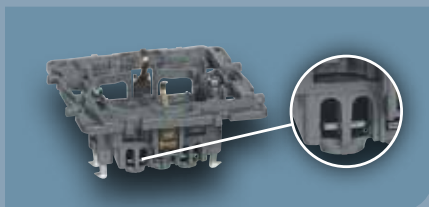

IP2X védelem a biztonságos szerelésért.

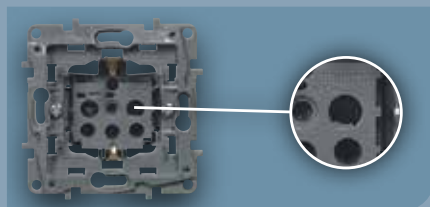

Csavaros bekötőkapcsok kilazított állapotban a gyorsabb szerelés érdekében.



A gyermekvédelem a mechanizmusba került beépítésre a kifogástalan működés érdekében.



# Innovatív funkciók a kínálatban!

## VARIÁCIÓK TÖLTÉSRE



Dupla töltő:  
1 micro USB csatlakozó és 1  
USB töltőaljzat, tartóval



2xUSB töltőaljzat



## TOVÁBBRA IS....



### EGYEDI CSOMAGOLÁS

A flowpack csomagolás megvédi a terméket szállítástól egészen a falraszerelésig.



### VÉDŐBURKOLAT (OPCIONÁLIS)

Tökéletesen illeszkedik a mechanizmusokra, megvédi a portól, festéktől, karcolásoktól.

## KOMPAKT MEGOLDÁSOK: BŐVÍTETT FUNKCIONALITÁS KISEBB HELYEN



Kettős 2P+F csatlakozóaljzat



RJ 11 + RJ 45 Cat. 5e csatlakozóaljzat



Váltókapcsoló + nyomó



Redőnyvezérlő

## VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS A NAGYOBB ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉRDEKÉBEN



Forgatógombos fényerőszabályzó



Mozgásérzékelős kapcsoló

## Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók és kiegészítők



7 645 09



7 645 22



7 645 88

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
Rugós vezetékbekeötéssel

Csom.	Kat. szám	<b>Kapcsolók 10 AX - 250 V-</b>
20	7 645 00	A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával fényjelzőssé tehető Rugós vezetékbekeötéssel <b>Egypólusú kapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 00	
20	7 645 06	<b>Csillárkapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 06	
10	7 645 03	<b>Hármas egypólusú kapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 03	
20	7 645 01	<b>Váltókapcsolók 10 AX - 250 V-</b> A kat. szám 7 v 21-es LED lámpával fényjelzőssé tehető (kivéve az IP44-es kapcsoló) Rugós vezetékbekeötéssel <b>Váltókapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 01	
20	7 645 02	<b>Kettős váltókapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 02	
10	7 645 04	<b>Keresztkapcsolók 10 AX - 250 V-</b> Lehetővé teszi egy további vezérlési pontok hozzáadását egy váltókapcsolós rendszerhez Rugós vezetékbekeötéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 04	
10	7 645 09	<b>Váltókapcsoló 10 AX + nyomó 6 A - 250 V-</b> Rugós vezetékbekeötéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 09	

Csom.	Kat. szám	<b>Kétpólusú kapcsolók 16 A - 250 V-*</b>
10	7 645 17	Rugós vezetékbekeötéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 17	
20	7 645 07	<b>Nyomók 6 A - 250 V-</b> NO-NC érintkezőkkel Rugós vezetékbekeötéssel A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával jelzőfényessé tehető (kivéve az IP44-es nyomó) <b>Váltóérintkezős nyomó</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 07	
20	7 645 08	<b>Kettős váltóérintkezős nyomó</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 08	
20	7 645 22	<b>Váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel</b> Kat. szám 7 645 21-es LED lámpával szállítva ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 22	
1	7 645 88	<b>Forgatógombos fényerőszabályzók 300 W</b> 2 vezetékes Max. terhelések: - izzó- és halogénlámpák 230 V±: 5 W - 300 W - ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtétellel: 5 VA - 300 VA Felszerelhető egy hagyományos kapcsoló helyettesítéséként Led max. 10 lámpa, 5-75 W ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 88	
10	7 645 21	<b>Kiegészítők</b> <b>LED lámpa</b> Nyomógombos mechanizmusok fényjelzőssé tételéhez Univerzális 230 V LED lámpa 12/24 V
10	7 645 23	

\* nem tehető jelzőfényessé



## Niloé

### Mozgásérzékelős kapcsolók



## Niloé



### Redőnyvezérlők, hotelkártya-kapcsolók és szobatermosztátok



7 645 82A

Mechanismusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
Csavaros vezetékbeiktetéssel



7 645 11

Mechanismusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
Csavaros vezetékbeiktetéssel

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók 250 V-
		<b>Infravörös érzékelés</b> Látószög: 170° Érzékelési távolság: max. 8 m Állítható időzítés: 5 mp - 30 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux <b>2 vezetékes</b> Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 2 W - 100 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 2 VA - 150 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 2 W - 150 W Több mozgásérzékelő beépítése esetén a minimum terhelési szükséglet nő. Maximum 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Készenléti fogyasztás: 0,01 W ○ Fehér ● Bézs
1	7 645 83A	
1	7 646 83A	
		<b>3 vezetékes</b> Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 0 W - 500 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 500 VA - Fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 1000 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 0 W - 2000 W Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető Nyomóval nem köthető össze Készenléti fogyasztás: 0,02 W ○ Fehér ● Bézs
1	7 645 82A	
1	7 646 82A	

Csom.	Kat. szám	Redőnyvezérlők 6A - 250 V-
		<b>Redőnykapcsoló</b> 3 állású kapcsoló (Fel / Stop / Le) Motorok direkt vezérléséhez ○ Fehér ● Bézs <b>Redőnynyomó</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 645 11	
10	7 646 11	
10	7 645 12	
10	7 646 12	
		<b>Hotelkártya-kapcsolók</b> Energiaellátás bekapcsolása a kártya behelyezésével Készenléti lekapcsolás: 30 mp a kártya eltávolítása után Kártya szélessége: 45 mm vagy 54 mm Rögzítőkörmök nélkül szállítva (kat. szám 6 650 99) kártya kat. száma: 0 898 06 ○ Fehér ● Bézs
1	6 647 93	
1	6 648 93	
		<b>Szobatermosztátok - 250 V-</b> Mennyezet-, padlófűtés vezérlésére Szabályozási tartomány: +7 °C - +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C Max. terhelhetőség: 8 A Külső programkapcsoló vagy vezérlőjel csatlakoztatható hozzá a kényelem és az energiatakarékosság érdekében ○ Fehér ● Bézs
1	7 645 87	
1	7 646 87	



7 645 29



7 645 44

Mechanismusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés



6 646 46



6 645 45

Mechanismusok burkolattal, keret nélkül

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok
20	7 645 39	<b>2P+F csatlakozóaljzat</b>
20	7 646 39	Csavaros vezetékbekötéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 645 34	<b>2 x 2P+F csatlakozóaljzat</b>
10	7 646 34	Csavaros vezetékbekötéssel Monobloc kivitel [kerettel egybeszerelt burkolat] Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla csatlakozóaljzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros vagy körmös rögzítés ○ Fehér ● Bézs
20	7 645 29	<b>Földelt csatlakozóaljzatok biztonsági zsaluval</b>
20	7 646 29	<b>2P+F csatlakozóaljzat</b> Csavaros vezetékbekötéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 645 32	<b>2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel</b>
10	7 646 32	Csavaros vezetékbekötéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 645 44	<b>2 x 2P+F csatlakozóaljzat</b>
10	7 646 44	Csavaros vezetékbekötéssel Monobloc kivitel [kerettel egybeszerelt burkolat] Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla vagy körmös csatlakozóaljzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros, vagy körmös rögzítés ○ Fehér ● Bézs

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők
20	7 645 46	<b>Kábelkivezető</b>
20	7 646 46	Sorolható szerelés ○ Fehér ● Bézs
20	7 645 45	<b>Vakfedél</b>
20	7 646 45	○ Fehér ● Bézs
10	6 651 95	<b>Niloé / Program Mosaic átalakító</b>
10	6 652 95	○ Fehér ● Bézs 2 modul széles
100	6 650 99	<b>Köröm</b> Köröm rögzítéshez

## Niloé

### Antenna csatlakozóaljzatok



## Niloé

### Antenna csatlakozóaljzatok



7 645 59



7 645 63



7 645 66



7 645 57



7 645 64

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
UHD TV kompatibilis  
Class A árnyékolt csillagpontos aljzatok, LTE kompatibilis (4G védett)  
Ajánlott koax kábel: 17 VATC  
Csillagpontos kábelezés (1 aljzat = 1 kábel az antennához, elosztóhoz vagy multiswitch-hez)  
Megfelel az EN 50083-4 és EN 50083-2 Európai direktíváknak  
Alacsony csillapítás: < 1 dB  
TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
SAT "F" típusú csatlakozó  
TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz  
Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz  
SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
Jelerősítő és szűrő használata javasolt  
TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
SAT "F" típusú csatlakozó  
Ajánlott koax kábel: 17 VATC  
TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz  
Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz  
SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz

#### Csom. Kat. szám Csillagpontos antenna csatlakozóaljzatok

10	7 645 51		TV - 9,5 (apa) Alacsony csillapítás: 1 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 51		
10	7 645 50		TV - "F típus" Alacsony csillapítás: 1 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 50		
10	7 645 49		TV "F-F" átmenő Alacsony csillapítás: 1 dB F csatlakozóval ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 49		
10	7 645 59		TV-SAT Alacsony csillapítás: 1 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 59		
10	7 645 63		TV-RD-SAT Alacsony csillapítás: 1.5 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 63		
10	7 645 66		TV-RD-SAT-SAT Alacsony csillapítás: 1.5 dB Bemenet 1: TV-RD-SAT 1 / Bemenet 2: SAT 2 ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 66		

#### Csom. Kat. szám Végzáró antenna csatlakozóaljzat

			Csillapítás: 10 dB
			TV (apa)
10	7 645 55		○ Fehér ● Bézs
10	7 646 55		
10	7 645 58		TV-SAT ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 58		
10	7 645 65		TV-RD-SAT ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 65		
10	7 645 67		TV-RD-SAT burkolat ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 67		

#### Átmenő antenna csatlakozóaljzat

			Csillapítás: 14 dB
			TV (apa)
10	7 645 52		○ Fehér ● Bézs
10	7 646 52		
10	7 645 57		TV-SAT ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 57		
10	7 645 64		TV-RD-SAT ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 64		



7 645 70

7 645 73

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés













7 645 94

7 645 96

7 645 97

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
100-240 VAC 50-60 Hz, 5 V - 2400 mA  
Megfelel az IEC 62884-2011-01 szabványnak  
Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének  
Okostelefonok és tabletek gyors töltéséhez  
Fogyasztás passzív módban: < 0,1 W Class II SELV  
Felszereléséhez min. 40 mm mélyüllyesztődoboz szükséges  
Töltőkábel nem tartozék  
Készenléti fogyasztás: < 0,1 W

Csom.	Kat. szám	Telefon csatlakozóaljzatok
		Negyedfordulatos gyorscsatlakozókkal szerelve, amelyek mindegyikébe két ér beköthető továbbfűzés érdekében (erek csupaszítására nincs szükség) Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22- 26 Magas minőségű érintkezők 750 csatlakoztatási ciklusra tesztelve Szabvány megfelelésségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, EN 50173-2, TIA/EIA 568C, IEC 60603-7
10	7 645 69	<b>1 x RJ 11 körmös aljzatok</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>○ Fehér</li><li>● Bézs</li></ul>
10	7 646 69	
10	7 645 70	<b>RJ 11 + RJ 45 Cat.5e árnyékolatlan (UTP) aljzatok</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>○ Fehér</li><li>● Bézs</li></ul>
10	7 646 70	
		<b>Informatikai csatlakozóaljzatok (RJ 45)</b> LCS2 forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámtelen csatlakoztatást tesz lehetővé (erek csupaszítására nincs szükség)
		<b>Cat.6 változatok</b> Class E megfelelés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s 1 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat
10	7 645 75	 <ul style="list-style-type: none"><li>○ Fehér</li></ul>
10	7 645 76	<b>2 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>○ Fehér</li></ul>
10	7 645 77	<b>1 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>○ Fehér</li></ul>
10	7 645 78	<b>2 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>○ Fehér</li></ul>
10	7 645 73	<b>1 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>○ Fehér</li><li>● Bézs</li></ul>
10	7 646 73	
10	7 645 74	<b>2 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>○ Fehér</li><li>● Bézs</li></ul>
10	7 646 74	
		<b>Cat.5e változatok</b> Class E megfelelés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s 1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) körmös aljzat
10	7 645 71	 <ul style="list-style-type: none"><li>○ Fehér</li><li>● Bézs</li></ul>
10	7 646 71	
10	7 645 80	<b>2 x RJ45 árnyékolatlan (UTP) körmös aljzat</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>○ Fehér</li><li>● Bézs</li></ul>
10	7 646 80	

Csom.	Kat. szám	USB töltőaljzatok
1	7 645 94	<b>Kettős USB-A+A töltőaljzat</b> Max. töltőáram: 3000 mA 5 V - 15 W ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 94	
1	7 645 97	<b>Kettős USB-A+C töltőaljzat</b> Max. töltőáram: 3000 mA 5 V - 15 W ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 97	
1	7 645 95	<b>Kettős USB-C+C töltőaljzat</b> Max. töltőáram: 3000 mA 5 V ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 95	
1	7 645 93	<b>USB C-típusú töltőaljzat 1,5A</b> 1500 mA 5 V - 7,5 W Fogyasztás passzív üzemmódban <0,07 W. Megfelel az IEC 60950 szabványnak. Vezeték nélkül szállítjuk. ○ Fehér
1	7 645 96	<b>Micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal</b> A micro USB dokkolónak köszönhetően nem szükséges külön USB töltőkábel okostelefonok töltéséhez Max. töltőáram: 3000 mA 5 V - 7,5 W A kijelző látható marad töltés közben ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 96	
1	7 645 35	<b>2P+F földelt USB C-típusú töltőaljzattal</b> ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 35	
10	7 645 81	<b>Hangszóró csatlakozóaljzat</b> <b>2 db kivezetéssel (mono)</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 81	

Készüljön fel a jövőre és használjon PoE  
rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45  
csatlakozóaljzatokat


## Niloé

### USB töltőaljzatok


- Micro USB dokkoló töltőaljzat, USB-A töltőaljzattal - 3000 mA 5 V - 15 W




Az ágy mellé telepítve, a micro USB dokkoló töltő segítségével töltőkábel nélkül is feltöltheti okostelefonját

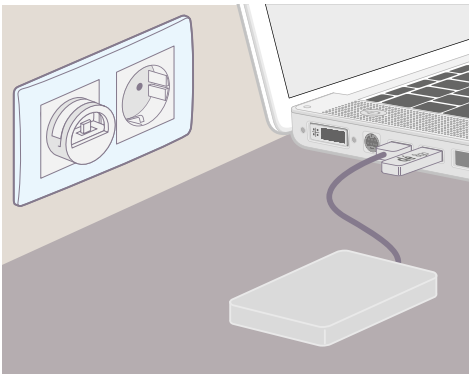

#### Jellemzők

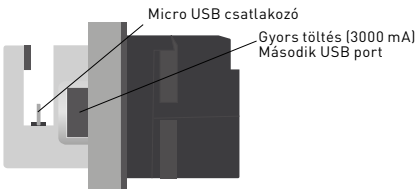

#### Felszerelés




Vezeték keresztmetszet:  
1,5 vagy 2,5 mm<sup>2</sup>  
II. érintésvédelmi osztályba tartozó termék, nem igényel földelést

## Niloé

### USB töltőaljzatok


- Kettős USB-A+A töltőaljzat - 3000 mA 5 V - 15 W

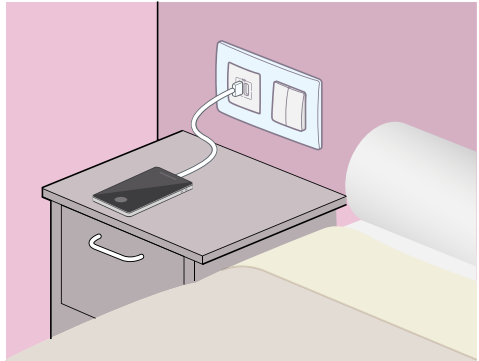

Az ágy mellé telepítve, az USB töltő segítségével feltöltheti okostelefonját 2P+F csatlakozóaljzat használata nélkül

- Kettős USB-A+C töltőaljzat - 3000 mA 5 V - 15 W

Gyors töltést biztosít minden mobil eszköz számára

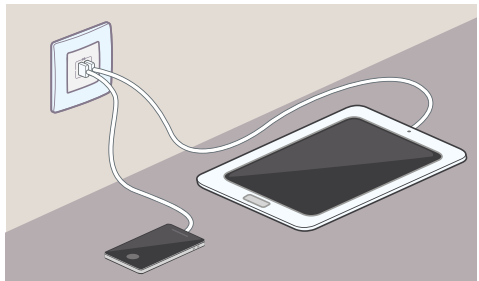



6 650 11



6 650 21


Csom.	Kat. szám	Egyes keretek
20	6 650 01	○ Fehér
20	6 650 11	● Bézs
10	6 650 31	● Füstszürke
10	6 650 21	● Piros
10	3 970 81	● Padlizsán lila
10	3 970 31	● Matt fekete
10	3 970 51	● Ónix fekete
10	3 970 41	● Alumínium
10	3 970 61	● Pezsgő
10	3 970 71	● Kakaóbarna
10	3 970 91	● Sötét fa dekor
10	3 970 95	● Világos fa dekor



Csom.	Kat. szám	Kettős keretek
10	6 650 02	○ Fehér
10	6 650 12	● Bézs
10	6 650 32	● Füstszürke
10	6 650 22	● Piros
10	3 970 82	● Padlizsán lila
10	3 970 32	● Matt fekete
10	3 970 52	● Ónix fekete
10	3 970 42	● Alumínium
10	3 970 62	● Pezsgő
10	3 970 72	● Kakaóbarna
10	3 970 92	● Sötét fa dekor
10	3 970 96	● Világos fa dekor



Csom.	Kat. szám	Hármas keretek
5	6 650 03	○ Fehér
5	6 650 13	● Bézs
5	6 650 33	● Füstszürke
5	6 650 23	● Piros
10	3 970 83	● Padlizsán lila
10	3 970 33	● Fekete bronz
10	3 970 53	● Ónix fekete
10	3 970 43	● Alumínium
10	3 970 63	● Pezsgő
10	3 970 73	● Kakaóbarna
10	3 970 93	● Sötét fa dekor
10	3 970 97	● Világos fa dekor



Csom.	Kat. szám	Négyes keretek
1	6 650 04	○ Fehér
1	6 650 14	● Bézs
1	6 650 34	● Füstszürke
1	6 650 24	● Piros



Csom.	Kat. szám	Ötös keretek
1	6 650 05	○ Fehér
1	6 650 15	● Bézs
1	6 650 35	● Füstszürke
1	6 650 25	● Piros



6 647 98



6 650 00



6 650 06

Csom.	Kat. szám	Kiemelődobozok
		Függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető DLPlus bemenet 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm, 40 x 20 mm és Ø20 cső
		<b>Egyes</b> Méretek: 88,5 x 88,5 mm - mélység 40 mm
10	6 647 98	○ Fehér
10	6 648 98	● Bézs
		<b>Kettős</b> Méretek: 159,5 x 88,5 mm - mélység 40 mm
5	6 647 99	○ Fehér
5	6 648 99	● Bézs



Csom.	Kat. szám	Védőburkolat
100	6 650 98	Mechanizmusra pattintható por ellen védő búra Felhajtható, így hozzáférést biztosít a mechanizmushoz



Csom.	Kat. szám	Speciális keretek
		<b>IP 44 -es védettségi keret</b> IP 44 / IK 07 védelem biztosít a Niloé mechanizmusoknak Kivétel: lásd a műszaki adatlapon Kiemelődobozal nem használható
10	6 650 00	○ Fehér
10	6 650 10	● Bézs
		<b>Keret címketartóval</b>
10	6 650 06	○ Fehér
10	6 650 16	● Bézs

























Csom.	Kat. szám	Rögzítőköröm
100	6 650 99	Rögzítőköröm A szüllesztődobozba való rögzítéshez 2 db szükséges egy mechanizmushoz

Csom.	Kat. szám	IP44 műanyag védőburkolat
50	6 650 96	szervevény hátuljára kábelkivezetővel

# Batibox™ süllyesztődobozok

## kiválasztási táblázat

	CÉLIANE, VALENA, VALENA LIFE / ALLURE, NILOÉ SZERELVÉNYEKHEZ							
	1 M	EGYES DOBOZ	4/5 MODUL KETTES DOBOZ függőleges/vízszintes	6/8 MODUL HÁRMAS DOBOZ függőleges/vízszintes	NÉGYES DOBOZ függőleges/vízszintes	BORÍTÓ-VALKÓZÓ-ALJZATHOZ		
UNIVERZÁLIS DOBOZOK		0 801 01 mélység: 40 mm 0 801 21 mélység: 50 mm 	0 801 02 mélység: 40 mm 0 801 22 mélység: 50 mm 	0 801 03 mélység: 40 mm 0 801 23 mélység: 50 mm 				
GIPSZKARTON FALBA	0 800 40 mélység: 40 mm 	0 800 41 mélység: 40 mm 0 800 51 mélység: 50 mm 0 800 61 mélység: 60 mm 	0 800 42 mélység: 40 mm 0 800 52 mélység: 50 mm 	0 800 43 mélység: 40 mm 0 800 53 mélység: 50 mm 	0 800 44 mélység: 40 mm 0 800 54 mélység: 50 mm 	0 800 52 mélység: 50 mm 		
TÉGLAFALBA	0 801 40 mélység: 40 mm 	Négyzet alakú: 0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 41 mélység: 40 mm 0 801 51 mélység: 50 mm 0 801 61 mélység: 60 mm  Kör alakú: mélység: 40 mm 0 801 08 csavarokkal 	0 892 49 mélység: 50 mm 	- 2x0 801 31 mélység: 30 mm - 0 801 42 mélység: 40 mm vagy - 2x0 801 41 mélység: 40 mm - 2x0 801 51 mélység: 50 mm - 2x0 801 61 mélység: 60 mm 	0 892 50 mélység: 50 mm 	3x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 43 mélység: 40 mm vagy 3x0 801 41 mélység: 40 mm 3x0 801 51 mélység: 50 mm 3x0 801 61 mélység: 60 mm 	4x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 44 mélység: 40 mm vagy 4x0 801 41 mélység: 40 mm 4x0 801 51 mélység: 50 mm 4x0 801 61 mélység: 60 mm 	0 801 55 mélység: 50 mm vagy 2x0 801 51 mélység: 50 mm 
BETONFALBA	0 819 40 mélység: 58 mm 0 819 41 mélység: 58 mm 	0 819 42 mélység: 58 mm vagy 2x0 819 41 mélység: 58 mm 	3x0 819 41 mélység: 58 mm <sup>(1)</sup> 	4x0 819 41 mélység: 58 mm <sup>(1)</sup> 				

(1) Egyes doboz használatával

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

@ [www.legrand.hu](https://www.legrand.hu)

YouTube [www.youtube.com/legrandhungary](https://www.youtube.com/legrandhungary)

f [www.facebook.com/LegrandHungary](https://www.facebook.com/LegrandHungary)

t [twitter.com/legrand](https://twitter.com/legrand)

p [pinterest.com/legrandgroup](https://pinterest.com/legrandgroup)



**Legrand Kereskedelmi Iroda**

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B  
Tel.: 06-1/505-8510

**Legrand Zrt.**

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.  
Tel.: 06-63/510-200

[www.legrand.hu](https://www.legrand.hu)

2024. március