



# MOSAIC<sup>TM</sup>

A tökéletes választás



# MOSAIC™



**Funkciók széles kínálata,**  
45x45 mm-es szerelvények  
számtalan felhasználási területre.





# ÚJRATERVEZETT MEGOLDÁSOK ÉS FUNKCIÓK

PROGRAM MOSAIC™,  
ÚJ DESIGN ÉS FUNKCIÓK  
KÜLÖNBÖZŐ PROJEKTHEZ.

**A Program Mosaic megújult  
szerelvénycsaládja még nagyobb  
modularitást és változatosságot kínál.**

A süllyesztett és falon kívüli megoldások  
az új választékban még inkább moduláris,  
intelligens és robosztus kialakítást, valamint  
gyors szerelhetőséget kínálnak

## TARTALOM

AZ ÚJ DESIGN  
4-11. OLDAL

FELHASZNÁLÁSI  
TERÜLETEK  
12-23. OLDAL

PROGRAM MOSAIC™  
NETATMO - INTELLIGENS  
MEGOLDÁSOK  
24-33. OLDAL

KATALÓGUS OLDALAK  
34-69. OLDAL





# ÚJ ÉLETSTÍLUS

RUGALMAS, MODULÁRIS,  
UNIVERZÁLIS: VÁLTOZATOS  
IGÉNYEKRE SZABVA



## IRODA

**Egyszerű és gyors  
szerelvényezés irodai  
környezetben**

Erős- és gyengeáramú csatlakozóaljzatok kialakítása a felhasználás helyén annak érdekében, hogy a felhasználó kényelmesen és hatékonyan használhassa műszaki eszközeit. Ha pedig módosítani vagy bővíteni szeretné a csatlakozóaljzatokat, azt is egyszerűen megteheti.



## EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEK

**Higiéniai és kényelmi  
szempontokat figyelembe véve**

A speciális bevonatú, antimikrobiális Program Mosaic szerelvények, melyek felületén nem tapadnak meg a baktériumok: a betegszobában is szem előtt tartva a higiéniai és biztonsági követelményeket.







## OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

**Változatos multimédia  
csatlakozóaljzatok innovatív  
energiaoptimalizálási megoldásokkal.**

Napjainkban az oktatási intézményeknek is meg kell felelniük az új kihívásoknak: projektorok és egyéb digitális megoldások, energiahatékonyság, stb.



## KERESKEDELMI EGYSÉGEK

**Használja ki a terek adta lehetőségeket  
és optimalizálja energiafelhasználását**

Rugalmas és innovatív megoldások kereskedelmi egységek és éttermek mindennapi kihívásaira: energiahatékonyság, világításvezérlés és optimalizálás.





# MOSAIC™

MEGÚJULT  
DESIGN



# ÚJRATERVEZETT VONALAK, MODERN SZÍNEK

**MAGABIZTOS MEGJELENÉS:**  
IRODAHÁZAKBAN, KERESKEDELMI  
EGYSÉGEKBEN, LAKÓÉPÜLETEKBEN, STB.

A Program Mosaic szerelvénycsalád a mai trendeknek megfelelően lett újratervezve

**FÉNYES FEHÉR**  
IKONIKUS, MINT MINDIG



Dinamikus formavilág, melyet jól szemléltet az asszimetrikus keret design-ja.



ÚJDONSÁG: MATT FEKETE PROGRAM  
MOSAIC SZERELVÉNYEK.  
MODERN ÉS ELEGÁNS MEGJELENÉS.

## ALUMÍNIUM VISSZAFOGOTT ELEGANCIA



Kereskedelmi és ipari környezetben az alumínium szín egyszerre sugározza az eleganciát és a high-tech érzést.

## MATT FEKETE ELEGÁNS ÉS LETISZTULT



Ultra matt, puha tapintású Program Mosaic szerelvények, melyek modern és letisztult eleganciát visznek otthonába vagy munkahelyére.

## ÚJ PROGRAM MOSAIC™ EASY-LED VÁLTÓKAPCSOLÓ ÚJ PROGRAM MOSAIC™ EASY-LED NYOMÓ



### A MECHANIZMUS.....




Program Mosaic **Easy-Led** váltókapcsoló  
Program Mosaic **Easy-Led** nyomó

### ...MELY ALAKÍTHATÓ JELZŐFÉNYESSÉ



...VAGY

### ELLENŐRZŐFÉNYESSÉ



Alkalmazkodik a  
fényerősséghez  
(230 V)



### ÚJ LED FÉNYFORRÁSOK

Válassza ki a megfelelő  
színű fényforrást.

JELZŐFÉNY		ELLENŐRZŐFÉNY		
230 V	12/24/48 V	230 V	230 V	12/24/48 V
Szürke	Fehér	Narancssárga	Piros	Kék



### EGYSZERŰ ÖSSZESZERELÉS

Csatlakoztassa a LED  
fényforrást a mechanizmus  
elülső részén.





ÉRJE EL AZ IDEÁLIS KONTRASZTOT  
FEKETE SZÍNŰ PROGRAM MOSAIC  
SZERELVÉNYEK HASZNÁLATÁVAL.




ÉJJELI FÉNYFORRÁSKÉNT  
IS FUNKCIONÁLÓ PROGRAM  
MOSAIC DUGALJAK, MELYEK  
SEGÍTI SÖTÉTBEN IS  
A TÁJÉKOZÓDÁST



## PROGRAM MOSAIC™ SZERELVÉNYEK EASY-LED FUNKCIÓVAL: **VILÁGÍTSA MEG PROGRAM MOSAIC™ KERETÉT**

Az új innováció a dugaljak és a padló megvilágítására  
Egyszerű összeszerelés 2 lépésben:

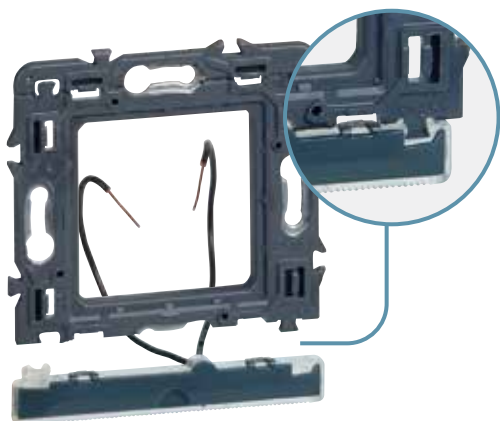

- 1** Rögzítse a LED fényforrást a rögzítőkeret alsó részére, miután eltávolította onnan a kikönnnyített részt.



- 2** Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő módon.

## ENERGIAOSZLOPOK HARMÓNIÁJA A MUNKAKÖRNYEZETÉVEL.



### VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

3 féle színben elérhető energiaszlopok: fehér, fekete és alumínium - válassza hozzá a Program Mosaic kínálatában is elérhető színeket.



A Program Mosaic szerelvényei tökéletesen illeszkednek az energiaszlopokba.





## UNIVERZÁLIS PADLÓDOBOZOK

A padlódobozok egyaránt álpadlóba és betonpadlóba is építhetők, melyekhez többféle burkolat is választható annak érdekében, hogy észrevétlenül beilleszkedjen az adott környezetbe.



**Standard kivitel**



**Perem nélküli kivitel**



**Kerek kivitel**

## KÁBELCSATORNÁK KÖNNYŰ HOZZÁFÉRHEŐSÉG A CSATLAKOZÓALJZATOKHOZ

Praktikus és látványos megoldás, melynek szerelvényezése gyors és egyszerű. A 45x45-mm-es Program Mosaic szerelvények az energiaoszlopokhoz és padlódobozokhoz hasonlóan a kábelcsatornába is egyszerűen, rögzítőkeret használata nélkül bepattintható.







**PROFESSZIONÁLIS  
SZERELVÉNYEZÉSI  
MEGOLDÁSOK**



# OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS OPTIMALIZÁLÁSA ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG



## AUTÓMATIKUS VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS A TANTERMEKBEN

- **Duál technológiás infravörös és ultrahangos érzékelés**
  - Automatikusan érzékeli a természetes fényt és működteti a világítást attól függetlenül, hogy van-e vagy nincs jelen ember
  - A duál technológiás infravörös és ultrahangos érzékelésnek köszönhetően a legkisebb mozgást is képes érzékelni
  - Bármilyen típusú lámpával kompatibilis.



## AUTÓMATIKUS VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS A MOSDÓKBAN

- **Infravörös mozgásérzékelő - 2 vezetékes**
  - Automatikusan érzékeli a természetes fényt és működteti a világítást attól függetlenül, hogy van-e vagy nincs jelen ember
  - 2 vezetékes mozgásérzékelő
  - Bármilyen típusú lámpával kompatibilis.



# EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEK HIGIÉNIAI SZEMPONTOKNAK MEGFELELŐEN



## SZENZOROS KAPCSOLÓ

### ■ Antimikrobiális szenzoros kapcsoló + antimikrobiális keret

Lehetővé teszi a világítás vezérlését egy egyszerű és határozott kézmozdulattal a kapcsoló előtt. Az antimikrobiális bevonatnak köszönhetően nem tapadnak meg a felületen baktériumok.

## IRODAI MEGOLDÁSOK CSATLAKOZÓALJZATOK TELEPÍTÉSE KÖZVETLENÜL A FELHASZNÁLÁSI HELYEN




**ELŐVEZETÉKEZETT CSATLAKOZÓALJZATOK  
ENERGIAOSZLOPOKBA ÉS PADLÓDOBOZOKBA**



**CSATLAKOZÓALJZATOK RUGÓS  
VEZETÉKBEKÖTÉSSEL**



**SOLUCLIP-PEL FELSZERELT  
CSATLAKOZÓALJZATOK A MEGFELELŐ  
ILLESZKEDÉSÉRT**



Elérhető 2-es, 3-as és  
4-es kivitelben



Gyors és egyszerű  
szerelvényezés



## SZÍNES ALJZATOK, A KÜLÖNBÖZŐ FELHASZNÁLÁSI TÍPUSOK AZONOSÍTÁSÁRA



**Piros, retesztelt csatlakozóaljzatok:** védelemmel ellátott készülékek csatlakozása, ahol a biztonságról egy UPS gondoskodik.



**Zöld színű csatlakozóaljzatok** használata érzékeny berendezések áramellátásához (pl. orvosi műszerek) asználata azon munkahelyeken működéséhez, melyeknél a felhasználónak is szükséges jelen lenni.



**Narancssárga csatlakozóaljzatok** használata érzékeny berendezések áramellátásához (pl. orvosi műszerek)



Francia / Belga szabvány



Brit szabvány




EURO-US szabvány



Svájci szabvány

## TÁRGYALÓTEREM INTEGRÁLT, BÚTORBA SÜLLYESZTETT TÖLTÉSI MEGOLDÁSOK

### USB CSATLAKOZÓALJZATOK - TÖBBFÉLE

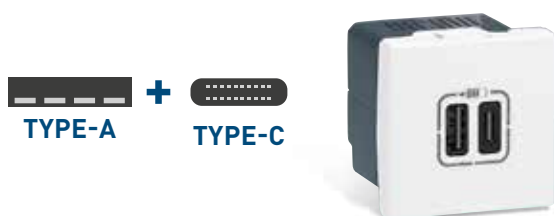

**Új, USB-C csatlakozóaljzat - 30 W**  
A 30 W teljesítménynek köszönhetően az USB-C típusú csatlakozóval rendelkező eszközök töltési ideje akár 30 perccel is csökkenthet



**Vezeték nélküli töltő**  
Bútorlapba süllyeszthető vezeték nélküli töltő - modern megjelenés kényelmes használattal párosítva




#### Süllyesztett, felnyíló pop-up dobozok

Egyszerű használat, gombnyomásra nyíló fedél, mely után a különböző típusú csatlakozóaljzatok azonnal rendelkezésre állnak.



# HOTEL SZOBA TEGYE MÉG EGYSZERÜBBÉ MOBIL KÉSZÜLÉKEI TÖLTÉSÉT



## 1 SZERELVÉNY - 2 FUNKCIÓ

Innovatív, kompakt, valamint kényelmes használatot biztosít. Míg az USB-C csatlakozóaljzattal okostelefon tölthető, addig a hagyományos dugalj szabadon használható.

## USB-C



**Az új, univerzális nemzetközi szabvány okostelefonok és tabletek töltéséhez**

- Megfelel a csatlakozóaljakok harmonizálásáról szóló EC szabványnak
- Optimalizált töltés: 1,5 A - 7,5 W

## KONFERENCIATEREM MAGAS FELBONTÁSÚ AUDIO / VIDEO FÁJLOK LEJÁTSZÁSA



- **Elővezetékezett HDMI-A csatlakozóaljzat**  
Magas felbontású audio / video fájlok átalakítása és továbbítása számítógépről vagy DVD lejátszóról TV-re vagy projektorra.



- **4 pólusú Speaker csatlakozóaljzat**  
Nagy teljesítményű hangszórók csatlakoztatásához



- **VGA csatlakozóaljzat**  
Analog audio / video fájlok átalakítása és továbbítása számítógépről vagy DVD lejátszóról TV-re vagy projektorra.



# TÁRGYALÓTEREM CSATLAKOZZON A HÁLÓZATHOZ, MAGAS FELBONTÁSÚ FÁJLOK ÁTVITELÉVEL



**Audió / videó jeladó és jelfogadó**  
Lehetővé teszi a különböző résztvevők számára, hogy lejátszhassák a prezentációt a számítógépükön az irányítás átvétel gombjának megnyomásával anélkül, hogy ki kellene húzni a videó kivetítő kábelét.



**RJ45 informatikai csatlakozóaljzatok**  
Optimális teljesítmény mellett biztosítja a hálózathoz való hozzáférést, ezzel támogatva a megbízható kapcsolatot.

## RJ45 CSATLAKOZÓALJZATOK

	Cat. 6 <sub>A</sub>	Cat. 6	Cat. 5e
STP	●	●	
FTP		●	●
UTP	●	●	●




**Garantált teljesítmény  
stabilitás és tartósság,  
akár 100 W-os PoE jel  
rendelkezésre állása  
mellett.**

## MEGBÍZHATÓSÁG ÉS KÉNYELEM



### ANTIMIKROBIÁLIS<sup>(1)</sup> MOSAIC: NAGY HANGSÚLY A HIGIÉNIÁN

A speciális egészségügyi létesítményekhez és szigorú higiéniai helyiségekhez tervezett antimikrobiális Program Mosaic szerelvények megakadályozzák a baktériumok elterjedését a szerelvények felületén.



#### 1 Mágneses csatlakozóaljzat nővérhívóhoz

Az ágy fölött lévő csatornatestbe szerelhető, minden irányban kihúzható a berendezés károsodása nélkül.

#### 2 Kézi hívóegységek

Mágneses rögzítési mód a kézi egység és a foglalat között. Ergonomikus kialakítású a könnyű kezelhetőség érdekében. Minden irányban kihúzható a berendezés károsodása nélkül.



[1] Ezüstvegyületet tartalmaz, amely megakadályozza a felszíni baktériumok szaporodását.

# VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS A BETEGSZOBÁBAN: KÉZI VEZÉRLÉSŰ ÉS AUTOMATA RENDSZEREK



## A BETEGSZOBÁBAN

- 1 Mozgásérzékelő kapcsoló**  
Telepítse a padlótól 30 cm-re, és érzékeli a mozgást ha a beteg felkel.



- 2 Jelzőlámpa**  
Felkapcsol, amint mozgást érzékel a mozgásérzékelő kapcsoló.



- 3 Jelzőtábla**  
Fehér LED megvilágítással - megmutatja merre van a kijárat, megkönnyíti a tájékozódást.



## A FÜRDŐSZOBÁBAN

- 4 Jelenlét érzékelő**  
Mennyezetre szerelhető jelenlét érzékelő fürdőszobába. Érzékeli a beteg mozgását és felkapcsolja a világítást. Miután üres lesz a fürdőszoba, a világítás automatikusan lekapcsol.



- 5 Húzószínőros kapcsoló**  
Fürdőszobába szerelhető, vízálló és antimikrobiális. Piros hívás visszaigazoló kijelzővel.







# Mosaic<sup>TM</sup>

WITH  
**Netatmo**



**INTELLIGENS**  
MEGOLDÁSOK

# Mosaic™ WITH Netatmo

## VEZÉRELJE OTTHONRÓL VAGY TÁVOLRÓL

A Program Mosaic Netatmo intelligens rendszerének köszönhetően vezérelheti otthoni világítását, redőnyeit és elektromos berendezéseit. mobil alkalmazásról, otthonról akár hangvezérléssel is.



### OTTHONÁBAN A VEZÉRLŐ EGYSÉGEN

Az érkezés/távozás funkcióval rendelkező főkapcsolóval egy egyszerű mozdulattal lekapcsolható az összes lámpa otthonában.



### OKOSTELEFONJÁN ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL

A Home + Control alkalmazás ingyenesen letölthető iOS és Android rendszerű okostelefonra, tabletre. Az alkalmazásban egyaránt tudja vezérelni a világítást, redőnyvezérlést és egyéb műszaki berendezéseit. A Home + Control alkalmazásban részletesen nyomon követheti otthona energiafogyasztását. Ellenőrizzen külön egy eszközt, vagy a rendszer teljes energiafogyasztását és optimalizálja könnyedén a háztartás energiahatékonyságát.




Home + Control app



### CSAK EGY SZAVÁBA KERÜL

Mostantól hangutasításokkal is vezérelheti otthonában a világítást, az elektromos berendezéseket és a redőnyöket. A Program Mosaic Netatmo rendszere kompatibilis Sirivel, Alexával és a Google Asszisztenssel is.



iOS: A Legrand „Netatmo -val” csatlakoztatott megoldásaihoz iPhone, iPad vagy iPod touch szükséges. A HomeKit-kompatibilis tartozék vezérléséhez javasoljuk az iOS vagy az iPadOS legújabb verziójának használatát. Ahhoz, hogy ezt a HomeKit tartozékot automatikusan vezérelhesse otthonról kívül, szüksége van egy HomePod készülékre, Apple TV vagy iPad hubként konfigurálva. Célsszerű frissíteni a szoftver és az operációs rendszer legújabb verziójára. Az iPhone, az iPod és az iPad az Apple Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A HomeKit és az iPadOS az Apple Inc. védjegyei. Az iOS a Cisco Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye, amelyet licenc alapján használnak.

ANDROID: Legalább Android 5.0 szükséges a Google Play hozzáféréssel. WEBAPP: PC és Mac. Az Android, a Google, a Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye. Az Amazon, az Alexa és a hozzájuk tartozó logók az Amazon.com, Inc. védjegyei vagy leányvállalatai.





## ELSŐ LÉPÉSEK A KÖZPONTI EGYSÉG



### Központi egység intelligens csatlakozóaljazattal

Kapcsolódik az otthoni WiFi hálózathoz a routeren keresztül, ezáltal a többi intelligens eszközt nem csak lokálisan, hanem távolról, okostelefonon keresztül is vezérelhetjük

## VAGY



### Moduláris központi egység

A CX3 Netatmo egy olyan moduláris központi egység, mely átjáróként (gateway) funkcionál a router és a Legrand intelligens termékek között.

A moduláris intelligens rendszer létrehozásához az első lépés a CX3 Netatmo központi egység telepítése és beüzemelése a Legrand Home + Control applikációval.

## BŐVÍTSE KI INTELLIGENS RENDSZERÉT



### Főkapcsoló Érkezés/Távozás funkcióval

Egyetlen érintéssel vezérelheti a világítást, a redőnyöket és az elektromos berendezéseket. Érdeemes a bejárati ajtóhoz közel felszerelni, így távozáskor könnyedén lekapcsolható az összes intelligens eszköz.



### Intelligens csatlakozóaljzat, 16 A

Az eszköz képes mérni a pillanatnyi és a teljes fogyasztást. A Home + Control alkalmazáson keresztül is vezérelhető, felügyelhető.



### Intelligens kapcsolók

Lokálisan és távolról is vezérelhető világítás. Valamennyi típusú lámpával kompatibilis.



### Intelligens redőnykapcsoló

Vezérelje redőnyeit otthonról, távolról okostelefonon keresztül vagy hangvezérléssel.

## AZ ELŐTÉR KÉNYELME

### 1 Főkapcsoló Érkezés/Távozás funkcióval


Szenáriók létrehozása: a forgatókönyvek az alkalmazáson keresztül tetszés szerint konfigurálhatók. Pl. az összes lámpa lekapcsolása és redőny leengedése.



## FÉNYMÁSOLÓ HELYISÉG ENERGIA MENEDZSMENT

### 1 Intelligens kábelkivezető

A fűtés távvezérlésére szolgáló funkció.



### 2 Intelligens csatlakozóaljzat, 16 A

Az eszköz képes mérni a pillanatnyi és a teljes fogyasztást. A Home + Control alkalmazáson keresztül is vezérelhető, felügyelhető.





Home +  
Control app

## HOME + CONTROL ALKALMAZÁS

- Vezérelje a világítást, redőnyt, elektromos berendezéseket, stb.
- Értesüljön az eseményekről (pl. áramkimaradás)
- Fogyasztás mérés



## EGYEDI IRODA KIALAKÍTÁSA

### 1 Vezeték nélküli redőnykapcsoló

Egy vagy több redőny vezérlését képes működtetni.



### 2 Kettős vezetéknélküli világítás és csatlakozóaljzat vezérlés

Kettős vezetéknélküli kapcsoló, mely a világítás és lámpák vezérlése szolgál.



## PIHENŐSZOBA A KÉNYELEMÉRT

### 1 Intelligens csatlakozóaljzat modul, 16 A

Meglévő hagyományos Program Mosaic csatlakozóaljzat mellé szerelve.

Távoli vezérlésére, a fogyasztás nyomon követésére és az áramkimaradás esetén figyelmeztetés küldésére szolgál.



### 2 Hangvezérlés

Vezérelje világítását, redőnyeit és elektromos berendezéseit hangutasításokkal. A rendszer kompatibilis Siri-vel, Alexával és a Google Asszisztenssel is.





# EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEK

## RECEPCIÓ ÉS VÁRÓTEREM PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK

### 1 Főkapcsoló Érkezés/ Távozás funkcióval

Szcenáriók létrehozása: a forgatókönyvek az alkalmazáson keresztül tetszés szerint konfigurálhatók. Pl. az összes lámpa lekapcsolása és redőny leengedése.



### 2 Hangvezérlés

Vezérelje világítását, redőnyeit és elektromos berendezéseit hangutasításokkal. A rendszer kompatibilis Sirivel, Alexával és a Google Asszisztenssel is.



## ORVOSI RENDELŐ INNOVATÍV ÉS EGYEDÜLÁLLÓ

### 1 Intelligens redőnykapcsoló

Vezérelje redőnyeit otthonról, távolról okostelefonon keresztül vagy hangvezérléssel.



### 2 Kettős vezeték nélküli világítás és csatlakozój- zat vezérlés

Kettős vezeték nélküli kapcsoló, mely a világítás és lámpák vezérlése szolgál.







Home +  
Control app

## HOME + CONTROL ALKALMAZÁS

- Vezérelje a világítást, redőnyt, elektromos berendezéseket, stb.
- Értesüljön az eseményekről (pl. áramkimaradás)
- Fogyasztás mérés



### 3 Smarther Netatmo okos termosztát

Kifinomult design, maximális komfort, mely bárhol elérhető. A Smarther Netatmo intelligens termosztát folyamatosan felügyeli és az ütemterveknek megfelelően vezérli a hőmérsékletet. A Legrand Home + Control alkalmazásnak és a hangvezérlési lehetőségnek köszönhetően könnyedén alakíthat ki intelligens hőmérséklet szabályozást.



### 3 Intelligens csatlakozóaljzat, 16 A

Az eszköz képes mérni a pillanatnyi és a teljes fogyasztást. A Home + Control alkalmazáson keresztül is vezérelhető, felügyelhető.



### 4 Intelligens mikromodul

Közvetlenül a fényforráshoz szerelhető. Egy vagy több vezeték nélküli kapcsolóval és / vagy hagyományos nyomógombokkal vezérelhető.





## ELŐTÉR INNOVÁCIÓ ÉS GYORSASÁG

### 1 Főkapcsoló Érkezés/Távozás funkcióval

Szcenáriók, forgatókönyvek létrehozása. Például:

- Megérkezéskor a helyiségben az összes világítás felkapcsolása + kiválasztott redőnyök működtetése
- Távozáskor a meghatározott világító berendezések lekapcsolása, redőny leengedése.



## ÉTKEZŐ KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG

### 1 Intelligens fényerőszabályzó, vezetékes

Világítás vezérlése lokálisan és távolról. A Home + Control alkalmazásban aktiválható a fényerőszabályzó funkció



### 2 Szcenárió kapcsoló Ébredés/Alvás funkcióval

Szcenáriók, forgatókönyvek létrehozása. Például:

- Nappal: világítás lekapcsolása, redőnyök felhúzása
- Este: az előre meghatározott lámpák felkapcsolása







Home +  
Control app

## HOME + CONTROL ALKALMAZÁS

- Vezérelje a világítást, redőnyt, elektromos berendezéseket, stb.
- Értesüljön az eseményekről (pl. áramkimaradás)
- Fogyasztás mérés



## KONYHA KÉNYELEM

### 1 Hangvezérlés

Vezérelje világítását, redőnyeit és elektromos berendezéseit hangutasításokkal.



## HÚTÓ HELYISÉG INTELLIGENS MEGOLDÁSOK


### CX<sup>3</sup> Netatmo intelligens impulzusrelé

A meglévő impulzusrelé cseréje vagy új intelligens rendszer létrehozása/kiegészítése esetén az elosztódobozban nincs szükség együttműködő védelemre. Világításvezérlés nyomókapcsolókkal lokálisan, vagy vezeték nélküli kapcsolókkal távolról.




### CX3 Netatmo Intelligens fogyasztásmérő

Kapcsolószekrénybe telepíthető mérő modul, melynek köszönhetően a teljes otthona, vagy egy adott kör fogyasztását felügyelheti, akár otthonától távol is.



## Program Mosaic™ mechanizmusok

### Kapcsolók és szerelési kiegészítők

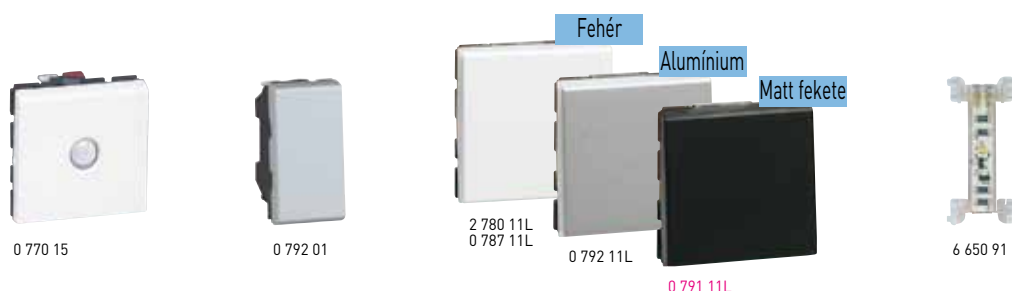

Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat a 68-69. o.

Minden fényjelzős váltókapcsoló tartalmaz egy bekötőkapcsot a nulla vezeték csatlakoztatásához

Csom.	Kat. szám	<b>Kapcsolók 10 AX - 250 V~</b>	Csom.	Kat. szám	<b>Kétpólusú kapcsoló Easy-LED funkcióval 16 AX - 250 V~</b>
		<b>Egypólusú kapcsolók</b> Rugós vezetékbekeötéssel			Rugós vezetékbekeötéssel Ellenőrzőfényessé tehető a következő katalógus számmal: 6 650 91. Jelzőfényessé tehető a következő katalógus számmal: 6 650 90.
10	0 770 00L	○ Fehér - 1 modul	10	0 770 50L	○ Fehér - 2 modul
10	0 770 10L	○ Fehér - 2 modul			<b>Kétpólusú kapcsoló</b>
		<b>Energiatakarékos kapcsolók</b> Rugós vezetékbekeötéssel Működése és felszerelése megegyezik a váltókapcsolóéval. A beépített IR érzékelőnek köszönhetően az utolsó mozgás érzékelése után 10 perccel automatikusan lekapcsol. Látószög: 160°. Érzékelési távolság: max. 8 m. Max terhelések: - 12-150 W: izzó és halogénlámpa 230 V~ - 12-150 VA: ELV lámpák elektronikus előtétellel vagy ferromágneses transzformátorral - 8-30 W (vagy 650 mA): LED és kompakt fénycső Többféle lámpatípus is lehet egy áramkörben. Ideális olyan helyiségekben, ahol a lámpa feleslegesen felkapcsolva maradhat (pl. gardrób)			<b>Kapcsolók Easy-LED funkcióval 20 AX - 250 V~</b> Csavaros vezetékbekeötéssel Ellenőrzőfényessé tehető a következő katalógus számmal: 0 676 64
1	0 770 15	○ Fehér	10	0 770 60L	○ Fehér - 1 modul
1	0 792 15	● Alumínium	10	0 770 92L	○ Fehér - 2 modul
		<b>Váltókapcsolók Easy-LED funkcióval 10 AX - 250 V~</b> Rugós vezetékbekeötéssel A mechanizmus lehetővé teszi, hogy normál vagy ellenőrzőfényrel felszerelt váltókapcsolót is létrehozasson. Jelzőfényessé tehető a következő katalógus számokkal: 0 676 86L (230 V) vagy a kat. szám: 0 676 87L (12, 14 és 48 V) Ellenőrzőfényessé tehető a következő katalógus számokkal: 0 676 85L (230 V) vagy a kat. szám: 0 676 89L (12, 24 és 48 V)	10	0 770 63L	○ Fehér - 2 modul
10	2 780 01L	○ Fehér - 1 modul			<b>Kiegészítők</b>
10	0 792 01L	● Alumínium - 1 modul	10	6 650 90	Jelzőfényes funkció
10	0 791 01L	● Matt fekete - 1 modul	10	6 650 91	Ellenőrzőfényes funkció
10	0 787 10L	○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup> - 1 modul			
10	2 780 11L	○ Fehér - 2 modul			
10	0 792 11L	● Alumínium - 2 modul			
10	0 791 11L	● Matt fekete - 2 modul			
10	0 787 11L	○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup> - 2 modul			
		<b>Keresztkapcsoló Easy-LED funkcióval</b> Csavaros vezetékbekeötés			
10	0 770 21L	○ Fehér - 2 modul			
10	0 792 21L	● Alumínium - 2 modul			
10	0 793 21L	● Matt fekete - 2 modul			

1: Speciális bevonatú felület, mely megakadályozza a baktériumok megtapadását és továbbterjedését a felületen.

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### Nyomók



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69. o.**

Egyszerű, szerszám mentes szerelés

Csom.	Kat. szám	Nyomók Easy-LED funkcióval 6 A - 250 V~
10	2 780 30L	Vezetékeztéstől függően, váltókapcsolóvá alakítható át. A mechanizmus lehetővé teszi, hogy normál vagy jelzőfényrel felszerelt nyomót is létrehozasson. Jelzőfényessé tehető a következő katalógus számokkal:
10	0 792 30L	0 676 86L (230 V) vagy a kat. szám: 0 676 87L (12, 14 és 48 V), ld. előző oldal.
10	0 791 30L	<b>1 modul</b>
10	0 787 14L	○ Fehér
		○ Alumínium
		● Matt fekete
		○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>
10	2 780 40L	<b>2 modul</b>
10	0 792 40L	○ Fehér
10	0 791 40L	○ Alumínium
10	0 787 15L	● Matt fekete
		○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>
10	0 770 43L	<b>2 modul - címketartóval</b>
		○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>
10	0 770 45L	<b>Nyomó 4 pozícióval, Easy-LED funkcióval</b>
10	0 792 46L	LED-del felszerelt
10	0 791 46L	Lehetővé teszi 4 különböző áramkör vezérlését
		<b>2 modul</b>
		○ Fehér
		○ Alumínium
		● Matt fekete
10	0 770 33L	<b>Egypólusú nyomó ellenőrzőfényrel 6 A - 250 V~</b>
		2 darab szabad bekötőkapoccsal. Használja a 0 676 88L katalógus számú ellenőrzőfényrel.
		<b>Egypólusú nyomó - 1 modul</b>
		○ Fehér
10	0 770 34L	<b>Fényjelzős váltóérintkezős nyomó szabad bekötőkapoccsal 6 A - 250 V~</b>
		Bővíthető Easy-LED funkcióval (kat. szám: 0 676 87L):
		12/24/48 V~
		<b>1 modul</b>
		○ Fehér

1: Speciális bevonatú felület, mely megakadályozza a baktériumok megtapadását és továbbterjedését a felületen.

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### Easy-LED jelzőfények, ellenőrzőfények



Példa az ellenőrzőfény felszerelésére és bekötésére egy váltókapcsolónál.

Csom.	Kat. szám	Easy-LED fényforrások fehér LED-del
10	0 676 86L	Közvetlen vezetékbekötéssel
10	0 676 87L	<b>Ellenőrzőfények</b>
		230 V - 0.041 W
		12/24/48 V~ - 0.006 W/0.033 W/0.153 W
10	0 676 85L	<b>Jelzőfények</b>
10	0 676 88L	230 V - 0.39 W
10	0 676 89L	230 V - 0.39 W - distributed phase
		12/24/48 V~ - 0.006 W/0.033 W/0.153 W
10	0 676 64	<b>Egyéb fényjelzések</b>
		Ellenőrző- és jelzőfényessé tehető csatlakozóaljzatok és kapcsolók
10	0 676 63	<b>Fényforrás csatlakozóaljzatokhoz és 20 AX kapcsolókhoz</b>
		230 V
		Fogyasztás 2,4 mA
10	0 676 63	<b>Zöld glimmlámpa 2P+F csatlakozóaljzathoz</b>
		230 V
		Fogyasztás 2,4 mA

Színezett alap  
Szürke  
Fehér

Narancssárga  
Piros  
Kék

## Program Mosaic™ mechanizmusok

húzózsínös kapcsolók és ventilator fordulatszám-szabályzó



0 770 14



0 770 27L



Keret, süllyesztődoboz és rögzítőperem kiválasztási táblázat **68-69. o.**

Minden fényjelzős váltókapcsoló tartalmaz egy bekötőkapcsot a nulla vezeték csatlakoztatásához

v	Kat. szám	Húzózsínös kapcsolók
1	0 770 14	<p>Gyors szerelés - rugós vezetékbekezdéssel</p> <p><b>Váltókapcsoló 10 AX - 250 V~ - 2 modul</b></p> <p>For controlling incandescent and halogen lamps up to 2300 W</p> <p>○ Fehér 1,5 m vezetékkel</p>
1	0 770 44	<p><b>Váltóérintkezős nyomó húzózsínórral 6 A - 250 V~ - 2 modul</b></p> <p>○ Fehér 1,5 m vezetékkel</p>

Csom.	Kat. szám	Ventilátormotor vezérlő
1	0 770 27L	<p>Gyors szerelés - rugós vezetékbekezdéssel</p> <p><b>Váltókapcsoló</b></p> <p>Váltókapcsoló ventilátor közvetlen vezérléséhez 10 AX - 250 V~</p> <p>○ Fehér antimikrobiális<sup>(1)</sup></p>

1: Speciális bevonatú felület, mely megakadályozza a baktériumok megtapadását és továbbterjedését a felületen.

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### szenzoros kapcsoló





0 766 66



0 787 13



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69. o.**

Csom.	Kat. szám	Szenzoros kapcsoló 10 AX
1	0 766 66L	<p>Lehetővé teszi a világítás vezérlését egy egyszerű és határozott kézmozdulattal a kapcsoló előtt Elsősorban egészségügyi létesítményekben (kórház, rendelő stb.) javasolt a használata</p> <p>Ugyanazt az áramkört max. 5 szenzoros kapcsoló vezérelheti</p> <p>LED-es ellenőrzőfényvel szállítva</p> <p>○ Fehér - antimikrobiális<sup>(1)</sup> - 2 modul</p> 
1	0 787 09	<p><b>Érintős vezérlők</b></p> <p>Lehetővé teszi világítás vagy más funkció vezérlését egy egyszerű és határozott kézmozdulattal a kapcsoló előtt</p> <p>Különösen megfelelő egészségügyi létesítményekben</p> <p>Címkével ellátható (címkével szállítva)</p> <p>2 modul</p> <p><b>Érintős kapcsoló – 1000 W</b></p> <p>LED-es ellenőrzőfényvel</p> <p>Lámpák vezérléséhez</p> <p>Max. terhelés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izzó- és halogénlámpa 230 V~: max. 1000 W</li> <li>– ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: max. 500 VA</li> </ul> <p>○ Fehér antimikrobiális<sup>(1)</sup> - 2 modul</p> 


1: Speciális bevonatú felület, mely megakadályozza a baktériumok megtapadását és továbbterjedését a felületen.

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### mozgásérzékelős akadályjelző



0 785 11

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős akadályjelző
1	0 785 11	<p>Infravörös érzékelővel és LED fényvel</p> <p>Padló közeli felszerelés javasolt (pl. 2P+F csatlakozó-aljzat mellé)</p> <p>A kapcsoló érzékelési zónájában elhaladva a LED felkapcsol</p> <p>Ideális megoldás folyosók éjszakai megvilágítására anélkül, hogy másokat a fényvel megzavarnánk, illetve akadályok vagy veszélyes helyek (pl. lépcsők, szintváltás) megvilágítására</p> <p>Hangjelzéssel ellátva, ami szükség szerint be- vagy kikapcsolható</p> <p>Érzékelési szög: 180°</p> <p>Hatótáv: 6m</p> <p>2 modul</p> <p>○ Fehér</p> 

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### mozgásérzékelős kapcsolók és jelenlétérzékelők



0 784 59



0 784 57



0 784 54



0 488 97L










0 784 52 + 0 788 02 (keret)



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat  
a 68-69. o.

Bármilyen fényforrással használható. Vízszintes látószög: 120°. Érzékelési távolság: max. 8 m.  
Javasolt felszerelési magasság: 1,2 m Túlterhelés és rövidzár elleni védelemmel ellátva. 2 modul

Csom.	Kat. szám.	Mozgásérzékelős kapcsolók 2 vezetékes
		Infravörös érzékelővel Max. terhelések: – LED lámpák előtét nélkül*: 3 W – 100 W – kompakt fénycsövek*: 3 W – 100 W – LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA – 250 VA – 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 3 W – 250 W * Több érzékelő beépítése esetén egy áramkörben, megnő a minimális fogyasztás. További információ: termék műszaki adatlapján Maximum 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Állítható időzítés: 10 mp – 10 perc Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,2 W
1	0 784 58	<b>Mozgásérzékelős kapcsoló</b>
1	0 792 47	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium
		
1	0 784 59	<b>Mozgásérzékelős kapcsoló beépített nyomógommbal</b>
		<input type="radio"/> Fehér Mozgásérzékelő ON/OFF vagy automatikus módba állítható
		
		<b>Mozgásérzékelős kapcsoló lépcsőházi automatához 2 vezetékes</b>
1	0 784 57	Lexic lépcsőházi automatával együtt használható Lehetővé teszi a világítás automatikus lekapcsolását folyosókon, lépcsőházban Nyomógomb helyett használható A mozgásérzékelő és a lépcsőházi automata időzítésének összhangban kell lennie egymással <input type="radio"/> Fehér
		
		<b>Mozgásérzékelős kapcsoló 3 vezetékes</b>
		<b>Mozgásérzékelős kapcsoló – 2000 W</b> Infravörös érzékelővel Folyamatosan figyeli a fényviszonyokat, nemcsak érzékelésekor Max. terhelések: – LED lámpák előtét nélkül: 0 W – 250 W – kompakt fénycsövek: 0 W – 250 W – LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA – 1000 VA – 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 0 W – 2000 W Maximum 10 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Állítható időzítés: 5 mp – 30 perc Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,2 W
1	0 784 54	<input type="radio"/> Fehér
1	0 792 58	<input type="radio"/> Alumínium
		

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsoló 3 vezetékes (folytatás)
		<b>Mozgásérzékelős kapcsoló – 400 W</b> Infravörös érzékelővel Max. terhelések: – LED lámpák előtét nélkül: 0 W – 50 W – kompakt fénycsövek: 0 W – 50 W – LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA – 200 VA – fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA – 150 VA – 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 0 W – 400 W Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető Nyomóval nem köthető össze Állítható időzítés: 10 mp – 10 perc Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,55 W
1	0 784 50	<input type="radio"/> Fehér
		
		<b>Süllyesztett IR mozgásérzékelő - IP 41</b> Állítható időzítés: 10 mp – 10 perc Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető 40 mm-es süllyesztődobozba szerelhető, kat. szám: 0 802 81. Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,4 W Optimális távolság 2 mozgásérzékelő között: 6 m Rögzítőperemmel és kerettel együtt szállítva
1	0 488 97L	<input type="radio"/> Fehér
		
		<b>Jelenlétérzékelő 3 vezetékes</b>
		Duál technológiás: infravörös és ultrahangos érzékelővel ellátva Precíz jelenlét-érzékelést tesz lehetővé Folyamatosan figyeli a fényviszonyokat, nemcsak érzékelésekor Speciális működési mód: kézi felkapcsolás a fali nyomógommbal, automatikus kikapcsolás Max. terhelések: – LED lámpák előtét nélkül: 0 W – 250 W – kompakt fénycsövek: 0 W – 250 W – LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA – 1000 VA – 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 0 W – 2000 W Maximum 10 jelenlétérzékelő köthető párhuzamosan Kézi távirányítás lehetséges nyomógommbal Állítható időzítés: 5 mp – 30 perc Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,4 W
1	0 784 52	<input type="radio"/> Fehér
		



# Program Mosaic™ mechanizmusok

## fényerőszabályzók



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 110-230 V~ - 50 Hz
		<p>Vezérelhető egy vagy több nem fényjelzős nyomóval be/kikapcsoláshoz és fényerőszabályzáshoz</p> <p>Állapotszint memória újrabekapcsoláskor</p> <p>Szereléshez min. 40 mm mélységű süllyesztődoboz használata javasolt</p> <p><b>Univerzális fényerőszabályzó 2 vezetékes</b></p> <p>Max. terhelések:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fényerőszabályozható LED lámpák előtét nélkül: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa)</li> <li>- fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa)</li> <li>- ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 400 VA</li> <li>- fényerőszabályozható fénycsövek: 3 VA - 200 VA</li> <li>- 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 3 W - 400 W</li> </ul> <p>Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori érték</p> <p>Üzem módok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fokozatmentes fényerőszabályzás</li> <li>- előre beállított fényerőszintek (0%, 33%, 66%, 100%)</li> <li>- elalvás mód: 1 óra alatt fokozatosan lekapcsolja a világítást</li> </ul> <p><b>Mechanizmus</b></p> <p>Rögzítőperem és keret nélkül</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Fehér - 2 modul</li> <li> Alumínium - 2 modul</li> </ul> <p><b>Komplett fényerőszabályzó</b></p> <p>Rögzítőperemmel és kerettel együtt szállítva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Fehér</li> </ul>
1	0 784 07	
1	0 792 07	
1	0 488 70L	
1	0 401 49	<p><b>Aktív teljesítmény kompenzátor</b></p> <p>Lehetővé teszi tetszőleges terhelés (LED, kompakt, halogén ... ) kapcsolását 2 vezetékes, null-vezeték bekötés nélküli kapcsolóval</p>

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 230 V~
		<p>Állítsa be a fényerő-szabályozás memória funkciót: a lámpa az utolsó lekapcsolás előtt beállított világítási fokozaton világít. Kombinálható egy vagy több nem jelzőfényes nyomógombbal, ahol minden nyomógomb biztosítja a be-/kikapcsolást és a fényerő-szabályozást.</p> <p><b>Fényerőszabályzó - 2 vezetékes</b></p> <p>Különböző fényforrások vezérlésére és fényerőszabályzására:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 40 VA - 600 VA</li> <li>- 230 V halogén lámpa: 40 W - 600 W</li> <li>- Izzó: 40 W - 600 W</li> </ul> <p>Fokozatosan kapcsolja fel és le a lámpatestet.</p> <p>2 modul  Fehér</p> <p><b>Fényerőszabályzó 100 - 1000 W - 3 vezetékes</b></p> <p>Különböző fényforrások vezérlésére és fényerőszabályzására:</p> <p>ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 100 VA - 1000 VA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 230 V halogén lámpa 100 W - 1000 W</li> <li>- Izzó: 100 W - 1000 W</li> </ul> <p>Fokozatosan kapcsolja fel és le a lámpatestet.</p> <p>A beállított fényerősség szintjét a termék előlapján található 5 LED-ből álló fényskála jelzi.</p> <p>A rögzítéshez kettes süllyesztődoboz és 4/5 modul</p> <p>keret szükséges.</p> <p>1  Fehér</p> <p><b>Fényerőszabályzó 1-10 V</b></p> <p>1-10 V-os elektronikus előtétű fénycsövekhez</p> <p>Max. terhelhetőség: 600 VA</p> <p>1  Fehér - 2 modul</p> <p><b>Kiegészítő távvezérlő moduláris fényerőszabályzóhoz</b></p> <p>1  Lexic moduláris fényerőszabályzó periferiája</p> <p>Használata olyan egyszerű, mint a hagyományos fényerőszabályzóké</p> <p>Segítségével a kat. szám 0 036 60/71 Lexic moduláris fényerőszabályzó távolról vezérelhető</p> <p>Kat. szám 0 036 80 tápegység szükséges hozzá</p>
1	0 784 05	
1	0 784 02	
1	0 784 04	
1	0 784 10	

# Program Mosaic™ mechanizmusok

maximális terhelhetőség összesítő

## Kapcsolók és fényerőszabályzók maximális terhelése 230 V~

Kat. szám	vagy  Izzók vagy halogénlámpák	ELV halogénlámpák vagy kompakt fénycsövek ferromágneses transzformátorral	ELV halogénlámpák vagy kompakt fénycsövek vagy LED elektronikus előtéttel	Fénycsövek elektronikus előtéttel vagy ferromágneses transzformátorral	1–10 V-os előtétű LED vagy kompakt fénycső	Kompakt fénycső és fényerőszabályozható kompakt fénycső	LED és fényerőszabályozható LED	Motor	Fűtés	Mágneskapcsoló
<b>Energiatakarékos kapcsoló</b>										
0 770 15 0 792 15	12 W 150 W	12 VA 150 VA	12 VA 150 VA	12 VA 100 VA	-	12 W 60 W	50 mA 650 mA	12 W 60 W	50 mA 650 mA	-
<b>Rádiós fényerőszabályzó</b>										
0 746 87	7 W 300 W	35 VA 300 VA	10 VA 300 VA	35 VA 300 VA	-	9 W <sup>(2)</sup> 60 W (max. 10 lámpa)	5 W <sup>(3)</sup> 60 W (max. 10 lámpa)	-	-	-
<b>Szenzoros kapcsoló</b>										
0 766 66	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	-	500 VA	-	100 VA	1000 W	$I_{\max} \leq 2A$
<b>Fényerőszabályzók</b>										
0 784 02	100 W 1000 W	100 VA 1000 VA	100 VA 1000 VA	-	-	-	-	-	-	-
0 784 04	-	-	-	-	40 VA 600 VA	-	-	-	-	-
0 784 05	40 W 600 W	40 VA 600 VA	-	-	-	-	-	-	-	-
0 784 07 0 792 07 0 488 70L	3 W 400 W	3 VA 400 VA	3 VA 400 VA	3 VA 200 VA	-	3 W <sup>(2)</sup> 75 W (max. 10 lámpa)	3 W <sup>(3)</sup> 75 W (max. 10 lámpa)	-	-	-
<b>Mozgásérzékelős kapcsolók, jelentézerzékelő</b>										
0 488 97L	400 W	200 VA	200 VA	150 VA	-	50 W	50 W	-	-	-
0 784 50	400 W	200 VA	200 VA	150 VA	-	50 W	50 W	-	-	-
0 784 58 0 792 47 0 784 59	3 W 250 W	3 VA 250 VA	3 VA 250 VA	3 VA 250 VA	-	3 W <sup>(4)</sup> 100 W	3 W <sup>(4)</sup> 100 W	-	-	-
0 784 52 0 784 54 0 792 58	2000 W	1000 VA	1000 VA	10 x (2 x 36 W)	-	250 VA	500 VA	-	2000 W	$I_{\max} \leq 2A$
<b>Időkapcsoló</b>										
0 784 20	1000 W	400 VA	400 VA	-	-	-	-	250 VA	1840 W	-
<b>Programozható időkapcsoló</b>										
0 784 25	1200 W	1800 VA	2300 VA	-	-	100 VA <sup>(1)</sup>	-	1800 VA	-	-
<b>Érintős kapcsoló</b>										
0 787 09	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	-	500 VA	500 VA	100 VA	1000 W	$I_{\max} \leq 2A$

1: Nem használható fényerőszabályozható kompakt fénycsővel

2: Használható fényerőszabályozható kompakt fénycsővel

3: Használható fényerőszabályozható LED-es lámpákkal

4: Több érzékelő beépítése esetén egy áramkörben, megnő a minimális fogyasztás

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### RGB LED vezérlő



Csom.	Kat. szám	RGB LED vezérlő
		Segítségével hangulatos világítást teremthetünk DALI vezérlésű LED-ekhez alkalmazható Max. 21 RGB (piros/zöld/kék) LED vezérléséhez Beállítás a „learn” gomb segítségével Ideális megoldás bemutatótermekben, üzletekben, éttermekben, szállodákban, szépségszalonokban... Tápegység: kat. szám: 0 035 15 Fehér
1	0 784 03	<b>Fényerőszabályzó – 1 zónához</b> A színek manuális változtatását teszi lehetővé Rögzítőperem nélkül Fehér - 2 modul
1	0 488 60	<b>Érintős fényerőszabályzó – max. 4 zónához</b> Lehetővé teszi max 4 világítási hangulat létrehozását max. 4 zónában Beállítási lehetőségek: – szín: érintős színkör segítségével – fényerősség: oszlopdiagram segítségével Rögzítőperemmel együtt szállítva Felszereléshez 50 mm mély, 2 modul
		<b>DALI tápegység</b> Álmennyezetbe szereléshez Kat. szám: 0 784 03 és 0 488 60 RGB LED vezérlőkhöz 230 V~ - 250 mA 16 V=
1	0 035 13	2 modul DIN
1	0 035 15	Álmennyezetbe történő beépítéshez

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### időkapcsoló, programozható időkapcsoló



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**  
A megadott színű burkolattal szállítva rögzítőperem nélkül

Csom.	Kat. szám	Nyomó - késleltetett kikapcsolással
1	0 784 20	EN 55022 szabványnak megfelelően Max. terhelések: – izzó- és halogénlámpa 230 V~: max. 1000 W – rezisztív fűtőtest: max. 1840 W – ELV halogénlámpa vagy fénycső: max. 400 VA Több időkapcsoló párhuzamosan is beköthető 2 vezetékes. Felszereléséhez min. 40 mm mélységű süllyesztődoboz szükséges Beépített LED-del rendelkezik lépcsőházi automataként is használható ○ Fehér
1	0 784 25	<b>Programozható időkapcsoló</b> Programozható időkapcsoló 20 óra működési tartálékkal 8 különböző heti programbeállítási lehetőség Ideiglenes vagy állandó felülírás Csatlakozási lehetőségek: – 1 kimenet – 6 A – 250 V~, cos $\varphi$ = 1 – 1 váltókapcsolási csatlakozási pont Max. terhelések: – izzó- és halogénlámpa 230 V~: max. 1200 W – ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtettel vagy fénycső Ø26 vagy Ø38 mm: max. 1800 VA – ventilátormotor: max. 1800 W – rezisztív fűtőtest: (3600 W) ○ Fehér - 2 modul

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### hőmérséklet-szabályzók



0 767 20



0 767 21

Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**  
A megadott színű burkolattal szállítva rögzítőperem nélkül

Rugós vezetékbekeötéssel

Csom.	Kat. szám	<b>Elektronikus szobatermosztátok</b>
1	0 767 20	<p>Tápfeszültség: 230 V~, 50/60 Hz Mennyezet-, padlófűtés vezérlésére</p> <p><b>Elektronikus szobatermosztát</b> Szabályozási tartomány: +5 °C - +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C (B kategória) 1 feszültségmentes kimenettel Működésválasztó nyomógomb a burkolaton (mód 1: kikapcsolás; mód 2: kikapcsolás, ha a beállított hőmérséklet emelkedik vagy csökken)</p> <p>Megszakító képesség: - 8 A - 250 V- ohmikus terhelés esetén - 2 A - 250 V- induktív terhelés esetén - min. 1 mA - max. 500 mA - 12 - 48 V~/ 12 - 24 V=</p> <p> <input type="radio"/> Fehér - 2 modulós</p>
1	0 767 21	<p><b>Heti programozású elektronikus szobatermosztát</b> Elektromos fűtéshez Kényelmes, csökkentett és fagymentes működési módok Aktuális program megjelenítése a kijelzőn 4 előre beállított program, 1 szabadon állítható Max. 4 időperiódus naponta, 2 állítható hőmérséklet szinttel Szabályozási tartomány: +7 °C - +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C (B kategória) Programok állandó mentése 100 óra működési tartalékkal 1 kimenet váltóérintkezős kontaktussal Megszakító képesség: - 8 A - 250 V- ohmikus terhelés esetén - 2 A - 250 V- induktív terhelés esetén - 1 mA - max. 500 VA / 12-48 V-</p> <p> <input type="radio"/> Fehér - 5 modulós</p>
1	0 767 23	<p><b>Hőmérséklet-érzékelő moduláris szobatermosztáthoz</b> Szobai hőmérséklet-érzékelő Lexic moduláris termosztáthoz</p> <p> <input type="radio"/> Fehér - 2 modulós</p>

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### redőnyvezérlők



0 787 05



0 792 28

Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**  
A megadott színű burkolattal szállítva rögzítőperem nélkül

Rugós vezetékbekeötéssel

Csom.	Kat. szám	<b>Redőnykapcsolók</b>
10 1 1	0 770 26 0 792 26 0 787 05	<p>Redőnyök, napellenzők direkt vezérléséhez (leengedés/felhúzás/leállítás) Terhelhetőség: max. 500 W</p> <p> <input type="radio"/> Fehér - 2 modulós <input type="radio"/> Alumínium - 2 modulós <input type="radio"/> Fehér antimikrobiális<sup>1)</sup> - 2 modulós</p>
10 1	0 770 25 0 792 25	<p><b>Redőnynyomók</b> <b>Redőnynyomó 1 redőnyhöz</b> Elektronikus leállítású redőny, napellenző motor vezérléséhez (leengedés/felhúzás/leállítás)</p> <p> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium</p>
10 1	0 770 28 0 792 28	<p><b>Redőnynyomó 1 vagy több redőnyhöz</b> Motorok közvetlen vezérléséhez Kat. szám 0 676 22 csoportos redőnyvezérlési relével együtt is alkalmazható (2 állapot: felhúzás/leengedés)</p> <p> <input type="radio"/> Fehér - 2 modulós <input type="radio"/> Alu - 2 modulós</p>
1	0 766 90	<p><b>Egypólusú relé</b> Alacsony megszakító képességű funkciókhoz Nagyobb terhelések kapcsolásához (ez volt a régi katalógusban) Max. terhelés: - ohmikus terhelés: max. 3000 W - izzólámpa 230 V~: max. 1800 W - ELV halogénlámpa: max. 1800 VA - fénycső: 400 VA - redőnymotorok: max. 530 W 2 modulós</p>
1	0 676 22	<p><b>Redőnyrelé csoportos vezérléshez</b> A programozható redőnykapcsolóval együtt alkalmas több redőny egyidejű vagy központi vezérlésére. Mélység 40 mm</p> <p></p>

1: Speciális bevonatú felület, mely megakadályozza a baktériumok megtapadását és továbbterjedését a felületen.

## Program Mosaic™ mechanizmusok

kulcsos kapcsolók, vészleállítók, hotelkártya-kapcsolók, hotelszoba-kijelző, borotva-csatlakozóaljzat



0 770 72



0 770 75



0 766 01

Keret-, sülllesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**  
Megadott színű burkolattal együtt és rögzítőperem nélkül

Csom.	Kat. szám	Kulcsos kapcsolók
1	0 770 72	<b>2 állású kulcsos kapcsoló (0-1)</b> Váltóérintkezős kontaktussal 6 A - 250 V~ RONIS° 601 kulccsal szállítva A kulcs mindkét állásban kivehető ○ Fehér - 2 modul
1	0 770 73	<b>3 állású kulcsos kapcsoló (2-0-1)</b> Váltóérintkezős kikapcsolt állapottal 6 A - 250 V~ RONIS° 601 kulccsal szállítva A kulcs mindhárom állásban kivehető ○ Fehér - 2 modul
1	0 770 74	<b>2 állású kulcsos kapcsoló (0-1)</b> 1 kontaktussal - 2 pólusú 10 A - 250 V~ A kulcs középső állásban kivehető anélkül, hogy a kontaktus állapota (0-1) megváltozna Zár és kulcs nélkül szállítva (kat. szám: 0 697 95) ○ Fehér - 2 modul
1	0 770 75	<b>3 állású kulcsos nyomó (2-0-1)</b> Váltóérintkezős kikapcsolt állapottal 10 A - 250 V~ A kulcs OFF állásban vehető ki Zár és kulcs nélkül szállítva (kat. szám: 0 697 95) ○ Fehér - 2 modul
1	0 697 95	<b>Zár kulccsal</b> 3 kulccsal szállítva
1	0 766 01	<b>Vészleállítók</b> <b>Vészleállító nyomógomb kulcsos reteszoldással</b> Nyitó- és záróérintkezővel ellátva 3 A - 250 V~ Reteszoldás csak RONIS n° 455 kulccsal lehetséges ● Piros/sárga - 2 modul

Csom.	Kat. szám	Vészleállítók (folytatás)
1	0 766 02	<b>Vészleállító gomb forgatásos reteszoldással</b> Nyitó- és záróérintkezővel ellátva 3 A - 250 V~ Reteszoldás 1/4 fordulatot elfordítással ● Piros/sárga - 2 modul
1	0 784 80	<b>Hotelkártya-kapcsolók</b> Az energiaellátás bekapcsolása ISO szabványú kártyák (pl. kat.szám 0 767 11 vagy egyéb hotelkártya) behelyezésével Készlettel: 30 mp a kártya eltávolítását követően Háttérfényrel megvilágított kártyanyílás 2 modul
1	0 767 28	<b>Elektronikus hotelkártya-kapcsolók</b> ISO szabványú kártyával vagy Kulcs- és címketartós hotelkártyával (kat. szám 0 898 06) működik. Kommunikáció: BUS/SCS Kizárólag MIFARE ISO szabványú kártyával működik (Kat. szám: 0 767 11) Kapcsolható teljesítmény: - 110 V~ - 15 VA - 230 V~ - 30 VA
1	0 784 45	<b>Mechanikus hotelkártya-kapcsoló</b> ISO szabványú kártyával vagy Kulcs- és címketartós hotelkártyával (Kat.szám 0 898 06) működik Kapcsolható teljesítmény: - 110 V~ - 15 VA - 230 V~ - 30 VA Fehér - 2 modul
10	0 898 06	<b>Kulcs- és címketartós hotelkártya</b> 15 Kulcstartóval és címketartóval együtt szállítva, egyedi szállodai azonosításhoz
5	0 770 47	<b>Hotelszoba-állapot kijelző</b> Jelzőlámpa és csengőnyomó Lehetővé teszi a szoba lakója részére, hogy a személyzetet tájékoztassa a szoba státuszáról Két beállítási mód: - „Ne zavarjanak” - „Takarítást kérek” A folyosóra szerelve, hívások kijelzése jelzőfényrel együtt szállítva 2 modul
5	0 770 48	Lehetővé teszi a felhasználó számára a kívánt beállítás kiválasztását Kat.szám 0 676 68 lámpával együtt szállítva 2 modul
1	0 775 86	<b>Borotva csatlakozóaljzatok IP 24 – IK 04</b> Megfelel az EN 60742 és EN 61558-2 szabvány előírásainak 230 V~ - 50/60 Hz tápegység és 120/220 V~ kimenet Rugós vezetékbekezdéssel Leválasztó transzformátorral Túlfeszültség és áramszünet elleni védelem, beépített relével, amely szabályozza a feszültséget (20 VA) Sülllesztőperemmel szállítva Kizárólag kettős, 40 mm mély sülllesztődobozba szerelendő Fehér - 5 modul 0 777 25 kerettel szerelhető

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### vezeték nélküli töltők



0 775 80 matricával együtt

0 775 99

0 775 98




Vezeték nélküli indukciós töltők Qi technológiával rendelkező okoseszközök töltésére.

Megfelel a Qi WPC szabványnak (Wireless Power Consortium)

Megfelel az EN 62479 szabványnak (EMF kibocsátás)

Megfelel az ICNIRP feltételeknek (egészségvédelem)

Ne zavarja meg más vezeték nélküli jelekkel (Zigbee, TNT, GSM, 4G, stb)

Csom.	Kat. szám	Qi vezeték nélküli töltők - bútorlapba süllyeszthető
1	0 775 80	<p>Speciálisan bútorlapba tervezett vezeték nélküli töltő konferencia termekben, irodákba, vendéglátó egységekbe, stb.</p> <p>80 mm-es kivágási méret, szürke színben.</p> <p>Extra vékony kialakítás &lt; 1,5 mm.</p> <p>2,5 m kábelrel és rögzítő kiegészítővel szállítva.</p> <p>Tápellátás: 110 - 240 V ~</p>  <p>5 W - IP44 / IK08 töltő</p>
1	0 775 99	<p><b>Qi vezeték nélküli töltő - falba süllyeszthető</b></p> <p>1 A - 5 V / 5 W vezeték nélküli töltő. Ideális közösségi terekbe, folyosókra, tranzit területeken, uszodákban, stb. IP66 / IK08</p> <p>Csúszásmentes bevonattal ellátott és 10°-os szögben döntött a biztonságos töltés érdekében. A süllyesztődobozba 60 mm-es csavarokkal rögzíthető, min. mélység 40 mm.</p> <p>● Szürke</p> <p>Méret: 141 x 95 x 51 mm</p> <p>2 x 2,5 mm<sup>2</sup> terminál</p> 
1	0 775 98	<p><b>Qi vezeték nélküli töltő + USB - A csatlakozóaljzat, Program Mosaic</b></p> <p>1 A - 5 V / 5 W vezeték nélküli töltés és egy 2,4 A / 12 W USB port, egy második eszköz töltésére. Ideális megoldás munkahelyi környezetbe. A Mosaic mechanizmusnak köszönhetően szerelhető falba, falon kívül, asztali elosztósorba, energiaoszlopba, DLP kábelcsatornába, stb.</p> <p>Csúszásmentes bevonattal ellátott és 10°-os szögben döntött a biztonságos töltés érdekében.</p> <p>Méret: 136,5 x 70 x 56,5 mm</p> <p>Lopásgátló funkcióval ellátott.</p> <p>○ Fehér / ezüst</p> <p>2 x 2,5 mm<sup>2</sup> terminál</p> 


## Program Mosaic™ mechanizmusok

### vezeték nélküli töltők

#### ● Vezeték nélküli töltés


**A Legrand innovation for fast, easy charging**

Nincs szükség csatlakozóaljzatra vagy kábelre

Megfelel a nemzetközi  szabványnak.


Qi: egy nemzetközi szabvány a vezeték nélküli töltésről, melyet a technológiai cégek, gépjárműgyártók is használnak.

#### ● Bútorlapba süllyeszthető, ergonomikusan kialakított és illeszkedő indukciós töltő

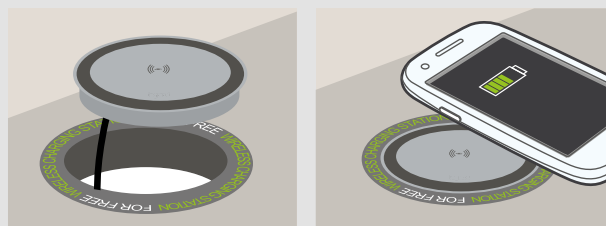

80 mm átmérőjű kivágás a bútorlapban / Bútorlapba rögzíthető indukciós töltő, melynek megtáplálása 2,5 méteres kábelrel biztosított.

**Függőleges töltési lehetőség falra rögzítve. Ideális használat közösségi terekben beltéren és kültéren egyaránt.**

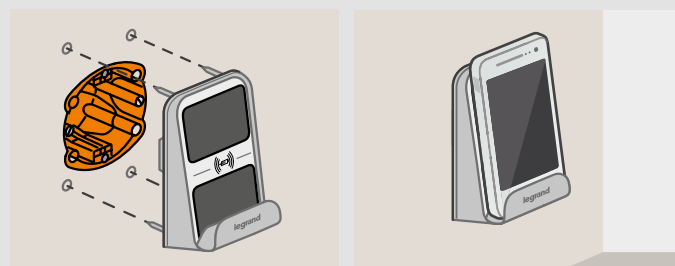


Tökéletes védelem a külső behatások (IK 08), valamint szilárd és folyékony anyagok (IP 66) ellen.

Batibox süllyesztődobozzal rögzíthető.

#### Program Mosaic csatlakozással

Indukciós töltő 2,4 A / 12 W USB-A csatlakozóaljzat

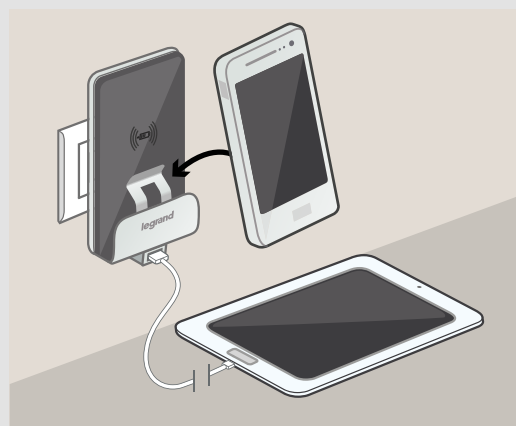



# Program Mosaic™ mechanizmusok

## földelt és speciális csatlakozóaljzatok



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok	Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok
		Süllyesztődobozba, vagy kiemelő dobozba, padlódobozba, energiaoszlopokba, asztali kábelrendezőkhöz és kábelcsatornába szerelhető 2 modul			Süllyesztődobozba, vagy kiemelő dobozba, padlódobozba, energiaoszlopokba, asztali kábelrendezőkhöz és kábelcsatornába szerelhető 45°-os kivezetéssel - IK 07 Rugós vezetékbekezdéssel
		<b>2P+F csatlakozóaljzatok biztonsági zsaluval</b>			<b>2 x 2P+F csatlakozóaljzatok</b>
10	2 782 11L	○ Fehér - Rugós vezetékbekezdés	10	2 782 52L	○ Fehér
10	2 782 13L	○ Fehér - csavaros vezetékbekezdéssel, max. 4 mm <sup>2</sup> vezetékbekezdéshez	10	0 772 90	○ Fehér - jelzőfényel (230 V~ - 2,4 mA)
10	2 782 18L	● Piros, NEM reteszelt - Rugós vezetékbekezdés	10	0 792 82	● Alumínium
10	0 792 13	● Alumínium - Csavaros vezetékbekezdés	10	0 793 72L	● Matt fekete
10	0 787 02	○ Fehér antimikrobiális <sup>(2)</sup> - Csavaros vezetékbekezdés	10	0 772 72	● Piros, NEM reteszelt
10	0 772 16	● Zöld antimikrobiális <sup>(2)</sup> - Rugós vezetékbekezdés	10	0 772 91	● Piros, NEM reteszelt - jelzőfényel (230 V~ - 2,4 mA)
10	0 772 17	● Narancssárga antimikrobiális <sup>(2)</sup> - Rugós vezetékbekezdés	10	0 772 81	● Piros - reteszelt. Kat.szám 0 502 99 kódlappal használandó
10	0 772 20	● Piros antimikrobiális <sup>(2)</sup> - Csavaros vezetékbekezdés	10	0 772 92	● Piros - reteszelt - jelzőfényel (230 V~ - 2,4 mA) Kat.szám 0 502 99 kódlappal használandó
		<b>2P+F csatlakozóaljzatok biztonságizsalu nélkül</b>			<b>2 x 2P+F csatlakozóaljzat - DLP csatornákhöz</b>
10	2 782 10L	○ Fehér - Csavaros vezetékbekezdés	10	2 786 02L	Csavaros vezetékbekezdés
		<b>2P+F csatlakozóaljzat 45°-os kivezetéssel</b>			○ Fehér
10	0 772 45	○ Fehér - Rugós vezetékbekezdés	10	2 782 53L	<b>3 x 2P+F csatlakozóaljzatok</b>
10	0 793 55L	● Matt fekete	10	0 792 83	○ Fehér
		<b>Kódlap reteszelt 2P+F csatlakozóaljzatokhoz</b>	10	0 793 73L	● Alumínium
10	2 780 14L	● Piros - Csavaros vezetékbekezdés Kat.szám 0 502 99 kódlappal használandó	10	0 772 73	● Matt fekete
		<b>Speciális kilökökarral felszerelt 2P+F csatlakozóaljzat</b>	10	0 772 82	● Piros - NEM reteszelt
		Idősek vagy fizikailag korlátozottak részére A speciális kilökökarrra kifejtett nyomás hatására a betéttárcsa kilöki a csatlakoztatott berendezés csatlakozódugóját			● Piros - reteszelt. Kat.szám 0 502 99 kódlappal használandó
1	0 772 31	○ Fehér antimikrobiális <sup>(2)</sup>			<b>3 x 2P+F csatlakozóaljzat - DLP csatornákhöz</b>
		<b>2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel</b>			Csavaros vezetékbekezdés
10	0 772 19	○ Fehér antimikrobiális <sup>(2)</sup> - Rugós vezetékbekezdés	10	2 786 03L	○ Fehér
		<b>2P+F csatlakozóaljzat jelzőfényel</b>			
10	0 772 12	○ Fehér antimikrobiális <sup>(2)</sup> - Rugós vezetékbekezdés Jelzőfényel együtt szállítva (230 V - 2,4 mA)			
		<b>2P+F csatlakozóaljzat USB-C töltővel</b>			
		Egyszerre csatlakoztatható 2 eszköz az erősáramú és gyengeáramú csatlakozóaljzatokba. USB-C töltő 1,5 A / 7,5 W - 5 V; a csatlakozóaljzat a szerelvény elején található 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> -es rugós vezetékbekezdéssel			
10	0 772 71L	○ Fehér			
10	0 793 71L	● Alumínium			
10	0 791 71L	● Matt fekete			

1: Speciális bevonatú felület, mely megakadályozza a baktériumok megtelepedését és továbbterjedését a felületen.

## Program Mosaic™ mechanizmusok

földelt és speciális csatlakozóaljzatok (folytatás)



0 772 74

Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**  
A megadott színű burkolattal szállítva rögzítőperem nélkül

Csom.	Kat. szám	Földelt és speciális csatlakozóaljzatok (folytatás)
5	0 772 54	<b>4 x 2P+F csatlakozóaljzatok</b>  ○ Fehér ● Piros - reteszel ● Piros - NEM reteszel. Kat.szám 0 502 99 kódlappal használható
5	0 772 74	
5	0 772 83	
10	0 502 99	<b>Kiegészítők</b>  <b>Kódlap reteszel 2P+F csatlakozóaljzatokhoz</b> Közvetlenül a reteszel aljzatba csatlakoztatni kívánt csatlakozóra illeszthető  Kábelrögzítő
10	0 898 07	
10	0 676 63	<b>Zöld jelzőfény 2P+F csatlakozóaljzatokhoz</b>  230 V~ Fogyasztás: 2,4 mA

## Program Mosaic™ mechanizmusok









földelt és speciális csatlakozóaljzatok DLP-S csatornához



0 772 02



0 756 90

Csom.	Kat. szám	Bepattintható 2P+F csatlakozóaljzatok
		Csatlakozóaljzatok, kábelcsatornához bepattinthatós rögzítéssel mindkét oldalon. A csatlakozóaljzatok magában foglalják a Soluclipkiegészítőt, hogy a foglalatot a helyén tartsák és teljesen megfeleljen a szabványoknak. Rugós vezetékbekeötéssel.
		<b>2P+F földelt csatlakozóaljzatok</b>  2 x 2P+F  3 x 2P+F
		<b>Piros csatlakozóaljzatok</b> Csatlakozóaljzatok piros borítással a kiemelt áramkörök megkülönböztetéséhez  2 X 2P+F 45°-os szögben  3 X 2P+F 45°-os szögben
10	0 772 02	<div> <div>Fehér</div> <div>Reteszel</div> </div>
10	0 772 22	
10	0 772 03	-
10	0 772 42	<div> <div>Piros</div> </div>
10	0 772 43	
5	0 765 46	<b>Informatikai RJ 45 csatlakozóaljzatok hajlékony fedű DLP kábelcsatornába</b> <b>Cat. 6 FTP - RJ 45 aljzatok</b> FTP-9 érintkező, 2 x R J45, Soluclip kiegészítővel ellátva 3 modul  <b>Cat. 5e FTP - RJ 45 aljzatok</b> FTP-9 érintkező, 2 x R J45, Soluclip kiegészítővel ellátva 3 modul 
5	0 765 42	
10	0 771 06	<b>Sorolási kiegészítő</b>  Két aljzat gyors és egyszerű sorolására szolgál Fedővel szerelve
10	0 756 90	<b>Soluclip rögzítési kiegészítő</b>  Program Mosaic mechanizmusok csatornába illesztéséhez. Felszerelhető bármely bepattintható szerelvényre. Többek között szolgál kihúzás védelmi funkcióval, csúszásmentes rögzítéssel, tökéletes takarással és IP40 védelemmel

## Program Mosaic™ mechanizmusok

Csatlakozóaljzatok DLP fekete kábelcsatornához



0 772 32L



0 772 33L

Csom.	Kat. szám	Csatlakozóaljzatok kábelcsatornához
10	<b>0 793 55L</b>	Vezetékbekötés mindkét oldalról lehetséges Soluclip rögzítési kiegészítővel együtt szállítva Rugós csatlakozás 2P+F aljzat, 2 modul
10	0 772 32L	2 x 2 P+F aljzat, 4 modul
10	0 772 33L	3 x 2 P+F aljzat, 6 modul
10	<b>0 794 81</b>	<b>Cat.6 UTP aljzat</b> 1 modul
10	<b>0 794 85</b>	<b>Cat.6 FTP aljzat</b> 2 modul
10	<b>0 794 86</b>	<b>Cat.6 STP aljzat</b> 2 modul
10	<b>0 757 86</b>	<b>Soluclip rögzítési kiegészítő</b> Program Mosaic mechanizmusok csatornába illesztéséhez

## Program Mosaic™ mechanizmusok

Nemzetközi szabványú és EPH csatlakozóaljzatok



0 775 02



0 775 05



0 787 00




Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**  
 A megadott színű burkolattal szállítva rögzítőperem nélkül

Csom.	Kat. szám	Eltérő szabványú csatlakozó aljzatok
10	<b>0 775 01</b>	<b>EURO-US szabvány, fehér</b> 1 modul - 16 A
10	<b>0 775 02<sup>1</sup></b>	2 modul - 16 A
10	<b>0 775 03</b>	<b>US szabvány, fehér</b> 1 modul - 15 A
10	<b>0 775 04</b>	2 modul - 15 A
10	<b>0 775 05</b>	<b>Brit szabvány, fehér</b> 2 modul - 13 A
10	<b>0 775 10</b>	<b>Olasz szabvány, fehér</b> 1 modul - 10 A - Csavaros vezetékbekötés
10	<b>0 775 11</b>	1 modul - 10/16 A - Csavaros vezetékbekötés
10	<b>0 775 12</b>	<b>Német-olasz szabvány</b> 2 modules - 16 A - csavaros bekötés Nem kompatibilis a 2-modulos rögzítőperemmel
10	<b>0 775 06<sup>1</sup></b>	<b>Svájci szabvány, fehér</b> 2 modul - type 13
10	<b>0 775 08<sup>1</sup></b>	<b>Dán szabvány, fehér</b> 2 modul reteszelt
10	<b>0 775 09<sup>1</sup></b>	2 modul, UPS-hez, reteszelt
10	<b>0 771 50</b>	<b>2P törpefeszültségű csatlakozóaljzat</b> Gyermekevédelemmel Süllyesztődobozba, falon kívüli dobozba, padlódobozba, energiaoszlopokba, asztali kábelrendezőbe és kábelcsatornába szerelhető 1 modul - fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>
1	<b>0 787 00</b>	<b>EPH csatlakozóaljzat</b> Javasolt kórházi környezetben, ahol az érzékeny berendezéseket meg akarjuk védeni az elektromos zavaroktól Megfelel a DIN 42801 és IEC 60364-7-710 szabványoknak Fehér antimikrobiális - 1 modul <sup>(1)</sup>
1	<b>0 787 60L</b>	2 modul fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>
10	<b>7 759 93</b>	<b>EPH csatlakozó</b> EPH csatlakozó csatlakozódugó

1: Speciális bevonatú felület, mely megakadályozza a baktériumok megtapadását és továbbterjedését a felületen.

# Program Mosaic™ mechanizmusok

## USB csatlakozóaljzatok

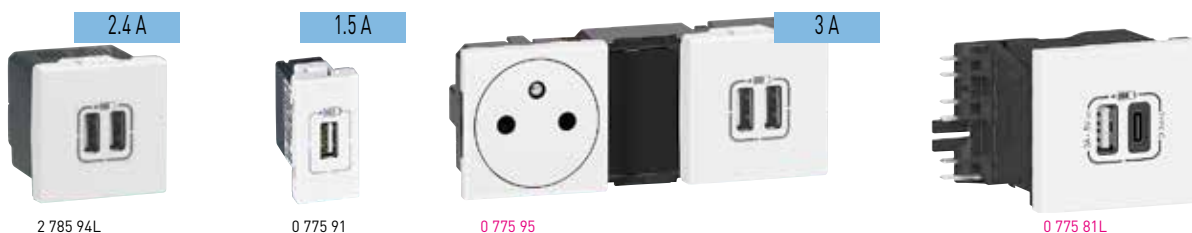

Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**


Csom.	Kat. szám	USB-A csatlakozóaljzatok
		Hordozható eszközök töltésére Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak Fogyasztás passzív módban <0,1 W 2P+F tap-off 2,5 mm <sup>2</sup> -es csavaros vezetékbekezdés USB csatlakozókábel nem tartozék Class II SELV
1	2 785 94L	<b>Kettős USB-A töltőaljzat - 230 V - 5 V<sub>~</sub> - 2.4 A - 12 W</b> Gyors töltési lehetőséget biztosít az okostelefonok, powerbankok és tabletek számára. ○ Fehér - 2 modulos ● Alumínium - 2 modulos ● Matt fekete - 2 modulos
1	0 793 94	
1	0 791 94L	
		<b>Egyes USB-A töltőaljzat - 230 V - 5 V<sub>~</sub> - 1.5 A - 7.5 W</b> Mobiltelefonok és okostelefonok töltéséhez ○ Fehér - 1 modulos ● Alumínium - 1 modulos
1	0 775 91	
1	0 793 91	

Csom.	Kat. szám	USB-C csatlakozóaljzatok
		Hordozható eszközök töltésére Megfelel az IEC 62680-1-3 szabványnak Túltesztelés-védelmi szint: Up = 1 kV Fogyasztás passzív módban <0,07 W 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> csavaros csatlakozással Az USB töltőkábel nem tartozék Class II SELV
1	0 775 92	<b>Kettős USB-A + USB-C csatlakozóaljzatok 5 V - 3 A - 15 W</b> Gyors töltési lehetőséget biztosít az okostelefonok és tabletek számára. ○ Fehér - 2 modulos ● Alumínium - 2 modulos
1	0 793 92	
1	0 775 90	<b>Kettős USB-C - 5 V - 3 A - 15 W</b> Gyors töltési lehetőséget biztosít az okostelefonok és tabletek számára. ○ Fehér - 2 modulos ● Alumínium - 2 modulos
1	0 793 90	
		<b>USB-C csatlakozóaljzat - 5 V - 1.5 A - 7.5 W</b> Gyors töltési lehetőséget biztosít az okostelefonok és tabletek számára. ○ Fehér - 1 modulos ● Alumínium - 1 modulos
1	0 775 89	
1	0 793 89	

Csom.	Kat. szám	2P+F + USB-A csatlakozóaljzat
		Hordozható eszközök töltésére Egyszerű bekötés A kat. szám: 0 802 52 rögzítőperemmel és kettős süllyesztődobozzal használható. 2 x 2 modulos
1	0 775 95	<b>2P+F dugalj kettős USB-A csatlakozóaljzattal - 230 V - 5V = 3 A / 15 W</b> ○ Fehér ● Alumínium
1	0 793 95	

# Program Mosaic™ mechanizmusok

túlfeszültség-levezető, cseremodul, szűrő, berregők, vakfedelek, kábelkivezetők, kismegszakítók

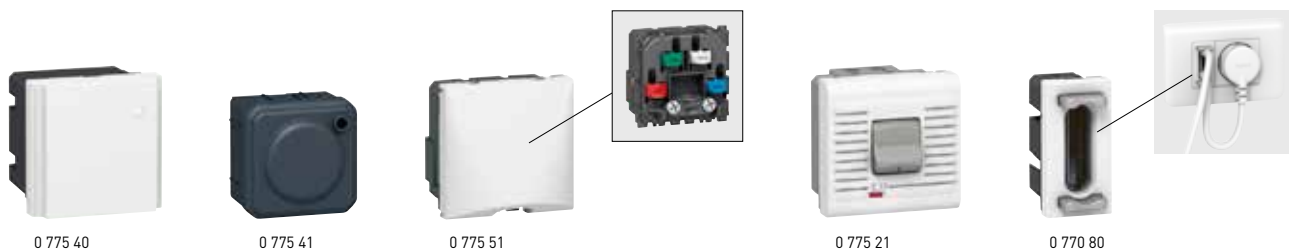

Keret-, sülllesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69. o.**  
A megadott színű burkolattal szállítva rögzítőperem nélkül

Csom.	Kat. szám	Túlfeszültség-levezető	Csom.	Kat. szám	Kábelkivezetők
1	0 775 40	16 A - 250 V~ - 50/60 Hz 2. és 3. vizsgálati osztálynak megfelelő (C+D) Plusz védelem a számítógép és a már az elosztószekrényben eleve védett készülékek tápegységének védelmére Egy vagy több aljzathoz csatlakoztatható Túlfeszültség esetén megvédi a hozzácsatlakoztatott egységeket A működést LED lámpák jelzik. A túlfeszültség után a modul kicserélésig az aljzat feszültség alatt marad Névleges levezetési áram (In): 1.5 kA Maximális levezetési áram: 6 kA Védelmi szint: L-N: 1 kV; N-PE: 1 kV Az EN 61 643-11 szabványnak megfelel Fehér - 2 modul	10	0 775 51	<b>Kábelkivezető (lefele) - 16 A - 2 modul</b> 4 rugós sorkapoccsal (4x1,5 mm <sup>2</sup> ) az első és hátsó részekben a könnyű csatlakoztatáshoz ○ Fehér
1	0 775 41	<b>Cseremodul túlfeszültség-levezetőhöz</b> A 0 775 40 kat. számú termék belső moduljának cseréjéhez	10	2 775 50L	<b>Kábelkivezető (lefele) - 20 A - 2 modul</b> ○ Fehér
10	0 766 40	<b>Berregők és csengők</b> <b>Berregők - 2 modul</b> Fehér 8 V~ - 50/60 Hz Áramfelvétel: 370 mA Hangerő 70 dB 1 méter távolságban	10	0 775 59	○ Fehér (50 db-os csomag)
10	0 766 41	Fehér 230 V~ - 50/60 Hz Áramfelvétel: 25 mA Hangerő 70 dB 1 méter távolságban	10	0 792 49	● Alumínium
1	0 766 42	<b>Elektronikus csengő</b> Fehér 12-24-48 V = Áramfelvétel: 5 - 9-17 mA a tápellátás függvényében Hangerő 80 dB 1 méter távolságban	10	0 791 50L	● Matt fekete
10	0 770 70	<b>Vakfedelek</b> Program Mosaic mechanizmusokhoz	10	0 775 52	<b>Kábelkivezető (előre) - Ø08 mm - 1 modul</b> ○ Fehér
10	0 792 70	<b>1 modul</b> ○ Fehér	1	0 770 80	<b>Kihúzásgátló</b> Meggátolja az érzékeny elektronikai eszközök véletlenszerű kihúzását a csatlakozóaljzathoz a kábel rögzítésével 4...8 mm átmérőjű kábelekhez Ellenáll 350 N (35 kg) erőhatásnak 1 modul - Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>
10	0 787 20	○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>	1	0 775 21	<b>Helyi kismegszakítók</b> Helyi túlterhelés és zárlatvédelemre szolgál A helyi áramkör védelmére szolgáló kismegszakító közvetlenül a csatlakozóaljzat mellett kerül elhelyezésre, így zárlat vagy túlterhelés esetén a hiba megszüntetése után az áramkör visszacsatlakozása a helyszínen megvalósítható Ugyanolyan karakterisztikával rendelkezik, mint a hasonló értékekkel bíró moduláris Legrand kismegszakító
10	2 770 71L	<b>2 modul</b> ○ Fehér	1	0 775 22	<b>Egypólusú + nulla termikus mágneses kismegszakító 1P+N 230 V±</b> Lehetőség van a helyi áramkörre kapcsolható terhelés korlátozására is Zárlati megszakítóképesség: - 10/16 A - 3000 A (NF C 61-410 szerint) - 6 A - 1500 A (NF C 61-410 szerint) Fehér - 2 modul
10	0 792 80	○ Alumínium	1	0 775 21	10 A
10	0 791 81L	● Matt fekete	1	0 775 22	16 A
10	0 787 21	○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>	1	0 775 31	<b>Kétpólusú áramvédő kapcsoló 230 V~</b> Kiegészítő védelmet nyújt Fehér
10	0 775 53	<b>Kötődoboz</b> 3 csatlakozóval felszerelve - 20 A 2 modul ○ Fehér	1	0 775 32	10 A - 30 mA tesztgombbal
			1	0 775 33	16 A - 30 mA tesztgombbal
			1	0 775 33	10 A - 10 mA tesztgombbal
			1	0 775 34	16 A - 10 mA tesztgombbal

1: Speciális bevonatú felület, mely megakadályozza a baktériumok megtapadását és továbbterjedését a felületen.

## Program Mosaic™ mechanizmusok

informatikai csatlakozóaljzatok: RJ 45 Cat. 6<sub>A</sub> és Cat. 6



Bármely Program Mosaic rögzítőperembe beilleszthető **[68-69. o.]**

LCS2 forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakoztatást tesz lehetővé (erek csupaszítására nincs szükség)

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22- 26

Magas minőségű érintkezők:

- 2500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve

- 500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve PoE terhelés alatt (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt(draft))

Szabvány megfelelőségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, EN 50173-2, TIA/EIA 568C, IEC 60603-7

Címkével és címketartóval szállítva

### Csom. Kat. szám Informatikai csatlakozóaljzatok (RJ45)

		<b>Cat.6A változatok</b> Class Ea megfelelés Vizsgálati frekvencia: 500 MHz Adatátviteli sebesség: 10 Gigabit/s
		<b>STP - 1 modul</b> 360°-osan árnyékolt
10	0 765 73	○ Fehér
10	0 794 73	● Alumínium
		<b>STP - 2 modul</b> 360°-osan árnyékolt
10	0 765 76 <sup>1</sup>	○ Fehér
10	0 794 76 <sup>1</sup>	● Alumínium
10	0 791 76L <sup>1</sup>	● Matt fekete
10	0 765 24 <sup>1</sup>	○ Fehér zöld redőnnyel
10	0 765 25 <sup>1</sup>	○ Fehér narancssárga redőnnyel
10	0 765 08	○ Fehér - 45°-ban döntött aljzattal
		<b>STP with controlled access - 2 modul</b> 360°-osan árnyékolt Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz)
5	0 765 99	○ Fehér piros redőnnyel
		<b>UTP - 1 modul</b>
10	0 765 71	○ Fehér
10	0 794 71	● Alumínium
10	0 765 26	○ Fehér zöld redőnnyel
10	0 765 27	○ Fehér narancssárga redőnnyel
		<b>UTP - 2 modul</b>
10	0 765 74 <sup>1</sup>	○ Fehér
10	0 794 74 <sup>1</sup>	● Alumínium
		<b>UTP zárható</b> Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz)
5	0 765 90	○ Fehér, piros reteszeltető redőnnyel
10	0 765 09	○ Fehér

### Csom. Kat. szám Cat. 6 RJ 45 sockets

		<b>Cat.6 változatok</b> Class E megfelelés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s
		<b>UTP - 1 modul</b>
10	0 765 61	○ Fehér
10	0 794 61	● Alumínium
10	0 765 81	○ Fehér antimikrobiális
		<b>UTP - 2 modul</b>
10	0 765 64 <sup>1</sup>	○ Fehér
10	0 794 64 <sup>1</sup>	● Alumínium
		<b>UTP zárható - 2 modul</b> Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz)
5	0 765 94	○ Fehér, piros reteszeltető redőnnyel
		<b>UTP 90° - 2 modul</b> 90°-ban elforgatott, energiaszlophoz
10	0 765 91	○ Fehér
		<b>UTP 45° - 2 modul</b>
10	0 765 03	○ Fehér
		<b>UTP 45° - 2 x RJ 45 - 2 modul</b>
5	0 765 04	○ Fehér
		<b>UTP kihúzható RJ 45 csatlakozódugó - 4 modul</b> Gombnyomásra önmagától visszacsévéldő lapos, 0,9 méter hosszú kábellel szerelt 4 modul széles mechanizmus
1	0 765 32	○ Fehér
		<b>FTP - 1 modul</b>
10	0 765 62	○ Fehér
10	0 794 62	● Alumínium
10	0 791 62L	● Matt fekete
10	0 765 82	○ Fehér antimikrobiális
		<b>FTP - 2 modul</b>
10	0 765 65 <sup>1</sup>	○ Fehér
10	0 794 65 <sup>1</sup>	● Alumínium
10	0 791 65L	● Matt fekete
10	0 765 22 <sup>1</sup>	○ Fehér zöld redőnnyel
10	0 765 23 <sup>1</sup>	○ Fehér narancssárga redőnnyel

1: Padlódobozba szerelhető aljzat



## Program Mosaic™ mechanizmusok

informatikai csatlakozóaljzatok: RJ 45 Cat. 6 és Cat. 6



0 794 33



0 765 63



0 765 96



0 765 54



0 765 52



0 794 55

Minden rögzítőperembe beilleszthető (68-69 o.)

LCS2 forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakoztatást tesz lehetővé (erek csupaszítására nincs szükség)  
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22- 26

Magas minőségű érintkezők:

- 2500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve

- 500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve PoE terhelés alatt (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)

Szabvány megfelelőségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, EN 50173-2, TIA/EIA, 568C, IEC 60603-7

Címkével és címketartóval szállítva

## Program Mosaic™ mechanizmusok

RJ 45 csatlakozóaljzatok - Cat. 5e

### Csom. Kat. szám Cat. 6 RJ 45 csatlakozóaljzatok (folytatás)

5	0 765 95	<b>FTP kulccsal zárható - 2 modul</b> Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz) ○ Fehér, piros reteszeltető redőnnyel
10	0 765 05	<b>FTP 45° - 2 modul</b> ○ Fehér
5	0 765 06	<b>FTP 2 x RJ 45 45° - 2 modul</b> ○ Fehér
1	0 765 33	<b>FTP kihúzható RJ 45 csatlakozóaljzat - 4 modul</b> Gombnyomásra önmagától visszacsévéződő lapos, 0,9 méter hosszú kábellel szerelt 4 modul széles mechanizmus ○ Fehér
1	0 794 33	● Alumínium
10	0 765 92	<b>FTP 90° - 2 modul</b> 90°-ban elforgatott, energiaszlophoz ○ Fehér
10	0 794 92	● Alumínium
10	0 765 63	<b>Árnyékolt STP - 1 modul</b> ○ Fehér
10	0 765 83	○ Fehér antimikrobiális
10	0 765 66 <sup>1</sup>	<b>Árnyékolt STP - 2 modul</b> ○ Fehér
5	0 765 96	<b>Árnyékolt STP kulccsal zárható - 2 modul</b> Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz) ○ Fehér with red shutter
10	0 765 07	<b>STP 45° - 2 modul</b> 90°-ban elforgatott, energiaszlophoz ○ Fehér
10	0 765 93	<b>Árnyékolt STP 90° - 2 modul</b> 90°-ban elforgatott, energiaszlophoz ○ Fehér

1: Padló-csatlakozóba szerelhető aljzat

### Csom. Kat. szám Cat. 5e RJ 45 csatlakozóaljzatok

10	0 765 51	<b>UTP - 1 modul</b> ○ Fehér
10	0 794 51	● Alumínium
10	0 765 54 <sup>1</sup>	<b>UTP - 2 modul</b> ○ Fehér
10	0 794 54 <sup>1</sup>	● Alumínium
10	0 765 97	<b>UTP kulccsal zárható - 2 modul</b> Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz) ○ Fehér, piros reteszeltető redőnnyel
1	0 765 30	<b>UTP kihúzható RJ 45 csatlakozóaljzat - 4 modul</b> Gombnyomásra önmagától visszacsévéződő lapos, 0,9 méter hosszú kábellel szerelt 4 modul széles mechanizmus ○ Fehér
10	0 765 01	<b>UTP 45° - 2 modul</b> ○ Fehér
5	0 765 02	<b>2 x RJ 45 UTP 45° - 2 modul</b> ○ Fehér
10	0 765 52	<b>FTP - 1 modul</b> ○ Fehér
10	0 794 52	● Alumínium
10	0 765 55 <sup>1</sup>	<b>FTP - 2 modul</b> ○ Fehér
10	0 794 55 <sup>1</sup>	● Alumínium
10	0 765 98	<b>FTP kulccsal zárható - 2 modul</b> Két kulccsal szállítva (5 aljzathoz) ○ Fehér, piros reteszeltető redőnnyel

1: Padló-csatlakozóba szerelhető aljzat

## Program Mosaic™ mechanizmusok

RJ 45 csatlakozóaljzatok és sülljesztett szerelésű switchek



0 786 22



0 786 26



0 779 00


Keret-, sülljesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69. o.**

### Csom. Kat. szám RJ 45 csatlakozóaljzatok hátsó csatlakozással

		Konszolidációs pontokhoz használható RJ 45 kuplung csatlakozó Csatlakozás az elosztó dobozokhoz RJ 45 - RJ 45 kábelben keresztül ISO 11801 ed.2.0, EN 50173-1 és EIA/TIA 568 B2 szabványoknak megfelelő Cat. 6 <sub>A</sub> , 6 és Cat. 5e kapcsolat kialakítására Többirányú kábelbevezetés Min. 40 mm mélységű sülljesztődobozba felszerelhető
10	0 786 28	<b>Cat. 6A STP</b>
10	0 786 29	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium
10	0 786 23	<b>Cat. 6 FTP</b>
10	0 786 27	9 érintkező <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium
10	0 786 22	<b>Cat. 6 UTP</b>
10	0 786 26	8 érintkező <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium
10	0 786 21	<b>Cat. 5e FTP</b>
10	0 786 25	9 érintkező <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium
10	0 786 20	<b>Cat. 5e UTP</b>
10	0 786 24	8 érintkező <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium

### LCS<sup>2</sup> Switch - sülljesztett szereléshez

Nem vezérelhető switche  
Patch panel nélküli számítógépes perifériákhoz: számítógépek, nyomtatók, szerverek, stb.  
Meglévő hálózat kibővítése egy RJ 45 csatlakozóaljzat egyszerű kicserélésével  
Szerszám nélküli szerelés  
Megfelel az IEEE 802.3 (Ethernet) és EN 500 81/82-2 (EMC követelmények) szabványoknak  
Min. 40 mm mélységű sülljesztődobozba szerelendő  
6 port az előlapon + 1 oldalsó RJ 45 csatlakozó kábelezéshez és teszteléshez  
Az RJ 45 csatlakozókba integrált port állapotkijelző  
Kapcsolat azonosításhoz mindegyik port 1-től 6-ig feliratozható  
6 modul



Megtáplálás: 230 V~  
PoE csatlakozás (802.3 ag)

1  
1

0 779 00  
0 779 01

## Program Mosaic™ mechanizmusok

adatátviteli csatlakozóaljzatok, keretek



0 786 13



0 786 17

Keret-, sülljesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69. o.**

### Csom. Kat. szám Előlap keretek RJ45 aljzatok számára

		Átettető címketartóval Fehér - 2 modul Egyes Keystone csatlakozóaljzathoz
10	0 786 04	
10	0 786 10	Kettős Keystone csatlakozóaljzathoz
10	0 786 13	Kettős Keystone csatlakozóaljzathoz, 45°-ban döntött
10	0 786 02	Egyes Systimax csatlakozóaljzathoz
10	0 786 03	Kettős UTP Systimax csatlakozóaljzathoz
10	0 786 09	Egyes Infra+ csatlakozóaljzathoz

### Optikai csatlakozóaljzatok - 2 modul

		Két szál összekötésére használható (a hozzájuk tartozó csatlakozót tartalmazza) 2 modul Címketartóval Duplex adatátviteli lehetőség Porvédő kupakkal szállítva
1	0 786 14	SC/ACP egymódusú optikai csatlakozóaljzat
1	0 786 16	2 x ST átvezető bajonett rögzítés
1	0 786 17	2 x SC átvezető push-pull rögzítés
1	0 786 18	2 x LC átvezető push-pull rögzítés

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### telefon-csatlakozóaljzatok



0 792 38



0 787 32


Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69. o.**

Csom.	Kat. szám	Telefon-csatlakozóaljzatok
10	0 787 30	<b>RJ 11 és RJ 12 csatlakozóaljzatok</b>
10	0 792 31	Negyed fordulatot bekötéssel
10	0 787 31	○ Fehér - RJ 11, 4 érintkező - 1 modul
10	0 787 31	● Alumínium - RJ 11, 4 érintkező - 1 modul
10	0 787 31	○ Fehér - RJ 11, 4 érintkező - 2 modul
10	0 787 32	○ Fehér - RJ 12, 6 érintkező - 2 modul

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### antenna-csatlakozóaljzatok



0 787 95



0 787 86



0 787 94



0 787 93


Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**

DVBT, kábeltvé és műholdvevő (satellite) kialakításokhoz  
 UHD TV kompatibilis  
 A Class A árnyékoltságú csillagpontos aljzatok LTE készülék (4G védelem)  
 Ajánlott koax kábel: 17 VATC  
 Csillagpontos kiépítés (1 csatlakozóaljzat = 1 kábel az antennához, az elosztóhoz vagy switchhez)  
 A kapcsolat vizuálisan ellenőrizhető  
 Megfelel az EN 50083-4 és EN 50083-2 Európai Unió direktíváinak  
 TV: „apa” csatlakozó (Ø9.5 mm) - 5-68 / 120-862 MHz  
 R: „anya” csatlakozó (Ø9.5 mm) - 87.5-108 MHz  
 SAT: „F típusú” csatlakozó - 950-2400 MHz

Csom.	Kat. szám	Kombinált csillagpontos TV csatlakozóaljzatok
5	0 787 95	<b>TV-SAT - 1 modul</b> ○ Fehér
10	0 787 86	<b>TV-R-SAT - 2 modul</b> ○ Fehér
10	0 792 96	● Alumínium
10	0 791 86L	● Matt fekete
10	0 787 94 <sup>1</sup>	<b>TV-R-SAT - SAT - 2 modul</b> ○ Fehér (In1: TV-R-SAT / In2: SAT 2)
5	0 787 93	<b>Csillagpontos TV csatlakozóaljzatok</b> <b>TV Ø9.5 mm „apa” csatlakozó</b> ○ Fehér - 1 modul
10	0 787 82	○ Fehér - 2 modul
10	0 792 92	● Alumínium - 2 modul
10	0 791 82L	● Matt fekete - 2 modul
10	0 787 90	<b>TV „F típusú” csatlakozó</b> ○ Fehér - 1 modul
10	0 787 80 <sup>1</sup>	○ Fehér - 2 modul
10	0 787 83	<b>Egyéb TV csatlakozóaljzat</b> <b>TV-RD csatlakozóaljzat</b> Végzáró - 1,5 dB ○ Fehér - 2 modul

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### Bluetooth kihangosító-rendszer



0 787 45






5 739 82



0 673 03



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**

Csom.	Kat. szám	Bluetooth kihangosító-rendszer
		Lehetővé teszi zenei fájlok vagy internetes rádió adások Bluetoothon vagy Jack bemeneten keresztül csatlakoztatott eszközön keresztül hallgatását, lejátszását (3,5 mm-es kábel nem tartozék) A hangszórókat a Bluetooth modullal kell összekötni Ideális megoldás fürdőszobába, konyhába vagy hálószobába
		<b>Bluetooth modul</b> Megtáplálás: 15 V = Sztereo és mono bemenet 4/ 8 vagy 16 Ω hangszórókhoz - 2 modul
1	0 787 45	 ○ Fehér
1	0 673 22	<b>Tápegység - álmennyezetbe szerelhető</b> Bluetooth modulhoz  Megtáplálás: 230 V~ Kimenet 15 V = - 3,5 W Vízmentes szereléshez Plexo doboz: kat. szám: 0 920 52
1	5 739 82	<b>Hangszórók</b>  Süllyesztett hangszóró - fehér Mélység: 57 mm Ø átmérő: 90 mm L max: 100 mm Látható mélység: 7.5 mm Teljesítmény: 20 W musical - 10 Wrms/8 Ω Érzékenység: 86 dB (1 W/ 1 m) Rögzítőfülekkel együtt szállítva



Hangszóró csatlakozóaljzat **57 o.**



## Program Mosaic™ mechanizmusok

### Bluetooth kihangosító-rendszer

#### Telepítési javaslat

##### Zene mindenhol


- Korlátlan hozzáférés a digitális rádiókhoz
- Korlátlan hozzáférés a letöltött zenékhez
- Mindennapi kényelem

##### Telepítés

- Bluetoothon keresztüli egyszerű csatlakozás
- Minden Program Mosaic sorelőkeretbe illeszthető

##### Hangszórók

- Kiváló minőségű hangzású 8 és 16 Ω-os hangszórók
- Álmennyezetbe vagy falra szerelhető típusok

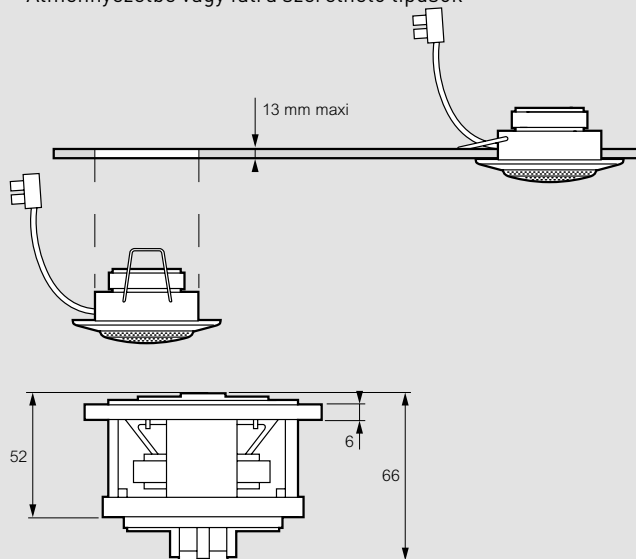

## AUDIO/VIDEO RENDSZEREK

# Letisztult, átlátható és könnyen kezelhető adatátviteli rendszerek

Széles funkcióválaszték  
(HDMI, HD15, RCA, Jack csatlakozók) otthoni és  
irodai felhasználásra egyaránt.



■ Elővezetékeztet HDMI 2.0 csatlakozóaljzat



■ Audio csatlakozók




■ Vezetékek és kábelek

- Gyors beszerelés
- Egyszerű csatlakoztatás
- Optimális teljesítmény

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### USB adatátviteli csatlakozóaljzatok

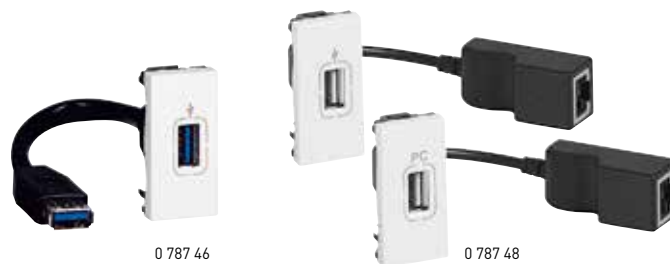

Csom.	Kat. szám	USB adatátviteli aljzatok
1	0 787 46	<p>A multimédia kapcsolatok közelebb kerülnek a felhasználóhoz (nyomtató, kamera) Max. csatlakozókábel-hosszúság: 5 m Ajánlott csatlakozókábel: USB A</p> <p><b>Elővezetékeztet - USB 3.0</b> Max. kábel hossz: 5 m 15 cm-es csatlakozóaljzattal</p> <p>○ Fehér</p> <p><b>Csavaros vezetékbekötéssel - USB 2.0</b> Max. kábel hossz: 5 m USB 2.0. Vezeték-keretmetszet: 1 mm<sup>2</sup></p> <p>○ Fehér ● Alumínium</p>
1	0 787 61	
1	0 792 84	
1	0 787 48	<p><b>USB - RJ 45 csatlakozóaljzat készlet</b></p> <p>Mosaic kialakítású mechanizmusok, amelyek adapterrel sorolhatók más szerelvénycsaládokkal: USB adattovábbító készlet RJ 45 -ön keresztül Két darab USB-A aljzatot csatlakozóaljzat készlet Két darab aljzatot és RJ 45 átalakítót tartalmazó készlet, amely lehetővé teszi az USB adatátvitelt UTP kábelben keresztül több, mint 5 méter távolságban</p> <p>○ Fehér</p>
1	0 787 65	<p><b>SUB-D csatlakozóaljzatok - 2 modul</b></p> <p>9 érintkező - Csavaros vezetékbekötés SUB-D, RS 232 soros porthoz, csavaros</p>

## Program Mosaic™ mechanizmusok

### audió és videó csatlakozóaljzatok



Keret-, sülllesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**

Csom.	Kat. szám	HDMI A audió/videó aljzatok
		Számítógép, Blu-ray lejátszó, Tv készülékek közötti nagy felbontású audio / video adatátvitelre. Max. távolság 2 csatlakozóaljzat között: 10 m
1	0 787 78	<b>Elővezetékeztet HDMI 2.0 - 1 modul</b>
1	0 793 78	Elővezetékelte csatlakozóaljzat 15 cm kábellel
1	0 794 78L	○ Fehér ● Alumínium ● Matt fekete
1	0 789 79L	<b>Elővezetékeztet HDMI - 2.0 - 2 modul</b>
1	0 792 79L	Elővezetékelte csatlakozóaljzat 15 cm kábellel
1	0 794 79L	○ Fehér ● Alumínium ● Matt fekete
1	0 789 12	<b>Audió/videó jeltovábbító és forrásváltó készlet</b>
		<b>Jeladó - 2 modul</b> Lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy lejátszák a prezentációt a számítógépükön a vezérlőátvitel gomb megnyomásával a videoprojektor kábelének leválasztása nélkül Más adókkal (max. 8 db) és a videoprojektorhoz csatlakoztatott vevővel használható. A csatlakoztatáshoz nagy sebességű HDMI®-t kell használni Ethernet-vezetékekkel (nem tartozék).
1	0 789 13	<b>Jelfogadó + tápegység - 2 modul</b> Hangot/videót továbbít a jeladóról a videoprojektorra, és árammal látja el a vevőket. A vevő és az első adó egy nagy sebességű HDMI® Etherneten keresztül csatlakozik. A vezeték nem tartozék, a 24 V-os tápegység tartozék.
1	0 517 38	<b>HDMI jelerősítő</b> HDBaseT Lite technológia segítségével lehetővé teszi a HDMI audió/videó jelek átvitelét 60 méter távolságig és 4K felbontásig IR kiegészítő lehetővé teszi a távoli vezérlést A szett tartalma: - 1 jeladó - 1 jelvevő - 2 tápegység - 2 IR jeladó kábel - 2 IR jelvevő kábel A csomag nem tartalmazza az RJ45/RJ45 csatlakozókábelt, ami szükséges a jeladó és a jelvevő között 3D videó, HDCP, 4K felbontás, EDID és IR vezérlés kompatibilis, HDBaseT hitelesített

Csom.	Kat. szám	Display port csatlakozóaljzat
		Számítógép, Blu-ray lejátszó, Tv készülékek közötti nagy felbontású audio / video adatátvitelre. Max. távolság 2 csatlakozóaljzat között: 10 m
1	0 787 91	<b>Elővezetékeztet aljzat - 1 modul</b> 15 centiméteres csatlakozókábellel szállítva ○ Fehér
1	0 787 77	<b>HD15 csatlakozóaljzatok</b>
1	0 793 77	Számítógép-monitor, plazma képernyő, projektor stb. VGA, XGA, vagy VESA csatlakoztatására Maximum distance between 2 sockets: 15m
1	0 787 57 <sup>1</sup>	<b>Elővezetékeztet aljzatok - 1 modul</b> 15 cm-es csatlakozókábellel szállítva ○ Fehér ● Alu
1	0 792 57 <sup>1</sup>	<b>Csavaros bekötésű aljzatok - 2 modul</b> ○ Fehér ● Alumínium
1	0 787 74	<b>Csavaros bekötésű aljzatok + 3,5 mm audió Jack bemenet - 2 modul</b> ○ Fehér
1	0 787 72	<b>Forrasztható típusú aljzatok - 1 modul</b> 15 pin ○ Fehér








1: Padlódobozokba is szerelhető csatlakozóaljzat






# Program Mosaic™ mechanizmusok

## audió és videó csatlakozóaljzatok (folytatás)




Csom.	Kat. szám	Videó projektor vezérlő
1	0 787 99	Lehetővé teszi a videó projektor távoli vezérlését ON vagy STANDBY módba Minden típusú videó projektorral vagy TV-vel összehangolható infravörös kapcsolaton keresztül A világítási kapcsolók mellé sorolható, helyettesíti a gyártók távirányítóját és felügyeli a projektor be- és kikapcsolását, ezáltal csökkenti a projektor áramfogyasztását és növeli az élettartamát, 2 modul ○ Fehér 
1	0 787 79	<b>3,5 mm audió Jack bemenet</b> 3,5 mm Jack hordozható készülékek sztereó csatlakoztatására
1	0 793 79	<b>Elővezetékezett - 1 modul</b> 15 centiméteres csatlakozókábelrel szállítva ○ Fehér ● Alumínium 
1	0 787 64	<b>4-csavaros bekötésű 3,5 mm Jack csatlakozó - 1 modul</b> ○ Fehér ● Alumínium 
1	0 792 64	
1	0 787 73	<b>Forrasztható típusú bekötésű 3,5 mm Jack csatlakozó - 1 modul</b> ○ Fehér 
1	0 787 47	<b>2×RCA audió bemenet</b> Valamennyi típusú audió egység számára (DVD lejátszó, kamera) 1 modul <b>Elővezetékezett - 1 modul</b> 15 centiméteres csatlakozókábelrel szállítva ○ Fehér 
1	0 787 53	<b>Csavaros vezetékbekötéssel - 1 modul</b> ○ Fehér 
1	0 787 54	<b>3×RCA audió és videó bemenet</b> DVD-meghajtó, kamera, videofelvevő, videokonferencia kialakításához szükséges egységek kompozit videó és sztereó audió csatlakoztatására Csavaros vezetékbekötéssel ○ Fehér ● Alumínium 
1	0 792 54	

Csom.	Kat. szám	3 pólusú XLR csatlakozóaljzatok
1	0 787 55	Sztereó eszközök, mikrofon, erősítő, keverőpult csatlakoztatására Ajánlott kábeltípus: 1×0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup> árnyékolt audiókábelpár Max. kábelhosszúság: 50 m (ezen felül audió hangerősítő alkalmazása szükséges) - 2 modul ○ Fehér ● Alumínium 
1	0 792 55	
1	0 787 56	○ Fehér 
1	0 787 60	<b>Speakon - 4 pólusú</b> Nagy teljesítményű hangszórók csatlakoztatására Ajánlott kábeltípus: 2×4 mm <sup>2</sup> audiókábelpár Max. kábelhosszúság: 50 m (ezen felül audió hangerősítő alkalmazása szükséges) - 2 modul ○ Fehér 
10	0 787 51	<b>Hangszóró csatlakozóaljzatok - mono</b> Terminal 4 mm <sup>2</sup> ○ Fehér - 2 modul 
10	0 787 50	○ Fehér - 1 modul
10	0 792 50	● Alumínium - 1 modul
1	0 787 76	<b>Hangszóró hangerőszabályzó</b> 100 V - 25 W 100 V-os vonali hangszórók hangerőszabályzásához 25 W teljesítményig 2 modul ○ Fehér 
1	0 787 58	<b>BNC 75 bemenet - anya</b> DVD-meghajtó, kamera, videofelvevő, kompozit videó csatlakoztatására - 1 modul ○ Fehér 

## Program Mosaic™ mechanizmusok

jelzőlámpák, jelzőfények, jelzőtáblák

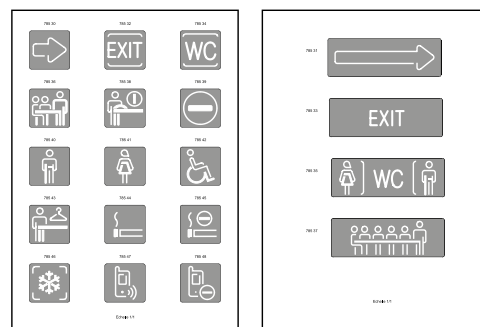

Nyomatás kész címkékért hívja a Legrand Szakmai Vevőszolgálatot!

Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**

Minden fényjelzős funkció nagyon alacsony fogyasztású LED-del van felszerelve, amely becsült élettartama 100.000 óra

Csom.	Kat. szám	Jelzőtábla 230 V±
5	0 785 20	Mechanizmusok LED-es jelzőfényvel és címketartóval (nyomatás kész címkékért keresse a Legrand Szakmai Vevőszolgálatot) Egyéni címkék nyomtathatók egyszerű szövegszerkesztő segítségével, átlátszó nyomtatópapírra. Nyomatópapírral szállítva. Jelzőtábla fehér LED megvilágítással - 2 modul Két választható világítási erősség (0,2 W vagy 1 W)
5	0 785 21	Jelzőtábla kék LED megvilágítással - 2 modul Két választható világítási erősség (0,2 W vagy 1 W)
5	0 785 24	Jelzőtábla két színű LED megvilágítással (zöld vagy piros). A megvilágítás színe a mechanizmuson állítható (1 W) - 2 modul
1	0 785 22	Jelzőtábla fehér LED megvilágítással (1 W) - 5 modul
1	0 785 23	Jelzőtábla kék LED megvilágítással (1 W) 5 modul
1	0 785 12	<b>Tartalékvilágítás - 2 modul</b> Áramszünet esetén automatikusan bekapcsol a magas fényű LED Üzemidő: 1 óra Készenléti üzemmódban a LED kéken világít Megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak, így alkalmazható például: gyermekgondozás, egészségügy, idősek otthona stb. intézményekben is Távoli kikapcsolása is lehetséges
1	0 785 11	<b>Mozgásérzékelős akadályjelző</b> Infravörös érzékelővel és LED fényvel Padló közeli felszerelés javasolt (pl. 2P+F csatlakozóaljzat mellé) A kapcsoló érzékelési zónájában elhaladva a LED felkapcsol Ideális megoldás folyosók éjszakai megvilágítására anélkül, hogy másokat a fényvel megzavarnánk, illetve akadályok vagy veszélyes helyek (pl. lépcsők, szintváltozás) megvilágítására Hangjelzéssel ellátva, ami szükség szerint be- vagy kikapcsolható Fehér - 2 modul

Csom.	Kat. szám	Szegőlc alatti jelzőlámpa
1	0 785 10	Javasolt felszerelés padlószegély csatornába vagy ágylámpasávba 230 V~ 2 modul Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>
10	0 785 60	<b>Jelzőlámpák</b> 2 modul 12-24 V~ / = - 0.6 W ● Piros ○ Fehér ● Zöld ● Kék
10	0 785 61	
10	0 785 62	
10	0 785 63	
10	0 785 70	230 V~ (0.2 vagy 1 W) ● Piros ○ Fehér ● Zöld ● Kék
10	0 785 71	
10	0 785 72	
10	0 785 73	
10	0 785 01	<b>Jelzőfények</b> 1 modul Jelző- vagy ellenőrzőfényként is használható. 4 színű címkével (piros, narancssárga, zöld és kék) szállítva. Szimpla jelzőfény 230 V (1 W) Antimikrobiális <sup>(1)</sup>
10	0 785 02	Dupla jelzőfény 230 V (1 W) Antimikrobiális <sup>(1)</sup>
10	0 785 51	Szimpla jelzőfény 12-24 V (0.2 W) Antimikrobiális <sup>(1)</sup>
10	0 785 52	Dupla jelzőfény 12-24 V (0.2 W) Antimikrobiális <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Speciális bevonatú felület, mely megakadályozza a baktériumok megtapadását és továbbterjedését a felületen.

MOSAIC™

Mosaic™

biztosítja  
a rugalmasságot

Az erős és gyengeáramú csatlakozóaljzatokat ott biztosítjuk, ahol a felhasználónak szüksége van rá. Innovatív funkciók és ergonómikus kialakítás.

## FEDEZZE FEL MEGOLDÁSAINKAT

- Telepítse a szerelvényeket álpadlóba, falba vagy kábelcsatornába ... a Program Mosaic termékcsalád számos telepítési módot és megoldást kínál
- Ergonómikus és esztétikus kialakítás, hogy termékeink tökéletesen illeszkedjenek az adott irodai vagy otthoni környezetbe.



## Program Mosaic™ munkaállomások

süllyesztett és falon kívüli megoldások



0 788 73L



0 788 87L

Használatra kész munkaállomások, melyek erős- és gyengeáramú Mosaic™ csatlakozóaljzatokkal felszerelhetők. Halogénmentes

Csom.	Kat. szám	Süllyesztett munkaállomások
		Süllyesztett szerelőcsövek telepítésével táplálható meg. Felszerelve: - 50 mm mélységű süllyesztett doboz, melynek a hátlapján keresztül Ø 20 és 25 mm kábelek csatlakoztathatók. - 4 modul, egymástól függetlenül rögzítőperemek, amikbe szerszám nélkül rögzíthetők a Mosaic szerelvények - Kivehető távtartó 1 modul mechanizmusok rögzítéséhez - Fehér keret - Külön rekeszek az erős és gyengeáramú vezetékek számára
1	0 788 72L	<b>2 x 4 modulós kivitel</b>
1	0 790 72L	Fehér Alumínium
1	0 788 73L	<b>3 x 4 modulós kivitel</b>
1	0 790 73L	Fehér Alumínium
1	0 788 74L	<b>4 x 4 modulós kivitel</b>
1	0 790 74L	Fehér Alumínium
		<b>Falon kívüli munkaállomások</b>
		Süllyesztett vagy falon kívül vezetett szerelőcsövek használatával táplálható meg. (pl. mini kábelcsatorna) Felszerelve: - falon kívüli doboz levehető fedéllel (elöl/hátul és oldalt), kikönnnyítések 40 x 20 mm-es mini csatornának - 4 modul, egymástól függetlenül rögzítőperemek, amikbe szerszám nélkül rögzíthetők a Mosaic szerelvények - Kivehető távtartó 1 modul mechanizmusok rögzítéséhez - Fehér keret - Külön rekeszek az erős és gyengeáramú vezetékek számára
1	0 788 86L	<b>2 x 4 modulós kivitel</b>
1	0 788 87L	Fehér
1	0 788 88L	<b>3 x 4 modulós kivitel</b>
		Fehér
		<b>4 x 4 modulós kivitel</b>
		Fehér
		<b>Kiegészítők moduláris készülékek telepítéséhez</b>
5	0 801 29	Kalapsínre rögzíthető kiegészítő 2 modulós eszközök számára (17,5 mm)
1	0 788 40	Burkolat 2 modulós eszközök számára (17,5 mm)

## Program Mosaic™ falon kívüli dobozok és illesztőkeretek



0 802 80



0 802 85



6 806 33



0 791 54


Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**

Csom.	Kat. szám	Falon kívüli dobozok	Csom.	Kat. szám	Plexo 55 illesztőkeretek IP 55 - IK 07
5	0 802 80	<b>2 modulú (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 51)</b> 20x12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel			<b>2 modulú Program Mosaic mechanizmusokhoz</b> Bármilyen Program Mosaic szerelvény IP 55-ös védettségűvé tételéhez
5	0 802 81	Mélység 30 mm			Illesztőkeret füstszínű csapófedéllel
		Mélység 40 mm	10	0 695 80	
2	0 802 89	<b>3 modulú (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 59)</b> 20x12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel	1	0 695 79	Illesztőkeret füstszínű csapófedéllel Speciális kulccsal zárható (kulcs nem tartozék)
		Mélység 40 mm			Speciális kulcs kat. szám 0 695 79 illesztőkerethez
5	0 802 85	<b>4, 5 vagy 2x2 modulú, vízszintes (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 52)</b> 32x12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel	1	0 919 45	
		Mélység 40 mm			<b>3 modulú Program Mosaic mechanizmusokhoz</b> IP 55-ös vízmentes membrános illesztőkeret
5	0 802 86	<b>6, 8 vagy 3x2 modulú, vízszintes (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 53)</b> 32x12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel			Lehetővé teszi kapcsolók használatát a csapófedél felhajtása nélkül, megőrizve a termék IP 55-ös védettségét
		Mélység 40 mm	1	6 806 32	Fehér
			1	6 806 33	Szürke
2	0 802 84	<b>10 vagy 4x2 modulú, vízszintes (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 54)</b> 40x20 mm-es többféle, kitörhető bemenettel			
		Mélység 40 mm			
5	0 802 82	<b>5 vagy 2x2 modulú, függőleges (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 52)</b> 20x12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel			<b>Kiegészítő adapterek 50 mm-es Mosaic rögzítőperemhez</b> Program Mosaic mechanizmusok (50 x 50 mm) cseréjéhez anélkül, hogy cserélni kelljen a keretet vagy a rögzítőperemet
		Mélység 40 mm	10	0 791 54	Adapter 1 modulú mechanizmushoz (22,5 x 45 mm)
5	0 802 83	<b>3x2 modulú, függőleges (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 53)</b> 20x12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel	10	0 791 53	Adapter 2 modulú mechanizmushoz (45 x 45 mm)
		Mélység 40 mm			
1	0 802 74	<b>2x5 vagy 2x2x2 modulú, (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 64)</b> 40x20 mm-es többféle, kitörhető bemenettel			
		Mélység 46 mm			
1	0 802 76	<b>2x6, 2x8 vagy 2x3x2 modulú (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 66)</b> 40x20 mm-es többféle, kitörhető bemenettel			
		Mélység 46 mm			
1	0 802 78	<b>2x10 modulú (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 68)</b> 40x20 mm-es többféle, kitörhető bemenettel			
		Mélység 46 mm			

## Program Mosaic™ keretek



Keret-, sülllesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69 o.**


Csom.	Kat. szám	Keretek	Csom.	Kat. szám	Keretek (folytatás)
10	0 788 01L	<b>1 modul</b> ○ Fehér - Kat. szám: 0 802 50 rögzítőperemre pattintható	10	2 778 22L	<b>2x2 modul, függőleges</b> rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 52/57 vagy 2 x 0 802 51, kompatibilis az Easy-Led jelzőfényekkel
5	0 793 01L	● Alumínium - Kat. szám: 0 802 50 rögzítőperemre pattintható	5	0 793 22L	○ Fehér
10	0 788 11	○ Fehér - 80 x 80 mm. rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 51/60/61/62/69	10	0 787 23L	● Alumínium
5	0 793 11L	● Alumínium - 80 x 80 mm. rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 51/60/61/62/69	5	0 790 62L	○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>
		<b>2 modul</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 51/61/69 Kompatibilis az Easy-LED jelzőlámpák rögzítőperemével, kat. szám: 0 802 60L és 0 802 62L			● Matt fekete
10	2 778 02L	○ Fehér	10	2 778 16L	<b>6 modul, vízszintes</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 53
10	0 793 02L	● Alumínium	5	0 793 16L	○ Fehér
10	0 787 22L	○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>	5	0 790 56L	● Alumínium
10	0 790 42L	● Matt fekete	10	0 787 26L	○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>
5	0 788 80	○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup> . IP44 Membrános védőburkolattal rendelkezik Kiemelődobozra nem szerelhető			<b>8 modul, vízszintes</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 53 vagy 3 x 0 802 51
		<b>3 modul</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám: 0 802 59	10	0 788 18L	○ Fehér
10	0 788 03L	○ Fehér	5	0 793 18L	● Alumínium
5	0 793 03L	● Alumínium	5	0 790 58L	● Matt fekete
		<b>4 modul, vízszintes</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 52/58			<b>8 modul, vízszintes</b> rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 53 vagy 3 x 0 802 51
10	2 778 14L	○ Fehér	10	2 778 06L	○ Fehér
5	0 793 14L	● Alumínium	5	0 793 06L	● Alumínium
10	0 787 24L	○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>	5	0 790 46L	● Matt fekete
5	0 790 54L	● Matt fekete			<b>3x2 modul, függőleges</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 53 vagy 3 x 0 802 51, kompatibilis az Easy-Led jelzőfényekkel
		<b>5 modul, vízszintes</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 52/58	10	0 788 23L	○ Fehér
10	0 788 15L	○ Fehér	5	0 793 23L	● Alumínium
5	0 793 15L	● Alumínium			<b>10 modul, vízszintes</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 54
		<b>5 modul, függőleges</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 52/57	2	0 788 10L	○ Fehér
10	0 788 25L	○ Fehér	2	0 793 10L	● Alumínium
5	0 793 25L	● Alumínium			
		<b>2 x 2 modul, vízszintes</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 52/57 vagy 2 x 0 802 51			
10	2 778 04L	○ Fehér			
5	0 793 04L	● Alumínium			
10	0 787 25L	○ Fehér antimikrobiális <sup>(1)</sup>			
5	0 790 44L	● Matt fekete			

1: Speciális bevonatú felület, mely megakadályozza a baktériumok megtapadását és továbbterjedését a felületen.

## Program Mosaic™ keretek (folytatás)



0 788 36L

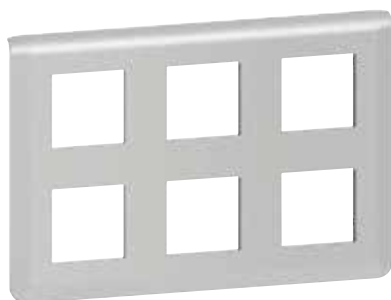






0 793 32L











0 788 54L



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat 68-69. o.

Csom.	Kat. szám	Keretek (folytatás)
2 2	0 788 08L 0 793 08L	<b>4x2 modulós, vízszintes</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám: 0 802 54 vagy 3 x 0 802 51  ○ Fehér ● Alumínium
5 1	0 788 30L 0 793 30L	<b>2 x 5 modulós</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 64  ○ Fehér ● Alumínium
5 1	0 788 38L 0 793 38L	<b>2 x 2 x 2 modulós</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 64  ○ Fehér ● Alumínium
5 1 1	0 788 36L 0 793 36L 0 790 76L	<b>2x6 modulós, vízszintes</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 66  ○ Fehér ● Alumínium ● Matt fekete
5 1 1	0 788 37L 0 793 37L 0 790 77L	<b>2 x 8 modulós</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 64  ○ Fehér ● Alumínium ● Matt fekete

Csom.	Kat. szám	Keretek (folytatás)
5 1	0 788 32L 0 793 32L	<b>2 x 3 x 2 modulós</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 66 vagy 6 x 0 802 51, kompatibilis az Easy-Led jelzőfényekkel  ○ Fehér ● Alumínium
1 1	0 788 28L 0 793 28L	<b>2 x 10 modulós</b> Rögzítőperemre pattintható Kat. szám 0 802 66  ○ Fehér ● Alumínium
10 5	0 788 64L 0 793 64L	<b>Keretek 57 mm-es sorolású szerelvényekhez</b> Program Mosaic funkciók régi 57 mm-es sorolású szerelése esetén használható <b>2 x 2 modulós, vízszintes</b>  ○ Fehér ● Alumínium
10	0 788 66L	<b>3 x 2 modulós, vízszintes</b>  ○ Fehér
10 5	0 788 54L 0 793 54L	<b>2 x 2 modulós, függőleges</b>  ○ Fehér ● Alumínium
10	0 788 56L	<b>3 x 2 modulós, függőleges</b>  ○ Fehér
10 10	0 791 51 0 791 52	<b>Címketartó</b> Tartó öntapadós címkékhez Program Mosaic keretek vagy beszerelési kiegészítőre  Hajlított, átlátszó címketartó  Egyenes, átlátszó címketartó



Munkaállomások,  
59 o.





## Program Mosaic™ rögzítőperemek



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **68-69. o.**

Csom.	Kat. szám	Rögzítőperemek festékvédő burkolattal
10	0 802 50	1 modulós
10	0 802 51	2 modulós
10	0 802 61	2 modulós, rögzítőkörmökkel (rögzítőköröm hossza: 27 mm)
10	0 802 69	2 modulós, rögzítőkörmökkel (rögzítőköröm hossza: 37 mm)
5	0 802 59	3 modulós
10	0 802 52	4, 5 vagy 2x2 modulós, vízszintes vagy függőleges
5	0 802 53	6, 8 vagy 3x2 modulós, vízszintes vagy függőleges
5	0 802 54	10 vagy 4x2 modulós, vízszintes vagy függőleges
5	0 802 64	2x4 vagy 2x2x2 modulós, festékvédő burkolat nélkül
5	0 802 66	2x6, 2x8 vagy 2x3x2 modulós, festékvédő burkolat nélkül
5	0 802 68	2x10 modulós, festékvédő burkolat nélkül

Csom.	Kat. szám	Vakfedél Rögzítőperemhez
10	0 791 04	Kat.szám 0 802 52/58/64-hez 4 modulós
10	0 791 06	Kat.szám 0 802 53/66-hoz 6 modulós
10	0 791 10	Kat.szám 0 802 54-hez 10 modulós

Csom.	Kat. szám	Megvilágított rögzítőperemek
1	0 802 60L	Alacsony fogyasztású LED körgyűrűvel (0,3 kWh fogyasztás 1 év alatt, folyamatos üzemeltetésnél, amely fényudvart képez a keret körül)
1	0 802 62L	2 modulós Teljesítmény: 0,03 W Ellenőrzőfény funkcióként javasolt 2 modulós Teljesítmény: 1,4 W Jelzőfény funkcióként javasolt
10	0 802 90	<b>Keskeny rögzítőkeret</b>
10	0 802 94	<b>Keskeny 1 modulós</b> Kat. szám: 0 800 10 szigetelődobozba szerelhető ○ Fehér ● Alumínium
10	0 802 91	<b>Keskeny 2 modulós</b> Kat. szám: 0 800 11 szigetelődobozba szerelhető (1 db)
10	0 802 95	○ Fehér ● Alumínium
10	0 802 92	<b>Keskeny 2x1 modulós, függőleges</b> ○ Fehér Kat. szám: 0 800 10 szigetelődobozba szerelhető (2 db)

## Mosaic™ with Netatmo

kezdő csomag

Intelligens rendszer telepítéséhez nélkülözhetetlen a kezdő csomag megvásárlása és telepítése

### 1. lépés: Kezdő csomag az intelligens rendszerhez



0 777 33L

Kezdő csomag, mely nélkülözhetetlen eleme az intelligens rendszernek. Világítás, redőnyök és elektromos berendezések vezérléséhez. Az ingyenes és magyar nyelvű Home+Control applikáción keresztül is vezérelhető, akár otthonától távol is, valamint beilleszthető más rendszerekbe is: Apple Homekit, Google Home és Amazon Alexa (melyekkel távvezérlés, automatizálás és hangvezérlés egyaránt megvalósítható). Bővíthető további intelligens eszközökkel. 2,4 GHz-es Wi-Fi kapcsolat szükséges.

Csom.	Kat. szám	Központi egység
1	0 777 33L	<p>Az okosotthon központ tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 db központi egység, amely egy okos sülyeszett csatlakozóaljzatból (16 A - 3680 W max. túlterhelés elleni védelemmel ellátott) és a tetejére szerelt átjáróból épül fel (nem szétszerelhető). Bármilyen elektromos készülékkel vagy nagy háztartási géppel kompatibilis. Méri a pillanatnyi teljesítményt, figyeli a napi és havi fogyasztást, valamint konfigurálható értesítéseket küld az alkalmazásban. Rugós vezetékbekezdésű. Kettős kerettel és rögzítőkörmökkel szállítva. Meglévő dugalj helyére szerelhető, 40 mm-es dobozba</li> <li>- 1 db vezeték nélküli főkapcsoló Távozás/érkezés funkcióval. Konfigurálható scénáriók, melyeket a Home+Control applikáción keresztül állíthatunk be. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldali ragasztószalagot a fali rögzítéshez. LED-es fényjelzés alacsony akkumulátorszint esetén. Kerettel, védőburkolattal és leírással együtt szállítva.</li> </ul> <p>○ Fehér</p>

## Program Mosaic™ mechanizmusok

vezeték nélküli kapcsoló szettek




0 777 32L



0 777 36L

Csom.	Kat. szám	Vezeték nélküli váltókapcsoló szett
1	0 777 32L	<p>Lehetővé teszi vezeték nélküli váltókapcsolást</p> <p>A szett tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 db kapcsoló, nulla nélkül, 230 V~ (5-300 W). Kompensátorral, rögzítőkörmökkel és festékvédő burkolattal szállítva.</li> <li>- 1 db elemes, vezeték nélküli kapcsoló. CR2032 3V-os lítium gombaelemmel, 4 db újaragasztható ragasztócsikkal szállítva</li> </ul> <p>Rögzítőperemmel és komplett burkolattal szállítva. Lehetőség 0 777 23 kat. számú egy-funkciós kapcsoló beépítésére.</p>
1	0 777 77L	<p><b>Szett mikromodulus váltókapcsoló kialakításához</b></p> <p>Lehetővé teszi bármely típusú izzó (LED, fluoreszkáló-energiatakarékos, halogén, hagyományos izzószálas) vezeték nélküli vezérlését 2 pontból.</p> <p>A szett tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 db mikro-izzólámpa modul ON/OFF üzemmóddal, 230 V~ (300W)</li> </ul> <p>Mennyezeti lámpába, vagy falikarba könnyedén beszerelhető.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 db elemes, vezeték nélküli kapcsoló. CR2032 3V-os lítium gombaelemmel, rögzítőperemmel, burkolattal és 8 db újaragasztható ragasztócsikkal szállítva a vezérlőelemek bármely tartón történő rögzítéséhez.</li> </ul> <p>Lehetőség 0 777 23 kat. számú egy-funkciós kapcsoló beépítésére</p>
1	0 777 36L	<p><b>Vezeték nélküli redőnyvezérlő szett</b></p> <p>Előre párosított redőnykapcsoló szett 1 db okos redőnykapcsolóból és 1 db szimpla távvezérlő kapcsolóból álló készlet.</p> <p>A szett tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 db intelligens redőnyvezérlő (230 V~; fel, le, stop funkciókkal) Rádiós vezérlésű redőnyökkel nem kompatibilis. Kerettel és rögzítőkarmokkal együtt csomagolva.</li> <li>- 1 db vezeték nélküli redőnykapcsoló (CR2032 3 V típusú elemmel együtt szállítva). A csomag tartalmaz 4 db kétoldali ragasztószalagot és a kapcsolóhoz tartozó keretet. Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése LED-es jelzőfényvel.</li> </ul> <p>További vezeték nélküli redőnykapcsolóval bővíthető a rendszer (0 777 06L)</p>

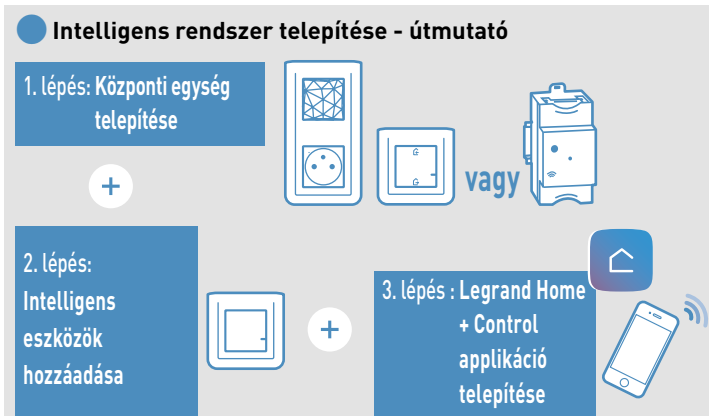

A Legrand Home + Control App elérhető a Google Play és App Store áruházakban.



## Mosaic™ with Netatmo

### Intelligens világításvezérlés

#### 2. lépés: Intelligens eszközök hozzáadása



0 777 01L



0 777 08L



0 777 23L



0 777 24L

Bővítsé ki intelligens rendszerét további eszközökkel. Használatukhoz nélkülözhetetlen a központi egység megvásárlása és telepítése

Csom.	Kat. szám	Intelligens világításkapcsoló - 2 vezetékes, fényerőszabályzó funkcióval
1	0 777 01L	Világítás helyi vagy távolról történő vezérléséhez. Párosítható egy vagy több vezeték nélküli kapcsolóval. 5-300 W vezetékes kapcsoló (null vezeték nélkül), 230 V~, fényerőszabályzó funkcióval. Tetszőleges fényforrással kompatibilis (fényerőszabályozható LED alkalmazása ajánlott). A csomag kompenzátor is tartalmaz. A fényerőszabályzási lehetőség a Home + Control alkalmazáson keresztül aktiválható. Meglévő süllyesztődobozba (40 mm) szerelhető. Ellenőrzőfény funkcióval ellátott. Rögzítőkarmokkal és kerettel együtt szállítva.
		○ Fehér
1	0 777 08L	Intelligens kapcsoló - 3 vezetékes, fényerőszabályzó funkcióval Világítás helyi vagy távolról történő vezérléséhez. Vezérelhető egy vagy több vezeték nélküli kapcsolóval és nyomóval. 150 W, 2 modul A fényerőszabályzási és ellenőrzőfény funkció a Home + Control alkalmazáson keresztül aktiválható. Tetszőleges fényforrással kompatibilis: - Fényerőszabályozható LED-ek: 150 W - Fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 150 W - Halogén transzformátorral: 150 VA - Halogén 230 V és izzólámpa 150 W Meglévő süllyesztődobozba (40 mm) szerelhető. Ellenőrzőfény funkcióval ellátott. Rögzítőkarmokkal és kerettel együtt szállítva.
		○ Fehér
1	0 648 88	Egypólusú mikrokapcsoló - 3 vezetékes, 300 W Szerelvénydobozba, kötődobozba, lámpa függesztékbe, álmennyezetbe, stb... szerelhető, okos mikromodul főként világítási áramkörök vezérlésére. Egy vagy több vezeték nélküli kapcsolóval vagy nyomóval vezérelhető. A vezeték nélküli kapcsoló megérintésével párosítható mikromodul. Működéséhez van egy fázis (L) és egy nulla (N) megáramlásra, valamint legalább egy kapcsolt fázis elmenőre (3 vezetékes kialakítás).

Csom.	Kat. szám	Vezeték nélküli egypólusú kapcsoló
1	0 777 23L	Intelligens eszközökhöz tanítható kapcsoló. Koppintással párosítható intelligens kapcsolókhoz, mikromodulhoz, dugaljához vagy kábelkivezetőhöz. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 2 oldalú ragasztószalagokat a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátor szint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel együtt szállítva.
		○ Fehér
1	0 777 24L	Vezeték nélküli kapcsoló - kettős egypólusú Intelligens eszközökhöz tanítható kapcsoló. Koppintással párosítható intelligens kapcsolókhoz, mikromodulhoz, dugaljához vagy kábelkivezetőhöz. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 2 oldalú ragasztószalagokat a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátor szint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel együtt szállítva.
		○ Fehér
1	0 648 75	Vezeték nélküli mozgásérzékelő Lehetővé teszi akár 20 vezetékes kapcsoló, mikromodul és dugalj vezérlését. Egyszerű párosítás a vezetékes termékek koppintásával vagy a Home + Control alkalmazás használatával. 2 x AA elemmel szállítjuk. Beltéri és kültéri használatra. 2 érzékelő közötti ajánlott távolság: 6 m Javasolt rögzítési magasság: 2,5 m Állítható időzítés 15 mp és 15 perc között Érzékelési távolság: 8 m Érzékelési szög: 140° Az érzékelő hatótávolsága 2 m és 8 m között állítható Állítható fényérzékenység: 1 - 1000 lux A fényerő küszöbértéke 1 és 1000 lux között állítható
1	0 676 94	Távvezérlő mikrokapcsoló Bármilyen hagyományos kapcsolót/nyomót képes okos távvezérlő kapcsolóvá átalakítani. Egy távvezérlő mikromodul csak egyetlen eszközt képes vezélni. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet



A Legrand Home + Control App elérhető a Google Play és App Store áruházakban.



## Mosaic™ with Netatmo

intelligens csatlakozóaljzatok és kábelkivezető

### 2. lépés: Intelligens eszközök hozzáadása



0 777 13L







5 742 00



0 648 40

Bővítsé ki intelligens rendszerét további eszközökkel. Használatukhoz nélkülözhetetlen a központi egység beszerzése és felszerelése

Csom.	Kat. szám	Intelligens csatlakozóaljzat	Pack	Cat.Nos	Hordozható csatlakozóaljzat
1	0 777 13L	<p>Elektromos eszközök távvezérléséhez (16 A - 3680 W max.) Vezérelhető egy vagy több vezeték nélküli kapcsolóval. Túlterhelés elleni védelemmel ellátott. Kompatibilis bármely elektromos berendezéssel. Jellemzők: Pillanatnyi fogyasztás mérése, napi/havi összfogyasztás lekérdezése, továbbá figyelmeztető üzenetek küldése (hiba, túlfogyasztás, stb.) Meglévő csatlakozóaljzat helyére, süllyesztődobozba szerelhető (40mm mély). Konfigurálható LED-es jelzőfény. Kerettel együtt szállítva.</p> <p>○ Fehér</p> 			<p>16 A - 3680 W Közvetlenül egy meglévő dugaljba csatlakoztatható. Világítás, elektromos készülékek és nagy háztartási készülékek vezérlésére. Párosítható egy vagy több vezeték nélküli kapcsolóval. KI/BE jelző LED funkció. Az intelligens hordozható dugalj lehetővé teszi: - ki/bekapcsolás applikáción keresztül - ki/bekapcsolás távvezérlő kapcsolókkal (pl. kat. szám 7 521 87) - napi/heti programkapcsolásra egyaránt alkalmas applikáción keresztül - pillanatnyi fogyasztásmérés applikáción keresztül - napi/havi fogyasztás lekérdezése applikáción keresztül - előre beállított figyelmeztető üzenetek küldésére applikáción keresztül (hiba, rendellenes fogyasztás, stb...) - forgatókönyvekbe illesztés applikáción keresztül - automatizálásokba illesztés asszisztenseken keresztül A jelzőfényes LED funkció a Home + Control alkalmazásból aktiválható.</p> <p>● Fekete</p> 
1	5 742 00	<p><b>Intelligens relémodul</b> 1 modul széles relémodul, mely lehetővé teszi, hogy egy hagyományos dugalj beintegrálódjon az intelligens eszközök közé. A relémodult közvetlenül a dugalj mellé ajánlott bekötni. 16 A - 230 V~ - 3680 W, 1 modul Távvezérelhető a Home + Control alkalmazás segítségével. Kompatibilis bármely elektromos berendezéssel, háztartási géppel. Felhasználási lehetőségek: - elektromos készülékek távvezérlése - pillanatnyi fogyasztás mérése - napi/havi összfogyasztás lekérdezése - előre beállított figyelmeztető üzenetek küldése alkalmazáson keresztül (hiba, rendellenes fogyasztás) Meglévő csatlakozóaljzat helyére, süllyesztődobozba szerelhető (40mm mély) A jelzőfényes LED funkció a Home + Control alkalmazásból aktiválható.</p> <p>○ Fehér</p> 	1	0 648 40	<p><b>Intelligens kábelkivezető</b> Lehetővé teszi az elektromos készülékek távvezérlését (pl. sütő). Hagományos háztartási csatlakozóaljzat vagy kábelkivezető helyére szerelhető, mely működéséhez szükség van egy fázis (Ph), egy nulla (N) és egy föld (F) megáramlásra a szerelvénydobozban. Vezeték nélküli vezérléssel vezérelhető 3000 W max (túlterhelés ellen védett) Funkciók: - ki/bekapcsolás applikáción keresztül - ki/bekapcsolás távvezérlő kapcsolókkal (pl. kat. szám 7 521 87) - napi/heti programkapcsolásra egyaránt alkalmas applikáción keresztül - pillanatnyi fogyasztásmérés applikáción keresztül - napi/havi fogyasztás lekérdezése applikáción keresztül - előre beállított figyelmeztető üzenetek küldésére applikáción keresztül (hiba, rendellenes fogyasztás, stb...) - forgatókönyvekbe illesztés applikáción keresztül - automatizálásokba illesztés asszisztenseken keresztül Sorolásra nem alkalmas!</p> <p>○ Fehér</p> 



A Legrand Home + Control App elérhető a Google Play és App Store áruházakban.



## Mosaic™ with Netatmo

intelligens redőnyvezérlés

### 2. lépés: Intelligens eszközök hozzáadása



0 777 46L

Bővítsé ki intelligens rendszerét további eszközökkel. Használatukhoz nélkülözhetetlen a központi egység beszerzése és felszerelése

Csom.	Kat. szám	Intelligens redőnyvezérlő kapcsoló
1	0 777 06L	230 V- redőnyök vezérléséhez (FEL/LE/STOP utasítások). Kompatibilis minden mechanikus és elektromos végállás kapcsolással. (RF vezérelt redőnyökkel nem kompatibilis) Egy vagy több vezeték nélküli redőnykapcsolóval is párosítható. Meglévő redőnykapcsoló süllyesztődobozába szerelhető (40mm mély). Kerettel és rögzítőkarmokkal együtt szállítva.  ○ Fehér
1	0 777 46L	<b>Vezeték nélküli redőnyvezérlő kapcsoló</b> Legfeljebb 2 vezetékes redőnykapcsoló vezérlésére vagy több redőny központosítására használható. Koppintással párosítható a kiválasztott intelligens redőnykapcsoló(k)hoz. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldali ragasztószalagot a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátorszint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel együtt szállítva.  ○ Fehér
1	0 676 97	<b>Intelligens redőnyvezérlő mikromodul</b> Kifejezetten redőnytokba ajánlott (kültéri/beltéri), működéséhez szükség van fázis (L), nulla (N) és föld (F) megáramlásra. Redőny helyi vagy távoli vezérléséhez - 230 V- (FEL/LE/STOP utasítások) Kompatibilis minden mechanikus és elektromos végállás kapcsolással. (RF vezérelt redőnyökkel nem kompatibilis). Egy vagy több vezeték nélküli redőnykapcsolóval is párosítható. 

## Mosaic™ with Netatmo

intelligens szcenáriókapcsolók

### 2. lépés: Intelligens eszközök hozzáadása






0 777 15L



0 777 09L

Bővítsé ki intelligens rendszerét további eszközökkel. Használatukhoz nélkülözhetetlen a központi egység beszerzése és felszerelése

Csom.	Kat. szám	Vezeték nélküli főkapcsoló - Érzézés/Távozás funkcióval
1	0 777 15L	Otthona bővítése további vezeték nélküli főkapcsolóval. Az Érzézés/Távozás funkciók és forgatókönyvek a Home + Control alkalmazáson keresztül konfigurálhatók. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldali ragasztószalagot a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátor szint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel és rögzítőkarmokkal együtt szállítva.  ○ Fehér
1	0 777 18L	<b>Szenárió kapcsoló Ébredés/Alvás funkcióval</b> Bővítsé intelligens rendszerét két további funkcióval. Az «Ébredés/Alvás» szenáriók a Home + Control alkalmazáson keresztül konfigurálhatók. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és kétoldali ragasztószalagokat a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátor szint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel és rögzítőkarmokkal együtt szállítva.  ○ Fehér
1	0 777 09L	<b>Négyes szcenárió vezérlő kapcsoló</b> Két billentyűs, négy mikrokapcsolós változat, négy különböző forgatókönyv indítására. Akár 100 eszköz egyidejű fel/le kapcsolására is alkalmas. Home + Control applikációban előre megvalósítható forgatókönyvek aktiválására: 4 darab egyedileg elnevezhető forgatókönyv. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és kétoldali ragasztószalagokat a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátor szint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel és rögzítőkarmokkal együtt szállítva.  ○ Fehér




A Legrand Home + Control App elérhető a Google Play és App Store áruházakban.



# Program Mosaic™ rögzítőperemek, keretek és süllyesztődobozok

		UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐPEREMEK		PROGRAM MOSAIC KERETEK (IP 44, 34 o.)	FALON KÍVÜLI DOBOZOK		
				Standard	Mélység (mm)		Kat. szám
	1 modul		0 802 50	0 788 01L 0 793 01L			
	1 modul		0 802 51 0 802 61/69 (rögzítő körmökkel)	0 788 11 0 793 11	30 40		0 802 80 0 802 81
	2 modul			2 778 02L 0 793 02L 0 788 99L 0 790 42L			
	3 modul		0 802 59 (rögzítő körmökkel)	0 788 03L 0 793 03L	40		0 802 89
	4 modul		0 802 52	2 778 14L 0 793 14L 0 790 54L	40		0 802 85
	5 modul			0 788 15L 0 793 15L			
	2 x 2 modul			2 778 04L 0 793 04L 0 790 44L	40		0 802 82
	5 modul			0 788 25L 0 793 25L			
	2 x 2 modul			2 778 22L 0 793 22L 0 790 62L			
	6 modul		0 802 53	2 778 16L 0 793 16L 0 790 56L	40		0 802 86
	8 modul			0 788 18L 0 793 18L 0 790 58L			
	3 x 2 modul			2 778 06L 0 793 06L 0 790 46L	40		0 802 83
	3 x 2 modul			0 788 23L 0 793 23L			
	10 modul		0 802 54	0 788 10L 0 793 10L	40		0 802 84
	4 x 2 modul			0 788 08L 0 793 08L			
	2 x 5 modul		0 802 64	0 788 30L 0 793 30L	50		0 802 74
	2 x 2 x 2 modul			0 788 38L 0 793 38L			
	2 x 6 modul		0 802 66	0 788 36L 0 793 36L 0 790 76L	50		0 802 76
	2 x 8 modul			0 788 37L 0 793 37L 0 790 77L			
	3 x 2 x 2 modul			0 788 32L 0 793 32L			
	2 x 10 modul		0 802 68	0 788 28L 0 793 28L	46		0 802 78



GIPSZKARTONBA						BETON- VAGY TÉGLAFALBA						Multifunkciós SÜLLYESZTŐ- DOBOZOK		
Batibox			Ecobatibox			Batibox			Univerzális süllyesztődobozok					
Mélység (mm)		Kat. szám	Mélység (mm)		Kat. szám	Mélység (mm)		Kat. szám	Mélység (mm)		Kat. szám	Mélység (mm)		Kat. szám
40		0 800 40				40		0 801 40	40	 (csavarok nélkül)	0 313 01			
40 50 60		0 800 41 0 800 51 0 800 61	40 50		0 800 21 0 800 31	40 50	  	0 801 41 0 801 51  csavarok nélkül 0 801 08						
40		0 800 49				40		0 801 49						
40 50		0 800 42 0 800 52	40 50		0 800 22 0 800 32	40 50		2 x 0 801 41 2 x 0 801 51	40		2 x 0 313 01			
									40		2 x 0 313 01			
40 50		0 800 43 0 800 53	40 50		0 800 23 0 800 33	40 50		3 x 0 801 41 3 x 0 801 51	40		3 x 0 313 01			
									40		3 x 0 313 01			
40 50		0 800 44 0 800 54	40 50		0 800 24 0 800 34	40 50		4 x 0 801 41 4 x 0 801 51	40		4 x 0 313 01			
												50		0 801 24
												50		0 801 26
												50		0 801 28

## Keresse további prospektusainkat!



@ legrand.hu  
youtube.com/user/legrandHungary  
facebook.com/LegrandHungary  
twitter.com/Legrand  
pinterest.com/legrandgroup  
instagram.com/legrandhu



**Legrand Kereskedelmi Iroda**

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B  
Tel.: +36-1/505-8510

**Legrand Zrt.**

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.  
Tel.: +36-63/510-200

**www.legrand.hu**  
**vevoszolgalat@legrand.hu**