

🕒 17:15


MEGBESZÉLÉS A KOLLÉGÁKKAL

🕒 18:30

CSALÁDI PROGRAM

SUNO

ÉLD MEG A PILLANATOT!



**MAGYAR
TERMÉK**

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE


 **legrand®**

EGY STÍLUS AMI HOZZÁD IGAZODIK

Felemelő érzés olyan környezetben élni, amely fontos számunkra és meghatároz minket. Mindezt a **SUNO** termékcsalád elhozza az otthonunkba!

Egyszerű, természetes és időtálló, mely stílusosan illeszkedik mindennapi környezetünkbe.



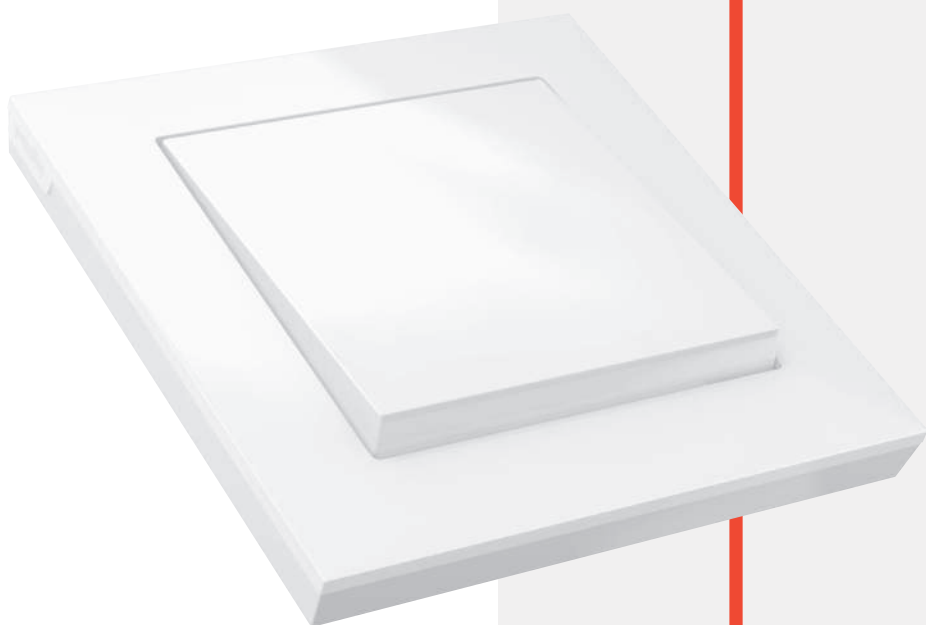


A szögletes formavilág és a billentyű enyhe íveltsége jellemzi a SUNO termékcsaládot.

SUNO, egyéniség lágy érintéssel.


**EGY SZOBA, EGY KÖRNYEZET!
EGY STÍLUS, AMI OTTHONÁHOZ IGAZODIK**

HARMONIZÁLJA EGYÉNI SZÍNVILÁGÁ

3 teljesen különböző megjelenés az Ön stílusához és
színvilágához igazodva.



Alumínium



Fekete



Fehér


Karakteres megjelenés a keretek és burkolatok merész kombinációjával.

Válasszon a mintázott, matt és fényes keretek közül a saját elképzelései szerint!

MINTÁZOTT



Csiszolt Alumínium



Fekete Mintás

MATT



Sötét Szürke

FÉNYES




Szürke




Homok

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN

- ✓ 100%-os kompatibilitás a süllyesztődobozokkal a mechanizmus csökkentett magasságának és mélységének köszönhetően
- ✓ Gyors szerelés a rugós bekötésű mechanizmusoknak köszönhetően
- ✓ Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz a süllyesztődobozba szerelés után is.

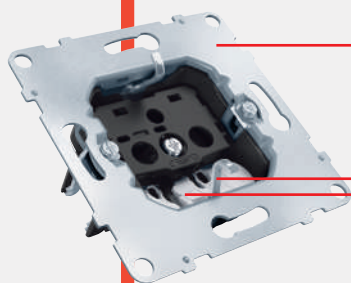


Fém rögzítőperem




Mérési pontok a csatlakozások ellenőrzéséhez




Bekötési rajzok a kapcsolók hátoldalán



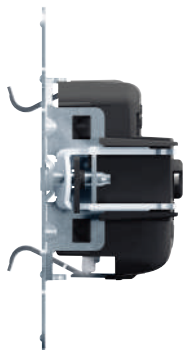


A körmök hatékony és erős
rögzítést biztosítanak,
alap helyzetben visszahúzódnak



17:00

MEGBESZÉLÉS A VEVŐVEL
A SÚNO TERMÉKEK
SZERELÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN.

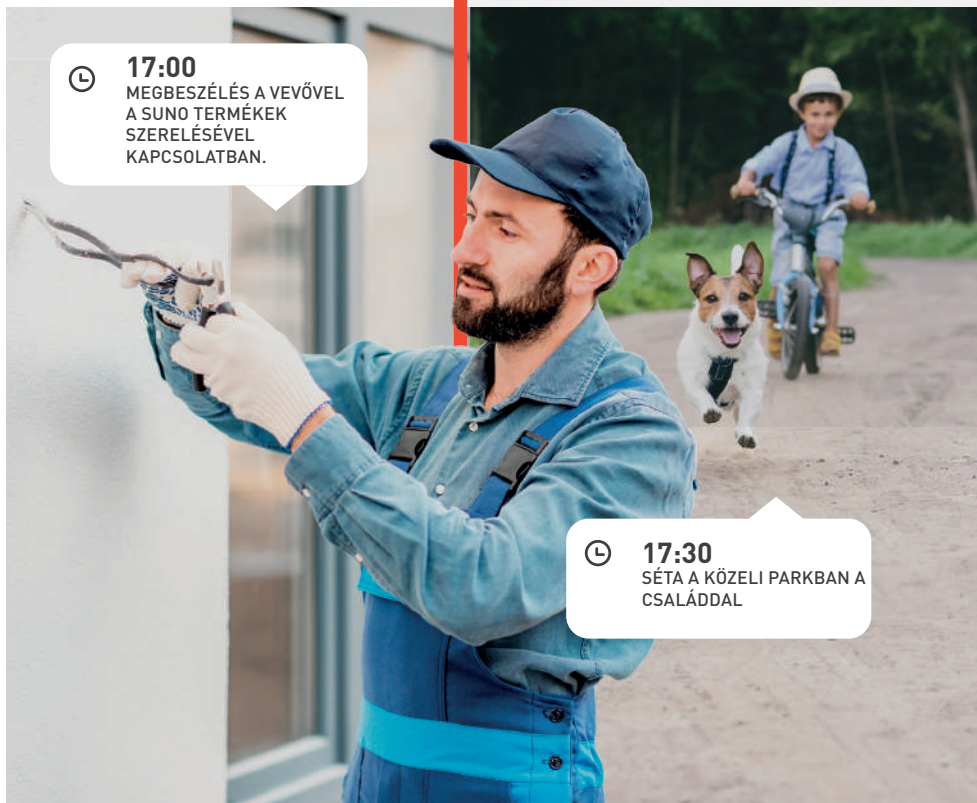


17:30

SÉTA A KÖZELI PARKBAN A
CSALÁDDAL

ÉLVEZZE A VÁLA


Csatlakozóaljzatok szerelése

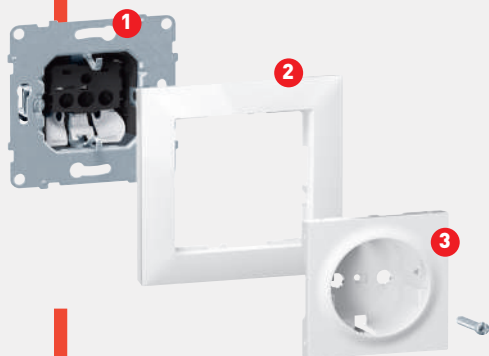

Rugalmas szerelés és bekötés az egyszerűség és gyorsaság jegyében

- 1** Rögzítse a mechanizmust a süllyesztődobozba csavarok és/vagy körmök segítségével
- 2** Helyezze a keretet a mechanizmusra
- 3** Rögzítse a betéttárcsát egy csavar segítségével.

Kapcsolók szerelése


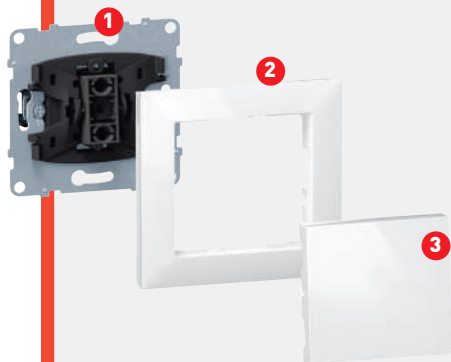


Tökéletesen illeszkedő burkolatok és keretek

- 1** Rögzítse a mechanizmust a süllyesztődobozba csavarok és/vagy körmök segítségével
- 2** Pattintsa rá a keretet a mechanizmusra
- 3** Végezetül a burkolat felhelyezésével tegye teljessé a kapcsolót.

ASZTÁS SZABADSÁGÁT

Függőlegesen és vízszintesen is sorolható

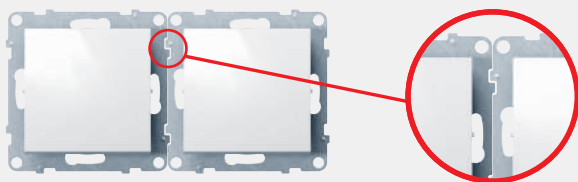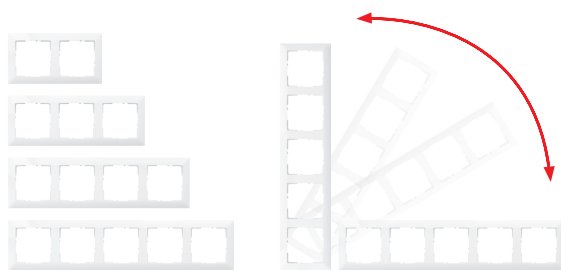

CSATLAKOZÓ- ÉS TÖLTŐALJZATOK

Határtalan energiára van szüksége? **A SUNO-nak is!**

Elektromos gitár, videojátékok, vagy nagy teljesítményű házimozsi rendszer?

A SUNO energiát ad minden szenvedélyéhez!



2P+F csatlakozóaljzat
biztonsági zsaluval



2P+F csatlakozóaljzat
csapófedéllel



Kettős 2P+F
csatlakozóaljzat



9:00

NAPI FELADATOK
ELVÉGZÉSE



21:00

ZENEHALLGATÁS EGY
FÁRASZTÓ NAP UTÁN



USB-A és USB-C
töltőaljzat




2P+F és USB-C
töltőaljzat



Fali vezeték nélküli töltő +
USB-A töltőaljzat

VILÁGÍTÁSVEZ

Továbbfejlesztett funkciók a nagyobb kényelem érdekében.
A kapcsolók széles funkció kínálata minden igényt kielégít.



Egypólusú kapcsoló



Jelzőfényes vagy
ellenőrzőfényes kapcsoló



Húzózsínóros kapcsoló




Kétpólusú kapcsoló



Kettős váltókapcsoló

ÉRLÉS

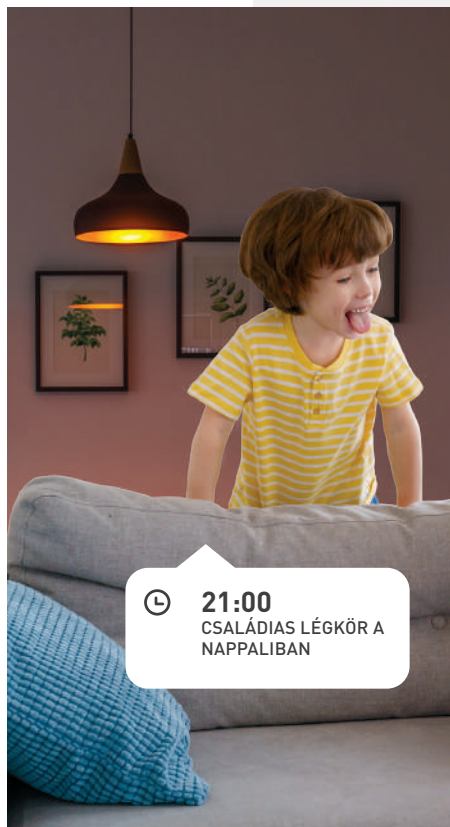

A TÖKÉLETES KÖRNYEZET ENERGIATAKARÉKOSSÁGGAL EGYBEKÖTVE...

MOST

Energiatakarékosság és az ezzel összefüggő költségek csökkentése kiemelt fontosságú számunkra. Vezérelje világítását hatékonyan fényerőszabályzó vagy mozgásérzékelő kapcsoló segítségével.

Az alacsony fényerőtől egészen a teljes fényerősséig szabályozhatja világítását a nyomógombos és forgatógombos fényerőszabályzók segítségével.



Forgatógombos
fényerőszabályzó

Csak ott kapcsolja fel a lámpákat, ahol és amikor szükség van rájuk.



Mozgásérzékelős kapcsoló -
2 vezetékes



Mozgásérzékelős kapcsoló
- 3 vezetékes

LEHETSÉGES



Elektronikus
szobatermosztát



Mechanikus
hotelkártya-kapcsoló



Redőnyvezérlő
kapcsoló

ADAT, TV ÉS AUDIO/VIDEO CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

Az audio/video csatlakozással kompatibilis eszközök számára biztosítjuk a lehetőségek széles kínálatát.



TV csatlakozóaljzat



TV-RÁDIÓ-SAT-SAT
csatlakozóaljzat



HDMI csatlakozóaljzat,
elővezetékezett



Informatikai RJ45 Cat.6
UTP + "F" típusú TV
csatlakozóaljzat



🕒 **18:00**
VIDEOJÁTÉK A CSALÁDDAL



🕒 **21:00**
KÖZÖS
FILMEZÉS A
CSALÁDDAL



RJ11 + RJ45 Cat.6 UTP
csatlakozóaljzat



RJ45 Cat.5e UTP
csatlakozóaljzat

VÍZÁLLÓSÁG ÉS BIZTONSÁG

IP 44-es megoldások a SUNO kínálatában!



IP44 mozgásérzékelő
kapcsoló



IP44 2P+F
csatlakozóaljzat

IP44 választék

A SUNO IP44 termékek ideális megoldást jelentenek vizes helyiségekben, mint például fürdőszoba, konyha, háztartási helyiségek, vagy akár fedett kültéri területek.



IP44 keret



IP44 védőburkolat egy
billentyűs kapcsolóhoz

Az IP44 védőburkolatok és keretek lehetővé teszik a hagyományos mechanizmusok vízmentessé alakítását.



IP44 védőburkolat két
billentyűs kapcsolóhoz



9:00

SUNO TERMÉKEK
KIVÁLASZTÁSA



9:30

JÓGA ÓRA



SUNO

Kapcsolók



7 211 06 + 7 215 01






























7 213 08 + 7 215 11



7 210 40

Mechanizmusok fém süllyesztőperemmel és burkolattal együtt szállítva
A SUNO kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető
Rögzítés csavarok és/vagy körmök segítségével
Egyesével csomagolva, fólia zacskós csomagolásban a por, szennyeződés és karcolás ellen.

Csom. Kat. szám Kapcsolók 10 A - 250V~

Csom.	Kat. szám	
		Egypólusú kapcsoló
		Rugós vezetékbekötéssel
10	7 211 01	 ○ Fehér
10	7 213 01	 ● Alumínium
10	7 214 01	 ● Fekete
		Egypólusú kapcsoló jelzőfényvel
		Rugós vezetékbekötéssel
		Alacsony fogyasztású 0,125 mA-es LED fényforrással [Kat. szám: 7 645 26]
5	7 211 11	 ○ Fehér
5	7 213 11	 ● Alumínium
5	7 214 11	 ● Fekete
		Váltókapcsoló
		Rugós vezetékbekötéssel
10	7 211 06	 ○ Fehér
10	7 213 06	 ● Alumínium
10	7 214 06	 ● Fekete
		Váltókapcsoló jelzőfényvel
		Rugós vezetékbekötéssel
		Alacsony fogyasztású 0,125 mA-es LED fényforrással [Kat. szám: 7 645 26]
5	7 211 16	 ○ Fehér
5	7 213 16	 ● Alumínium
5	7 214 16	 ● Fekete
		Keresztkapcsoló
		Csavaros vezetékbekötéssel
5	7 211 07	 ○ Fehér
5	7 213 07	 ● Alumínium
5	7 214 07	 ● Fekete
		Kétpólusú kapcsoló
		Csavaros vezetékbekötéssel
5	7 211 02	 ○ Fehér
5	7 213 02	 ● Alumínium
5	7 214 02	 ● Fekete
		Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel
		Csavaros vezetékbekötéssel
		Alacsony fogyasztású 3 mA-es LED fényforrással [Kat. szám: 6 650 91]
5	7 211 12	 ○ Fehér
5	7 213 12	 ● Alumínium
5	7 214 12	 ● Fekete
		Csillárkapcsoló
		Rugós vezetékbekötéssel
10	7 211 05	 ○ Fehér
10	7 213 05	 ● Alumínium
10	7 214 05	 ● Fekete
		Csillárkapcsoló jelzőfényvel
		Rugós vezetékbekötéssel
		Alacsony fogyasztású 2 x 0,125 mA-es LED fényforrással [Kat. szám: 7 645 26]
5	7 211 15	 ○ Fehér
5	7 213 15	 ● Alumínium
5	7 214 15	 ● Fekete



Csom. Kat. szám Kapcsolók 10 A - 250V~ (folytatás)

		Kettős váltókapcsoló
		Rugós vezetékbekötéssel
5	7 211 08	 ○ Fehér
5	7 213 08	 ● Alumínium
5	7 214 08	 ● Fekete
		Kettős váltókapcsoló jelzőfényvel
		Rugós vezetékbekötéssel
		Alacsony fogyasztású 2 x 0,125 mA-es LED fényforrással [Kat. szám: 7 645 26]
5	7 211 18	 ○ Fehér
5	7 213 18	 ● Alumínium
5	7 214 18	 ● Fekete

Csom. Kat. szám Kapcsolók 16 A - 250V~



		Egypólusú kapcsoló
		Rugós vezetékbekötéssel
5	7 211 04	 ○ Fehér
5	7 213 04	 ● Alumínium
5	7 214 04	 ● Fekete
		Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel
		Rugós vezetékbekötéssel
		Alacsony fogyasztású 2,5 mA-es LED fényforrással [Kat. szám: 7 645 21]
5	7 211 14	 ○ Fehér
5	7 213 14	 ● Alumínium
5	7 214 14	 ● Fekete

Csom. Kat. szám Kapcsolók 20 A - 250V~

		Hármas egypólusú kapcsoló, 20AX
		Csavaros vezetékbekötéssel
5	7 211 03	 ○ Fehér
5	7 213 03	 ● Alumínium
5	7 214 03	 ● Fekete

IP 44-es védőburkolatok

Kiegészítő védőburkolat kapcsolók és nyomók
IP 44-esse tételéhez (normál kerettel).

10	7 210 40		IP 44-es védőburkolat egy billentyűvel rendelkező kapcsolóhoz. A következő típusokkal kompatibilis: 721x09, 721x13, 721x01, 721x04, 721x14, 721x06, 721x11, 721x16
5	7 210 41		IP 44-es védőburkolat két billentyűvel rendelkező kapcsolóhoz. A következő típusokkal kompatibilis: 721x15, 721x05, 721x17, 721x08, 721x18

SUNO

Nyomók








7 211 00 + 7 215 01

Mechanismusok fém süllyesztőperemmel és burkolattal együtt szállítva

A SUNO kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető

Rögzítés csavarok és/vagy körmök segítségével

Egyesével csomagolva, fólia zacskós csomagolásban a por, szennyeződés és karcolás ellen.



Csom.	Kat. szám	Nyomók 6 A - 250 V~
		Egypólusú nyomó
		Rugós vezetékbekeötéssel
10	7 211 09	 <input type="radio"/> Fehér
10	7 213 09	<input type="radio"/> Alumínium
10	7 214 09	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Egypólusú nyomó jelzőfényvel és címketartóval
		Rugós vezetékbekeötéssel
		Alacsony fogyasztású 0,125 mA-es LED fényforrással (Kat. szám: 7 645 26)
		Átlátszó címketartóval, mely sima, csengőjel és lámpajel piktogramokkal ellátott
5	7 211 10	 <input type="radio"/> Fehér
5	7 213 10	<input type="radio"/> Alumínium
5	7 214 10	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Egypólusú nyomó csengőjellel
		Rugós vezetékbekeötéssel
5	7 211 13	 <input type="radio"/> Fehér
5	7 213 13	<input type="radio"/> Alumínium
5	7 214 13	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Kettős egypólusú nyomó
		Rugós vezetékbekeötéssel
5	7 211 17	 <input type="radio"/> Fehér
5	7 213 17	<input type="radio"/> Alumínium
5	7 214 17	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Húzózsínóros váltóérintkezős nyomó
		Rugós vezetékbekeötéssel, húzózsínórral szállítva
1	7 211 00	 <input type="radio"/> Fehér
1	7 213 00	<input type="radio"/> Alumínium
1	7 214 00	<input checked="" type="radio"/> Fekete

SUNO

Fényerőszabályozók



7 213 79 + 7 215 11

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályozók 240 V~ - 50 Hz
		Forgatógombos fényerőszabályzó
		2 vezetékes
		Max. terhelések:
		- fényerőszabályozható LED: 5 W - 75 W (max. 10 fényforrás)
		- fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 5 W - 75 W (max. 10 fényforrás)
		- ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtétellel: 5 VA - 300 VA
		- fénycsövek előtétellel: 5 VA - 300 VA
		- izzó és halogénlámpa: 240 V~; 5 W - 300 W
		Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre
1	7 211 79	 <input type="radio"/> Fehér
1	7 213 79	<input type="radio"/> Alumínium
1	7 214 79	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Nyomógombos fényerőszabályzó
		2 vezetékes
		Max. terhelések:
		- fényerőszabályozható LED: 5 W - 75 W (max. 10 fényforrás)
		- fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 5 W - 75 W (max. 10 fényforrás)
		- ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtétellel: 3 VA - 400 VA
		- fénycsövek előtétellel: 3 VA - 200 VA
		- izzó és halogénlámpa: 240 V~; 3 W - 400 W
		Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre
		Üzem módok:
		- fokozatmentes fényerőszabályzás
		- előre beállított fényerőszintek (0%, 33%, 66%, 100%)
		- elalvás mód: 1 óra alatt fokozatosan lekapcsolja a lámpát
1	7 211 78A	 <input type="radio"/> Fehér
1	7 213 78A	<input type="radio"/> Alumínium
1	7 214 78A	<input checked="" type="radio"/> Fekete

SUNO

Mozgásérzékelős kapcsolók



7 211 35A + 7 215 01






7 214 77A + 7 215 21

Mechanizmusok fém süllyesztőperemmel és burkolattal együtt szállítva

A SUNO kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető

Rögzítés csavarok és/vagy körmök segítségével

Egyesével csomagolva, fólia zacskós csomagolásban a por, szennyeződés és karcolás ellen.

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók
		Látószög: 170° Érzékelési távolság: max. 8 m Beépített túlterhelés- és rövidzárlat védelemmel Állítható időzítés: 5 mp - 30 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux Csavaros vezetékbeiktetéssel
		Mozgásérzékelős kapcsoló
		2 vezetékes Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül: 3 W - 100 W - halogén (230 VA) és izzólámpák: 3 W - 250 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 250 VA Egy áramkörbe történő, több érzékelő beépítése esetén megnő a minimális fogyasztás Maximum 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Készenléti fogyasztás: 0,02 W
1	7 211 76A	 <input type="radio"/> Fehér
1	7 213 76A	<input type="radio"/> Alumínium
1	7 214 76A	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Mozgásérzékelős kapcsoló - IP 44
		2 vezetékes Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül: 3 W - 100 W - halogén (230 VA) és izzólámpák: 3 W - 250 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 250 VA Egy áramkörbe történő, több érzékelő beépítése esetén megnő a minimális fogyasztás Maximum 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Készenléti fogyasztás: 0,02 W
1	7 211 35A	 <input type="radio"/> Fehér
1	7 213 35A	<input type="radio"/> Alumínium
1	7 214 35A	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Mozgásérzékelős kapcsoló
		3 vezetékes Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül: 0 W - 500 W - halogén (230 VA) és izzólámpák: 0 W - 2000 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 1000 VA Nyomóval nem köthető össze Készenléti fogyasztás: 0,55 W
1	7 211 77A	 <input type="radio"/> Fehér
1	7 213 77A	<input type="radio"/> Alumínium
1	7 214 77A	<input checked="" type="radio"/> Fekete

SUNO

Redőnyvezérlők és hőmérséklet-szabályzók









7 213 38 + 7 215 11



7 211 36 + 7 215 01



7 214 75 + 7 215 21

Csom.	Kat. szám	Redőnyvezérlők
		Rugós vezetékbeiktetéssel
		Redőnykapcsoló 6 AX - 250 V~
		Direkt vezérlésű motorhoz 3 állású: fel, le, stop
5	7 211 39	 <input type="radio"/> Fehér
5	7 213 39	<input type="radio"/> Alumínium
5	7 214 39	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Redőnynyomó 6 A - 250 V~
		3 állású: fel, le, stop
5	7 211 38	 <input type="radio"/> Fehér
5	7 213 38	<input type="radio"/> Alumínium
5	7 214 38	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Hőmérséklet-szabályzó
		Elektronikus szobatermosztát
		Csavaros vezetékbeiktetéssel Mennyezet-, padlófűtés és hűtés vezérlésére Vezérlő forgatógomb állítható min. és max. értékekkel Szabályozási tartomány: 5°C - 30°C Szabályozási pontosság: +/- 0,5°C 230 V~ - 50/60 Hz Egy potenciál független váltóérintkezős kimenet Megszakítókapacitás: - 8 A - 250 V~ - ohmikus, induktív áramkör, cosφ = 1 - 2 A - 250 V~ - induktív áramkör, cosφ = 0,6 - 12 - 48 V~ - 12 - 24 V= min. 1 mA - max. 500 mA
1	7 211 36	 <input type="radio"/> Fehér
1	7 213 36	<input type="radio"/> Alumínium
1	7 214 36	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Termosztát padlófűtéshez
		Csavaros vezetékbeiktetéssel Záróérintkezős kimenet és LED-es visszajelzés 4 m-es szondával elővezetékezett, max. 20 m behelyezésével alkalmazható Szabályozási tartomány: 10°C - 60°C Automatikus fagyvédelem 7°C alatt
1	7 211 37	 <input type="radio"/> Fehér
1	7 213 37	<input type="radio"/> Alumínium
1	7 214 37	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Fokozatkapcsoló (0, 1, 2, 3)
		AC 23 A 2,5 kW, AC 21 A 20 A Csavaros vezetékbeiktetéssel
1	7 211 40	 <input type="radio"/> Fehér
1	7 213 40	<input type="radio"/> Alumínium
1	7 214 40	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		Mechanikus hotelkártya-kapcsoló
		Rugós vezetékbeiktetéssel Energiaellátás bekapcsolása a kártya behelyezésével - kártyával használható: kat. szám: 0 898 06 (nem tartozék) A kártya eltávolítása után nincs késleltetés
3	7 211 75	 <input type="radio"/> Fehér
3	7 213 75	<input type="radio"/> Alumínium
3	7 214 75	<input checked="" type="radio"/> Fekete

SUNO

Csatlakozóaljzatok



7 211 20 + 7 215 01



7 213 23 + 7 215 11



7 211 26



7 213 30 + 7 215 11

Mechanizmusok fém süllyesztőperemmel és burkolattal együtt szállítva

A SUNO kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető

Rögzítés csavarok és/vagy körmök segítségével

Egyesével csomagolva, fólia zacskós csomagolásban a por, szennyeződés és karcolás ellen.

SUNO

USB töltőaljzatok

Csom. Kat. szám Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~

10	7 211 20	2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval
10	7 213 20	Rugós vezetékbeiktetéssel
10	7 214 20	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input type="radio"/> Fekete
5	7 211 29	2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval +
5	7 213 29	USB-C töltőaljzattal
5	7 214 29	A hagyományos 2P+F csatlakozóaljzat mellett egyéb eszköz (pl. okostelefon) is tölthető USB-C töltőaljzat segítségével. Hagományos 2P+F csatlakozóaljzat cseréje a vezetékek vagy a meglévő doboz cseréje nélkül. USB-C töltőaljzat: 5 V - 1,5 A - 7,5 W max. Készenléti fogyasztás: < 0,07 W Class II SELV Rugós vezetékbeiktetéssel
5	7 211 29	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input type="radio"/> Fekete
5	7 213 29	
5	7 214 29	
10	7 211 27	2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval -
10	7 213 27	IP 21 csapófedéllel
10	7 214 27	Rugós vezetékbeiktetéssel
10	7 211 27	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input type="radio"/> Fekete
10	7 213 27	
10	7 214 27	
10	7 211 23	2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval
10	7 213 23	IP 44 csapófedéllel
10	7 214 23	Rugós vezetékbeiktetéssel
10	7 211 23	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input type="radio"/> Fekete
10	7 213 23	
10	7 214 23	
10	7 211 25	2P+F csatlakozóaljzat
10	7 213 25	Csavaros vezetékbeiktetéssel
10	7 214 25	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input type="radio"/> Fekete
10	7 211 24	2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval
10	7 213 24	Csavaros vezetékbeiktetéssel
10	7 214 24	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input type="radio"/> Fekete
10	7 211 28	2P+F csatlakozóaljzat - komplett szerelvény
10	7 213 28	Csavaros vezetékbeiktetéssel
10	7 214 28	Mechanizmus burkolattal és kerettel
10	7 211 28	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input type="radio"/> Fekete
10	7 213 28	
10	7 214 28	
10	7 211 26	2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval
10	7 213 26	Rugós vezetékbeiktetéssel
10	7 214 26	Mechanizmus burkolattal és kerettel
10	7 211 26	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input type="radio"/> Fekete
10	7 213 26	
10	7 214 26	

Csom. Kat. szám USB töltőaljzatok

5	7 211 30	Kettős USB-A + USB-C töltőaljzat
5	7 213 30	USB-C töltőaljzat: 5 V - 3 A - 15 W max.
5	7 214 30	USB-A töltőaljzat: 5 V - 2,4 A - 12 W max.
		Okostelefonok és tabletek gyorsöltésére
		Megfelel az IEC 62680-1-3 szabványnak
		Minősített USB-IF
		Túlfeszültség-védelem > 1 kV
		Készenléti fogyasztás < 0,07 W
		AC/DC megtáplálás hatékonyság a
		legmagasabb szinten (VI)
		Csavaros vezetékbeiktetéssel
		Class II ELV
5	7 211 30	<input type="radio"/> Fehér
5	7 213 30	<input type="radio"/> Alumínium
5	7 214 30	<input type="radio"/> Fekete
5	7 211 31	Kettős USB-C + USB-C töltőaljzat
5	7 213 31	5 V - 3 A - 15 W max.
5	7 214 31	Okostelefonok és tabletek gyorsöltésére
		Megfelel az IEC 62680-1-3 szabványnak
		Minősített USB-IF
		Túlfeszültség-védelem > 1 kV
		Készenléti fogyasztás < 0,07 W
		AC/DC megtáplálás hatékonyság a
		legmagasabb szinten (VI)
		Csavaros vezetékbeiktetéssel
		Class II ELV
5	7 211 31	<input type="radio"/> Fehér
5	7 213 31	<input type="radio"/> Alumínium
5	7 214 31	<input type="radio"/> Fekete
1	7 211 34	Vezeték nélküli töltőállomás USB-A
		töltőaljzattal
		Fehér burkolattal, keret nélkül
		Vezeték nélküli töltőállomás (5 V - 1 A) USB-A
		töltőaljzattal (2,4 A - 12 W)
		Süllyesztett vagy falon kívüli dobozba
		szerelhető
		Készenléti fogyasztás < 0,07 W
		2 indukciós antennával felszerelve az
		okostelefon hatékony töltésének érdekében
		Érzékelési terület: 50 x 80 mm
		10°-ban döntött, csúszásmentes bevonattal
		ellátott felület
		<input type="radio"/> Fehér

SUNO

Antenna csatlakozóaljzatok



7 211 70 + 7 215 01















7 213 67 + 7 215 11



7 214 64 + 7 215 21

Mechanizmusok fém süllýeszõtperemmel és burkolattal együtt szállítva
A SUNO kínálatából tetszõlegesen választható kerettel felszerelhetõ
Rõgzítés csavarok és/vagy körmök segítségével
Egyesével csomagolva, fólia zacskós csomagolásban a por, szennyeződés és karcolás ellen.

Csom.	Kat. szám	Csillagpontos antenna aljzatok	Csom.	Kat. szám	Csillagpontos antenna aljzatok (folytatás)
		Csillapítás: 1,5 dB HD minőségű jel átvitelére képes Minden szolgáltatóhoz (DVB-T, műhold, kábel) Megfelel az EN 50083-2 és EN 50083-4 európai szabványnak HDTV kompatibilis LTE ready, árnyékolt aljzat a 3G és 4G mobilhálózatból származó zavarok ellen TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm SAT "F" típusú csatlakozó Ajánlott koax kábel: 17/19 VATC			Kettős "F" típusú TV / SAT aljzat Csillapítás: 1,5 dB TV: 0-2400 MHz
		TV-Rádió-SAT-SAT aljzat Csillapítás: 14 dB TV: 5-68/120-862MHz Rádió: 87,5-108MHz SAT: 950-2400MHz	5	7 211 73	 <input type="radio"/> Fehér
		<input type="radio"/> Alumínium	5	7 213 73	<input type="radio"/> Alumínium
		<input checked="" type="radio"/> Fekete	5	7 214 73	<input checked="" type="radio"/> Fekete
10	7 211 70				Átmenő antenna aljzatok
10	7 213 70				Jelerősítő és szűrő használata javasolt
10	7 214 70				TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm
		TV-Rádió-SAT aljzat Csillapítás: 14 dB TV: 5-68/120-862MHz Rádió: 87,5-108MHz SAT: 950-2400MHz			Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm
		 <input type="radio"/> Fehér	10	7 211 68	SAT "F" típusú csatlakozó
		<input type="radio"/> Alumínium	10	7 213 68	Ajánlott koax kábel 17/19 VATC
		<input checked="" type="radio"/> Fekete	10	7 214 68	
		TV-Rádió-SAT aljzat Csillapítás: 14 dB TV: 5-68/120-862MHz Rádió: 87,5-108MHz SAT: 950-2400MHz			TV-Rádió-SAT aljzat Csillapítás: 14 dB TV: 5-68/120-862 MHz Rádió: 87,5-108 MHz SAT: 950-2400 MHz
		 <input type="radio"/> Fehér	10	7 211 65	 <input type="radio"/> Fehér
		<input type="radio"/> Alumínium	10	7 213 65	<input type="radio"/> Alumínium
		<input checked="" type="radio"/> Fekete	10	7 214 65	<input checked="" type="radio"/> Fekete
10	7 211 67				TV aljzat Csillapítás: 14 dB TV: 0 - 862 MHz
10	7 213 67		10	7 211 65	 <input type="radio"/> Fehér
10	7 214 67		10	7 213 65	<input type="radio"/> Alumínium
		TV-SAT aljzat Csillapítás: 1,5 dB TV: 5-68/120-862MHz SAT: 950-2400MHz	10	7 214 65	<input checked="" type="radio"/> Fekete
		 <input type="radio"/> Fehér			Végzáró antenna aljzatok
		<input type="radio"/> Alumínium			Jelerősítő és szűrő használata javasolt
		<input checked="" type="radio"/> Fekete			TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm
10	7 211 71				Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm
10	7 213 71				SAT "F" típusú csatlakozó
10	7 214 71				Ajánlott koax kábel 17/19 VATC
		TV aljzat Csillapítás: 1,5 dB TV: 0-2400 MHz			TV-Rádió-SAT aljzat Csillapítás: 10 dB TV: 5-68/120-862 MHz Rádió: 87,5-108 MHz SAT: 950-2400 MHz
		 <input type="radio"/> Fehér	10	7 211 69	 <input type="radio"/> Fehér
		<input type="radio"/> Alumínium	10	7 213 69	<input type="radio"/> Alumínium
		<input checked="" type="radio"/> Fekete	10	7 214 69	<input checked="" type="radio"/> Fekete
10	7 211 64				TV aljzat Csillapítás: 14 dB TV: 0 - 862 MHz
10	7 213 64				 <input type="radio"/> Fehér
10	7 214 64				<input type="radio"/> Alumínium
		"F" típusú TV / SAT aljzat Csillapítás: 1,5 dB TV: 0-2400 MHz			<input checked="" type="radio"/> Fekete
		 <input type="radio"/> Fehér	10	7 211 63	
		<input type="radio"/> Alumínium	10	7 213 63	
		<input checked="" type="radio"/> Fekete	10	7 214 63	
10	7 211 63				"F" típusú TV / SAT + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat Csillapítás: 1,5 dB TV: 0-2400 MHz
10	7 213 63				 <input type="radio"/> Fehér
10	7 214 63				<input type="radio"/> Alumínium
		"F" típusú TV / SAT + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat Csillapítás: 1,5 dB TV: 0-2400 MHz			<input checked="" type="radio"/> Fekete
		 <input type="radio"/> Fehér	10	7 211 66	
		<input type="radio"/> Alumínium	10	7 213 66	
		<input checked="" type="radio"/> Fekete	10	7 214 66	
5	7 211 62				
5	7 213 62				
5	7 214 62				

SUNO

RJ 45 és telefon csatlakozóaljakatok



7 214 52 + 7 215 21



7 211 47 + 7 215 01

Mechanizmusok fém súllyesztőperemmel és burkolattal együtt szállítva

A SUNO kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető

Rögzítés csavarok és/vagy körmök segítségével

Egyesével csomagolva, fólia zacskós csomagolásban a por, szennyeződés és karcolás ellen.

Csom.	Kat. szám	Informatikai aljakatok (RJ 45 - Cat. 6A)
		LCS ² forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakozást tesz lehetővé [erek csupaszítására nincs szükség]. Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22 - 26. Magas minőségű érintkezők: - 2500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve kizárólag adatátvitel szempontból - 500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve PoE terheles alatt (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt) Szabvány megfelelések: ISO/IEC 11801 Ed 2.0. EN 50173-1 és TIA/EIA 568 C2
		1 x RJ 45 Cat.6A UTP aljak
5	7 211 54	○ Fehér
5	7 213 54	● Alumínium
5	7 214 54	● Fekete
		1 x RJ 45 Cat.6A STP aljak
5	7 211 58	○ Fehér
5	7 213 58	● Alumínium
5	7 214 58	● Fekete
		2 x RJ 45 Cat.6A UTP aljak
5	7 211 55	○ Fehér
5	7 213 55	● Alumínium
5	7 214 55	● Fekete
		2 x RJ 45 Cat.6A STP aljak
5	7 211 59	○ Fehér
5	7 213 59	● Alumínium
5	7 214 59	● Fekete

Csom.	Kat. szám	Informatikai aljakatok (RJ 45 - Cat. 6)
		LCS ² forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakozást tesz lehetővé [erek csupaszítására nincs szükség]. Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22 - 26. Magas minőségű érintkezők: - 2500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve kizárólag adatátvitel szempontból - 500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve PoE terheles alatt (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt) Szabvány megfelelések: ISO/IEC 11801 Ed 2.0. EN 50173-1 és TIA/EIA 568 C2
		1 x RJ 45 Cat.6 UTP aljak
10	7 211 52	○ Fehér
10	7 213 52	● Alumínium
10	7 214 52	● Fekete
		1 x RJ 45 Cat.6 STP aljak
5	7 211 56	○ Fehér
5	7 213 56	● Alumínium
5	7 214 56	● Fekete
		2 x RJ 45 Cat.6 UTP aljak
5	7 211 53	○ Fehér
5	7 213 53	● Alumínium
5	7 214 53	● Fekete
		2 x RJ 45 Cat.6 STP aljak
5	7 211 57	○ Fehér
5	7 213 57	● Alumínium
5	7 214 57	● Fekete

Csom.	Kat. szám	Informatikai aljakatok (RJ 45 - Cat. 5e)
		LCS ² forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakozást tesz lehetővé [erek csupaszítására nincs szükség]. Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22 - 26. Magas minőségű érintkezők: - 2500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve kizárólag adatátvitel szempontból - 500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve PoE terheles alatt (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt) Szabvány megfelelések: ISO/IEC 11801 Ed 2.0. EN 50173-1 és TIA/EIA 568 C2
		1 x RJ 45 Cat.5e UTP aljak
10	7 211 50	○ Fehér
10	7 213 50	● Alumínium
10	7 214 50	● Fekete
		2 x RJ 45 Cat.5e UTP aljak
5	7 211 51	○ Fehér
5	7 213 51	● Alumínium
5	7 214 51	● Fekete
		Optikai aljak
		SC/APC monomódusú, döntött kuplung modul címkeartóval szerelve. Kimeneti csatlakozók rugós takarófedéllel szerelve
5	7 211 47	○ Fehér
5	7 213 47	● Alumínium
5	7 214 47	● Fekete

Csom.	Kat. szám	Telefon aljak
		1 x RJ 11 aljak
		Negyedfordulatos gyorscsatlakozókkal szerelve, amelyek mindegyikébe két érintkezőt foglalnak. Kimeneti csatlakozók csupaszítására nincs szükség]
5	7 211 61	○ Fehér
5	7 213 61	● Alumínium
5	7 214 61	● Fekete
		RJ 11 + RJ 45 Cat.6 UTP aljak
5	7 211 60	○ Fehér
5	7 213 60	● Alumínium
5	7 214 60	● Fekete
		Keystone adapter
		2 x keystone RJ 45 csatlakozó fogadására alkalmas adapter Címkeartóval szerelve
5	7 211 45	○ Fehér
5	7 213 45	● Alumínium
5	7 214 45	● Fekete
		Systimax adapter
		2 x systimax RJ 45 csatlakozó fogadására alkalmas adapter Címkeartóval szerelve
5	7 211 46	○ Fehér
5	7 213 46	● Alumínium
5	7 214 46	● Fekete

SUNO

Audio/video csatlakozóaljzatok



7 213 49 + 7 215 11



7 211 43 + 7 215 01



7 211 42 + 7 215 01

Mechanizmusok fém süllyesztőperemmel és burkolattal együtt szállítva. A SUNO kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető. Rögzítés csavarok és/vagy körmök segítségével. Egyesével csomagolva, fólia zacskós csomagolásban a por, szennyeződés és karcolás ellen.

SUNO

Kiegészítők




7 211 94

Egyesével csomagolva, fólia zacskós csomagolásban a por, szennyeződés és karcolás ellen.

Csom.	Kat. szám	HDMI csatlakozóaljzat
1	7 211 49	<p>Nagyfelbontású, digitális, audio / video jelek átvitelére alkalmas csatlakozó kimenet 1.4 típusú csatlakozóaljzat, elővezetékkel. 15 cm kábellel szállítva.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Alumínium ● Fekete
1	7 213 49	
1	7 214 49	

Csom.	Kat. szám	Hangszóró csatlakozóaljzat
5	7 211 92	<p>Max. 4 mm² keresztmetszetű vezetékhez</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Alumínium ● Fekete
5	7 213 92	
5	7 214 92	

Csom.	Kat. szám	Vakfedél süllyesztőperemmel
5	7 211 43	<p>Program Mosaic adapterrel felszerelve</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Alumínium ● Fekete
5	7 213 43	
5	7 214 43	

Csom.	Kat. szám	Kábelkivezető - IP 21
5	7 211 42	<p>Max. beköthető vezeték keresztmetszet: 12 mm Kábelrögzítővel szállítva</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Alumínium ● Fekete
5	7 213 42	
5	7 214 42	

Csom.	Kat. szám	Kiemelődobozok
5	7 211 94	<p>Egyes kiemelődoboz</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Alumínium ● Fekete
5	7 213 94	
5	7 214 94	
5	7 211 95	<p>Kettős kiemelődoboz</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ● Alumínium ● Fekete
5	7 213 95	
5	7 214 95	

Csom.	Kat. szám	LED fényforrások
10	7 645 21	<p>Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényessé tételéhez - 230 V</p> 
10	7 645 26	
10	6 650 91	<p>Két pólusú kapcsoló ellenőrzőfényessé tételéhez - 230 V</p> 

SUNO

Kiválasztási táblázat - keretek

Ugyanaz a termék vízszintes és függőleges keretként is használható

SZÍNEK	KERETEK					
	Egyes	Egyes IP 44	Kettős	Hármas	Négyes	Ötös
Fehér	7 215 01	-	7 215 02	7 215 03	7 215 04	7 215 05
Fehér IP 44	-	7 211 44 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Alumínium	7 215 11	-	7 215 12	7 215 13	7 215 14	7 215 15
Alumínium IP 44	-	7 213 44 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Fekete	7 215 21	-	7 215 22	7 215 23	7 215 24	7 215 25
Fekete IP 44	-	7 214 44 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Homok	7 215 31	-	7 215 32	7 215 33	7 215 34	7 215 35
Szürke	7 215 41	-	7 215 42	7 215 43	7 215 44	7 215 45
Sötét Szürke	7 215 51	-	7 215 52	7 215 53	7 215 54	7 215 55
Csiszolt Alumínium	7 215 61	-	7 215 62	7 215 63	7 215 64	7 215 65
Fekete Mintás	7 215 71	-	7 215 72	7 215 73	7 215 74	7 215 75

1: Kompatibilis az összes SUNO keret nélküli mechanizmussal - IP 44 / IK 04 - UV álló

Keresse további prospektusainkat!



MAGYAR
TERMÉK



KÖVESSEN
MINKET

- @ legrand.hu
- youtube.com/legrandhungary
- facebook.com/Legrandhungary
- twitter.com/Legrand
- pinterest.com/legrandgroup
- instagram.com/legrandhu



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentés, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu