

GALEATM LIFE



EMBER + DIZÁJN
+ TECHNOLÓGIA =
HARMÓNIA



A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI
HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand**[®]

Dizájn és technológia emberi léptékkal



Fa keret



Juhar

Ember + dizájn +
technológia = **harmónia**

Harmónia önmagunkkal, a világgal és a technológiával
Ez a Galea Life

Fehér és matt keretek



Fehér



Gyöngyház



Alumínium



Titánium



Mélybronz

Csillám és fém keretek



Alumetál



Csillámpiros




Csillámszöld



Csillámkék

CORIAN® keretek



Márvány
(CORIAN® Everest)



Gránit
(CORIAN® Cocoabrown)

Közel 200-féle kényelmi, biztonsági és kommunikációs funkció, számos színvariáció



Egypólusú kapcsoló
jelzőfényrel



Nyomógombos
fényerőszabályzó



Mozgásérzékelős
kapcsoló



Szobatermosztát



Redőnykapcsoló



Forgatógombos
fényerőszabályzó




Vízmentes
csillárkapcsoló



Földelt
csatlakozóaljzat

Könnyű szerelés



Erős, stabil, rozsdamentes
süllyesztőperem
lekerekített sarkokkal

Lehetőség a 4 ponton
való rögzítésre

Kopásálló lézerfeliratok

Funkció gyors
azonosíthatósága a
lézerfeliratnak
köszönhetően

Sorolhatóság





7 758 01 + 7 770 10 + 7 719 11



7 758 02 + 7 714 15 + 7 714 01




7 756 06 + 7 712 10 + 7 712 01



7 756 00 + 7 713 34 + 7 713 01

Fém súllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Rugós vezeték bekötéssel
A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Világításvezérlés
		Kapcsolók 10 AX* – 250 V~
10	7 758 01	 Egypólusú kapcsoló Jelzőfénnnyel ellátható
10	7 758 02	 Kétpólusú kapcsoló
10	7 758 05	 Csillárkapcsoló
10	7 758 06	 Váltókapcsoló Jelzőfénnnyel ellátható
10	7 758 07	 Keresztkapcsoló
10	7 758 03	 Hárompólusú kapcsoló 400 V
10	7 758 08	 Kettős váltókapcsoló
		Kapcsolók 16 A – 250 V~
10	7 756 06	 Váltókapcsoló
1	7 759 41	Tartalékvilágítás Mobil tartalékvilágítás 230 V~  Szerelvényméretű, hordozható, akkumulátoros lámpa Áramszünetek alatt automatikusan bekapcsol Állapotkijelzővel 2 db NiCd KR18/29 1,2 V – 0,5 A típusú elemmel szállítva Üzemidő: 1 óra 2,2 V-os E10 típusú LED-del felszerelve (0,25 A)

Csom.	Kat. szám	Fényjelzős kapcsolók 10 A – 250 V~
10	7 756 00	 Egypólusú kapcsoló jelzőfénnnyel ⁽¹⁾
10	7 756 01	 Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfénnnyel ⁽²⁾
10	7 756 02	 Váltókapcsoló jelzőfénnnyel ⁽¹⁾
10	7 758 20	 Váltókapcsoló ellenőrzőfénnnyel ⁽²⁾
10	7 756 08	 Kettős váltókapcsoló jelzőfénnnyel ⁽³⁾
1	7 758 27	 Keresztkapcsoló jelzőfénnnyel ⁽¹⁾
10	7 758 22	 Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfénnnyel ⁽²⁾
1	7 758 25	 Csillárkapcsoló jelzőfénnnyel ⁽³⁾ jelzőfény mindkét áramkörön
		Fényjelzős kapcsolók 16 A – 250 V
10	7 756 09	 Váltókapcsoló jelzőfénnnyel ⁽¹⁾
		Fényjelzős kapcsolók 20 A – 250 V~
10	7 758 29	 Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfénnnyel ⁽²⁾

(1) 7 758 97 kat. számú lámpával szállítva (zöld 0,5 mA)

(2) 7 758 98 kat. számú lámpával szállítva (narancssárga 1,0 mA)

(3) 2 db 7 758 98 kat. számú lámpával szállítva (narancssárga 1,0 mA)



7 758 09 + 7 715 19 + 7 715 01



7 758 11 + 7 715 10 + 7 719 61

 Kiválasztási táblázat (359. oldal)

Fém süllyesztőperemmel

Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Rugós vezetékbeiktetéssel

A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Húzózsínös kapcsoló/nyomó 250 V~
1	7 758 09	Húzózsín nélkül szállítva
1	7 758 19	Húzózsínös váltókapcsoló, 6 AX*
1	7 758 19	Húzózsínös váltóérintkezős nyomó, 10 A
10	0 898 05	Húzózsín, hossza: 1,5 m
10	7 758 11	Egypólusú nyomó Jelzőfényrel ellátható
10	7 758 16	Váltóérintkezős nyomó Jelzőfényrel ellátható
1	7 758 10	Váltóérintkezős nyomó + váltókapcsoló
1	7 758 18	Kettős váltóérintkezős nyomó

Csom.	Kat. szám	Fényjelzős nyomók 250 V~
10	7 758 13	Egypólusú nyomó jelzőfényrel ^[1]
10	7 758 17	Nyomó jelzőfényrel ^[2] Szabad potenciál érintkezővel
10	7 758 46	Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel ^[1]

[1] 7 758 90 kat. számú lámpával szállítva (zöld 1,0 mA)

[2] 7 758 98 kat. számú lámpával szállítva (narancssárga 1,0 mA)

[3] Szín kódok az x helyére: 0 = fehér burkolat, 2 = mélybronz burkolat, 3 = alumínium burkolat, 4 = titán burkolat, 5 = gyöngyház burkolat



7 758 16 + 7 712 10 + 7 719 95



7 759 59 + 7 770 57 + 7 710 01



7 758 04 + 7 714 14 + 7 714 01

Csom.	Kat. szám	Forgatógombos kapcsolók
1	7 759 57	D tengelyes görgős kapcsolók
1	7 759 57	3 állású fokozatkapcsoló [2–1–3] pontokkal jelölt állások 20 A – 250 V~, egypólusú Forgásszög 60°
1	7 759 58	4 állású fokozatkapcsoló [0–1–2–3] számokkal jelölt állások 20 A – 250 V~, egypólusú + nulla Forgásszög 45°
1	7 759 59	2 állású fokozatkapcsoló [0–1] számokkal jelölt állások 32 A – 250 V~, kétpólusú
1	7 759 62	Időkapcsolók 16 A – 250 V~
1	7 759 62	Időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló Mechanikus beállítással 0–15 perc Világításhoz, szellőztetéshez vagy fűtéshez
1	7 759 64	Időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló Mechanikus beállítással 0–120 perc Fűtéshez és szellőztetéshez
1	7 758 04	Mechanikus redőnyvezérlés 10 A – 250 V~
1	7 758 04	Redőnykapcsoló Mechanikus leállítási motor közvetlen vezérléséhez
1	7 758 14	Redőnynyomó Elektronikus leállítási motor közvetlen vezérléséhez

Galea™ Life

világításvezérlés: fényerőszabályzók, mozgásérzékelős kapcsolók



7 756 52 + 7 712 86 + 7 712 01



7 756 54 + 7 714 68 + 7 714 01



7 756 55 + 7 715 88 + 7 715 01

Fém súllyesztőperemmel

Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csavaros vezetékbekeötéssel

A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Fárgatógombos fényerőszabályzók 230 V~ 50 Hz
1	7 756 54	Fényerőszabályzó 40~400 W Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40~400 W) – ELV ¹⁾ halogénlámpa ferromágneses előtétellel (40~400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Váltókapcsolásba nem köthető
1	7 759 10	Fényerőszabályzó 100~1000 W Típuszáma: ADW-LS10 Biztosítéktípus: F 5A (H) Biztosíték kat. szám: 0 102 50 Soroláskor a max. teljesítményadatok módosulnak Több készülékes hálózatnál nem használható Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (100~1000 W) – ELV ¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral (100~1000 VA) + kompenzátor Váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető Jelzőfényessé tehető
1	7 756 52	Nyomógombos fényerőszabályzók A termék ki/be kapcsoló gombbal és független +/- fokozatbeállító-gombbal rendelkezik. Fényerőszabályzó 40~400 W Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40~400 W) – ELV halogénlámpa elektronikus és ferromágneses előtétellel (40~400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Nem fényjelzős nyomóval vagy váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető Max. szerelvénytávolság nyomók esetében: 50 m +/- oldalra egyedi fényerőszint is beprogramozható (gyári beállítás +: 66%, -: 33%)

Csom.	Kat. szám	Nyomógombos fényerőszabályzók (folytatás)
1	7 756 53	Fényerőszabályzó 40~600 W Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40~600 W) – ELV ¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral (40~600 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Nem fényjelzős nyomóval váltókapcsolásba köthető Max. szerelvénytávolság nyomók esetében: 50 m +/- oldalra egyedi fényerőszint is beprogramozható (gyári beállítás +: 66%, -: 33%)
1	7 756 72	Mozgásérzékelős kapcsolók Mozgásérzékelős kapcsoló 250 W 2 vezetékes Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető Max. 5 mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető Érzékelési távolság: max. 8 m Vízszintes látószög: 180° Állítható fényerősség: 3~1000 lux Állítható időzítés: 6 mp – 6 perc Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (60~300 W) Min. terhelés: 60 W
1	7 756 73	Mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W / 500 VA 3 vezetékes. Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető Több mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető. (Fényforrások össz. max. teljesítménye ≤ 1000 W) Állítható érzékelési távolság: 3~10 m Vízszintes látószög: 180° Állítható fényerősség: 3~1000 lux Állítható időzítés: 1 mp – 16 perc Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (max. 1000 W) – ELV ¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektornikus előtétellel (max. 500 VA) – fénycső Ø26 vagy Ø38 mm (500 VA) – kompakt fénycső (max. 500 VA) – ventilátorok (max. 100 VA) – mágneskapcsolók (I _{max} ≤ 2 A)

[1] ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa (12 V~, 24 V~, 48 V~)



7 756 86 + 7 714 19 + 7 714 01





7 756 87 + 7 715 19 + 7 715 01

Fém sülljesztőperemmel
Csavaros vagy körmös rögzítési lehetőséggel
Csavaros vezetékbekeötéssel
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Hőmérséklet-szabályzók 230 V~ 50/60 Hz
		Standard szabatermosztátok
		Szabályozási tartomány: +5 °C ... +30 °C Termosztát potenciálmentes váltóérintkezővel Max. terhelhetőség: 8 A, ha cosφ = 1 4 A, ha cosφ = 0,6
		fehér vezérlővel mélybronz vezérlővel aluminium vezérlővel titánium vezérlővel gyöngyház vezérlővel
1	7 758 15	
1	7 756 84	
1	7 756 85	
1	7 756 86	
1	7 756 87	
		Komfort szabatermosztátok
		Szabályozási tartomány: +5 °C ... +30 °C Kapcsolt kontaktus: nyitó LED-es kijelző Max. terhelhetőség: 8 A, ha cosφ = 1 4 A, ha cosφ = 0,6
		fehér vezérlővel mélybronz vezérlővel aluminium vezérlővel titánium vezérlővel gyöngyház vezérlővel
1	7 758 47	
1	7 756 92	
1	7 756 93	
1	7 756 94	
1	7 756 95	
		Szabatermosztát padlófűtéshez
		Szabályozási tartomány: +10 °C ... +60 °C Elektronikus érzékelővel LED-es kijelző Max. terhelhetőség: 16 A, ha cosφ = 1 8 A, ha cosφ = 0,6
		fehér vezérlővel mélybronz vezérlővel aluminium vezérlővel titánium vezérlővel gyöngyház vezérlővel
1	7 758 58	
1	7 756 88	
1	7 756 89	
1	7 756 90	
1	7 756 91	
		Elektronikus termosztát 230V~ 50/60 Hz
1	7 758 68	
		Szabályozási tartomány: +5 °C ... +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C 1 kimenet irányváltó érintkezőnként áramellátás nélkül Megszakító képesség BT: 8 A - 250 V ohmikus terhelés esetén 2 A - 250 V induktív terhelés esetén Megszakítási képesség TBT Min. 1 mA, max. 500 VA 12-48 V/12-24 V


Standard szabatermosztát

Kat. szám: 7 758 15/7 756 84/7 756 85/7 756 86/7 756 87

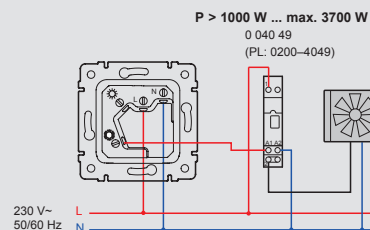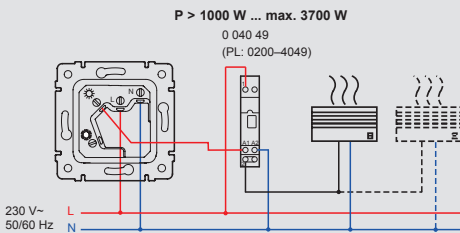


Szabatermosztát padlófűtéshez

Kat. szám: 7 758 58/7 756 88/7 756 89/7 756 90/7 756 91

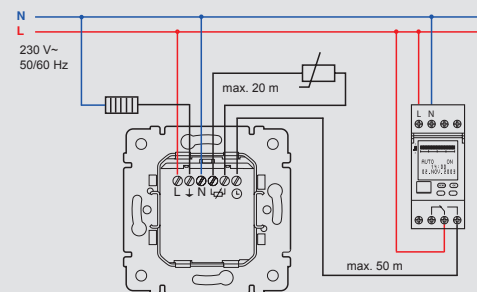

Elektronikus szabatermosztát

Kat. szám: 7 758 68

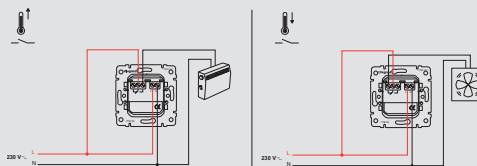

Galea™ Life

telefon és informatikai csatlakozó aljzatok



7 759 38 + 7 713 95 + 7 713 01



7 714 75 + 7 714 01



7 757 68 + 7 712 84 + 7 712 01



7 758 28 + 7 715 75 + 7 715 01



7 758 23 + 7 714 75 + 7 714 01

Fém sülyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Telefon-csatlakozóaljzatok
10	7 759 38	Gyors, öncsupaszoló, negyedfordulatos bekötéssel 30°-ban döntött kivezetéssel 1xRJ11 csatlakozóaljzat – 4 pólusú
10	7 759 88	EPH csatlakozóaljzat EPH csatlakozóaljzat Két kivezetéssel Burkolatok az 563. oldal kiválasztási táblázatában

Fém sülyesztőperemmel
Ráfördíthető bekötőkarral
30°-ban döntött kivezetéssel (UTP)
LCS rendszerbe illeszthető

Csom.	Kat. szám		Informatikai csatlakozóaljzatok
	Cat.5e	Cat.6	Árnyékotlan aljzatok (UTP)
			Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7 757 61	7 758 28	1xRJ45 fali csatlakozóaljzat
10	7 757 62	7 758 30	2xRJ45 fali csatlakozóaljzat
			Körmös rögzítési lehetőséggel
10		7 758 23	2xRJ45 fali csatlakozóaljzat
			Árnyékolt aljzatok (STP)
		Cat.6	Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7 757 67		1xRJ45 fali csatlakozóaljzat
10	7 757 68		2xRJ45 fali csatlakozóaljzat




7 757 91 + 7 713 73 + 7 713 01



7 759 85 + 7 714 85 + 7 714 01

Csom.	Kat. szám	TV-rádió csatlakozóaljzatok
		 Frekvenciatartományok: – TV: 5–68/120–862 MHz – Rádió: 87,5–108 Mhz szűrővel Ø9,5 mm-es dugóhoz
10	7 757 86	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatlósi csillapítás: 1,5 dB
10	7 757 87	Végzáró Kicsatlósi csillapítás: 10 dB
10	7 757 88	Átmenő Kicsatlósi csillapítás: 14 dB Átmenő csillapítás: 1,5 dB

Csom.	Kat. szám	TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzatok
		 Frekvenciatartományok: – TV: 5–68/120–862 MHz – Rádió: 87,5–108 Mhz – SAT: 950–2400 Mhz szűrővel Ø9,5 mm-es dugóhoz
10	7 757 89	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatlósi csillapítás: 1,5 dB
10	7 757 90	Végzáró Kicsatlósi csillapítás: 11 dB
10	7 757 91	Átmenő Kicsatlósi csillapítás: 15 dB Átmenő csillapítás: 1,5 dB

Csom.	Kat. szám	Antenna-csatlakozóaljzatok
		Negyedfordulatos bekötéssel Koaxiális kábelekhez Kivezetési távolság 25,4 mm
		TV-csatlakozóaljzatok  Frekvenciatartományok: 0–2400 MHz szűrő nélkül Ø9,5 mm-es dugóhoz
10	7 759 65	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatlósi csillapítás: 1,5 dB

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmos rögzítési lehetőséggel
Csavaros vezetékbekötéssel

Csom.	Kat. szám	Egyéb antenna-csatlakozóaljzatok
10	7 759 81	TV-RD Hirschman FS 1 D típus
10	7 759 83	TV-RD-SAT Hirschman EDA 3902 F típus
10	7 759 84	TV-RD átmenő Hirschman GEDU 15 típus
10	7 759 87	Végzáró ellenállás TV-csatlakozóaljzatokhoz 75 ohm

Csom.	Kat. szám	Kábelkivezetők
10	7 759 85	Kábelkivezető  5 férőhelyes kivehető sorkapoccsal Max. beköthető vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² Kábelleszorítóval szállítva
10	7 759 86	Kábelkivezető  Sorkapocs nélkül Kábelleszorítóval szállítva

Csom.	Kat. szám	Vakfedelek
		Kábelleszorító nélkül Fém süllyesztőperemmel és burkolattal
10	7 770 78	fehér
1	7 712 78	mélybronz
1	7 713 78	alumínium
1	7 714 78	titánium
1	7 715 78	gyöngyház

Csom.	Kat. szám	Kihangosító-rendszer
		Ajánlat egyhelyiséges telepítéshez Az FM tuner helyi erősítő és a felszerelt hangszórók segítségével a lakás egy helyiségében (pl. konyha, fürdőszoba) tudjuk hallgatni a rádiót vagy a külső bemenetre csatlakoztatott hangforrást
1	7 756 69	Sztereó helyi erősítő FM tunerrel  2x1 W 16 Ω (mono üzemmód is lehetséges) Csatornák automatikus megkeresése és memorizálása (max. 10 csatorna) Ø3,5 mm Jack bemenet kábel nélkül
		Hangszóró csatlakozóaljzatok 0,75–4 mm² keresztmetszetű kábelekhez Minden típusú hangszóró (8 vagy 16 Ω) csatlakoztatható
10	7 757 84	4 db szorító csatlakozóval
10	7 757 85	2 db szorító csatlakozóval



7 710 62 + 7 710 01






















7 712 62 + 7 712 01



7 759 20 + 7 714 20 + 7 714 01

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Csavaros vagy rugós vezeték bekötéssel
Burkolat és keret nélkül

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~
		Csavaros vezeték bekötéssel
10	7 759 21	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 759 30	 2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt Burkolat: 7 770 29 Kódlap: 0 502 99
		Rugós vezeték bekötéssel
10	7 759 20	 2P+F csatlakozóaljzat
		Rugós vezeték bekötéssel, fehér betéttárcsával
10	7 710 62	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 710 63	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 710 64	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
		Rugós vezeték bekötéssel, mélybronz betéttárcsával
10	7 712 62	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 712 63	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 712 64	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
		Rugós vezeték bekötéssel, alumínium betéttárcsával
10	7 713 62	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 713 63	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 713 64	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok (folytatás)
		Rugós vezeték bekötéssel, titánium betéttárcsával
10	7 714 62	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 714 63	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 714 64	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
		Rugós vezeték bekötéssel, gyöngyház betéttárcsával
10	7 715 62	 2P+F csatlakozóaljzat
10	7 715 63	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 715 64	 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
		Rugós vezeték bekötéssel, piros betéttárcsával
10	7 710 29	 2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt
		Csavaros vezeték bekötéssel, egybeépített burkolattal Burkolattal és kerettel szállítjuk Nem sorolható



7 710 31



7 712 31



7 714 31



7 710 44 + 7 710 01



7 710 45 + 7 710 01



7 710 46 + 7 710 01

Csom.	Kat. szám	Kettős földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~
		Egybeépített burkolattal és kerettel szállítjuk Nem sorolható Mindkét oldalról beköthető Egy süllyesztődobozba szerelhető
		Rugós vezetékbekeötéssel
5	7 710 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 712 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, mélybronz
5	7 713 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, alumínium
5	7 714 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, titánium
5	7 715 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház
		Csavaros vezetékbekeötéssel, gyermekvédelemmel
5	7 710 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 712 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, mélybronz
5	7 713 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, alumínium
5	7 714 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, titánium
5	7 715 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház
		Rugós vezetékbekeötéssel, gyermekvédelemmel
5	7 710 33	2x2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 715 33	2x2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok kiemelővel 16 A – 250 V~
		Fém süllyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel Csavaros vezetékbekeötéssel Középső burkolattal együtt szállítva A kiemelő rugós visszatérítésű Sorolható
10	7 770 24	2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 712 24	2P+F csatlakozóaljzat, mélybronz
5	7 713 24	2P+F csatlakozóaljzat, alumínium
5	7 714 24	2P+F csatlakozóaljzat, titánium
5	7 715 24	2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház
		Földelt csatlakozóaljzatok csavaros vezetékbekeötéssel, gyermekvédelemmel, irányfényvel
		Fém süllyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel Csavaros vezetékbekeötéssel Középső burkolattal együtt szállítva
10	7 710 48	2P+F csatlakozóaljzat, fehér
10	7 710 44	2P+F csatlakozóaljzat, zöld
10	7 710 45	2P+F csatlakozóaljzat, narancssárga
10	7 710 46	2P+F csatlakozóaljzat, piros
10	7 710 47	2P+F csatlakozóaljzat, sárga



További információk elérhetők a Legrand
e-katalógusán (CE nyilatkozatok, használati
utasítások, további katalógusok... stb.)

Galea™ Life

IP44-es mechanizmusok, hotelkártya-kapcsoló, hangjelzésre szolgáló termékek



7 710 21 + 7 710 01



7 759 24 + 7 710 01



7 757 12 + 7 710 19 + 7 710 01



7 757 18 + 7 714 19 + 7 714 01

Csom.	Kat. szám	IP44-es védettségű mechanizmusok
		Fém süllyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel A terméket fehér billentyűvel vagy burkolattal szállítjuk A terméket Ø60 mm-es süllyesztődobozokba való szereléshez IP44-es védelemmel ellátva A termékek sorolhatók
10	7 710 20	Váltókapcsoló
10	7 710 21	Csillárkapcsoló
10	7 710 22	Kettős váltókapcsoló
10	7 710 23	Egypólusú nyomó
10	7 710 24	Keresztkapcsoló
10	7 759 24	2P + F földelt csatlakozóaljzat Csavaros vezetékbekeötéssel Csapófedéllel
10	7 710 27	2P+F földelt csatlakozóaljzat Rugós vezetékbekeötéssel Csapófedéllel
1	7 710 28	2P+F földelt csatlakozóaljzat, zárható Csapófedéllel
1	7 710 26	IP44-es kiegészítő mozgásérzékelős kapcsolókhöz (kat. szám: 7 756 57)










Csom.	Kat. szám	Hangjelzésre szolgáló termékek Berregők
1	7 757 12	Fém süllyesztőperemmel Csavaros rögzítési lehetőséggel A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk Berregő Tápfeszültség: 230 V~ Áramfelvétel: 35 mA Hangerősség: 75 dB Fehér betéttel
10	7 759 54	Hotelkártya-kapcsoló 10 A – 250 V~ Fém süllyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel Rugós vezetékbekeötéssel Maximális kártyaszélesség 54 mm Hotelkártya-kapcsoló jelzőfényrel [7 758 97 kat. számú 0,5 mA-s zöld lámpával] Lehetővé teszi az energiaellátás általános megszakítását a hotelszobákban Bekapcsolása vagy kikapcsolása szabványos méretű hotelkártya behelyezésével történik Kártyát külön kell rendelni
1	15.500.177-7	Hotelkártya [Program Mosaic hotelkártya nem megfelelő] Méret: 54 mm

Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély- bronz	alumí- nium	titánium	gyöngy- ház	
								
Világításvezérlés								
Kapcsolók/nyomók								
egypólusú kapcsoló 10 AX*	7 758 01	billentyű		7 770 10	7 712 10	7 713 10	7 714 10	7 715 10
váltókapcsoló 10 AX*	7 758 06	feliratozható billentyű		7 770 17	7 712 17	7 713 17	7 714 17	7 715 17
váltókapcsoló 16 A	7 756 06	billentyű lámpajellel		7 770 44	7 712 44	7 713 44	7 714 44	7 715 44
keresztkapcsoló 10 AX*	7 758 07	billentyű csengőjellel		7 770 46	7 712 46	7 713 46	7 714 46	7 715 46
egypólusú nyomó 10 A**	7 758 11	billentyű lépcsőjellel		7 770 48	7 712 48	7 713 48	7 714 48	7 715 48
váltóérintkezős nyomó 10 A	7 758 16	billentyű domború lámpajellel, gyengén- látók számára		7 710 10	-	-	-	-
		billentyű domború kulcsjellel, gyengénlátók számára		7 710 11	-	-	-	-
		billentyű domború csengőjellel, gyengén- látók számára		7 710 12	-	-	-	-
kétpólusú kapcsoló 10 AX*	7 758 02	billentyű I/O jellel		7 770 15	7 712 15	7 713 15	7 714 15	7 715 15
hárompólusú kapcsoló 10 AX* 400V~	7 758 03							
csillárkapcsoló 10 AX*	7 758 05	kettős billentyű		7 770 12	7 712 12	7 713 12	7 714 12	7 715 12
kettős váltókapcsoló 10 AX*	7 758 08							
váltóérintkezős nyomó + váltókapcsoló 10A	7 758 10							
kettős váltóérintkezős nyomó 10 A	7 758 18							
Kapcsolók/nyomók fényjelzéssel								












AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas

Galea™ Life kiválasztási táblázat









Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzeten belül választható		Burkolatok (keret nélkül)											
				fehér	mély- bronz	alumí- nium	titánium	gyöngy- ház							
															
egypólusú kapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 756 00	billentyű piktogram- mal		7 770 11	7 712 11	7 713 11	7 714 11	7 715 11							
egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 756 01														
váltókapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 756 02														
váltókapcsoló jelzőfényrel 16 A	7 756 09														
váltókapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 758 20														
keresztkapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 758 27														
egypólusú nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 13														
váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 46														
nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 17	fényjelzős billentyű		7 710 34	7 712 34	7 713 34	7 714 34	7 715 34							
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 758 22														
csillárkapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 758 25														
kettős váltókapcsoló jelzőfényrel 10 AX*	7 756 08														
csillárkapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 758 69														
Forgatógombos fényerőszabályzó, potenciométer															
fényerőszabályzó 100 – 1000W	7 759 10								fényerőszabályzó-bur- kolat [7759 10-hez]		7 770 59	-	-	7 714 59	7 715 59
fényerőszabályzó 40 – 400W	7 756 54								fényerőszabályzó-bur- kolat [7756 54-hez]		7 710 68	7 712 68	7 713 68	7 714 68	7 715 68

AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas









Galea™ Life kiválasztási táblázat














Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély- bronz	alumí- nium	titánium	gyöngy- ház	
								
Nyomógombos fényerőszabályzók								
fényerőszabályzó 40 – 400W	7 756 52	fényerőszabályzó burkolat		7 710 86	7 712 86	7 713 86	7 714 86	7 715 86
fényerőszabályzó 40 – 600W	7 756 53							
Mozgásérzékelős kapcsolók								
mozgásérzékelős kapcsoló 250W, 2 vezetékes	7 756 72	mozgásérzékelős kapcsoló fehér bur- kolattal		X	–	–	–	–
mozgásérzékelős kapcsoló 1000W/500VA, 3 vezetékes	7 756 73	mozgásérzékelős kapcsoló fehér bur- kolattal		X	–	–	–	–
Húzózsínóros kapcsolók/ kerek nyomó								
húzózsínóros váltókapcsoló	7 758 09	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
húzózsínóros váltóérintkezős nyomó	7 758 19							
Forgatógombos kapcsolók/időkapcsolók								
2 állású fokozatkapcsoló	7 759 59	fokozatkapcsoló-bur- kolat		7 770 57	7 712 57	7 713 57	7 714 57	7 715 57
3 állású fokozatkapcsoló	7 759 57							
4 állású fokozatkapcsoló	7 759 58							
időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló (0–15 perc)	7 759 62							
időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló (0–120 perc)	7 759 64							
Redőnyvezérlés								
Redőnykapcsolók/redőnynyomók								
redőnykapcsoló	7 758 04	redőnyvezérlő kettős billentyű		7 770 14	7 712 14	7 713 14	7 714 14	7 715 14
redőnynyomó	7 758 14							

Galea™ Life kiválasztási táblázat















Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzeten belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély- bronz	alumi- nium	titánium	gyöngy- ház	
								
Hőmérséklet-szabályzók								
Standard szobatermosztátok								
standard szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 15	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
standard szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 84							
standard szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 85							
standard szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 86							
standard szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 87							
Komfort szobatermosztátok								
komfort szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 67	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
komfort szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 92							
komfort szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 93							
komfort szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 94							
komfort szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 95							
Szobatermosztát padlófűtéshez								
padlófűtés szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 58	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
padlófűtés szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 88							
padlófűtés szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 89							
padlófűtés szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 90							
padlófűtés szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 91							
elektronikus termosztát	7 758 68							

Galea™ Life kiválasztási táblázat















Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzeten belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély- bronz	alumí- nium	titánium	gyöngy- ház	
								
Egyhelyiséges kihangosítórendszer								
helyi erősítő	7 756 69			antracit burkolattal, keret nélkül szállítva				
Hangszóró-csatlakozóaljzatok								
hifi hangszóró-csatlakozóal- jzat (2 kivezetővel)	7 757 85	hangszóró-csatlakozóal- jzat burkolat		7 710 00	7 712 00	7 713 00	7 714 00	7 715 00
Hifi hangszóró-csatlakozó- aljzat (4 kivezetővel)	7 757 84	hangszóró-csatlakozóal- jzat burkolat		7 710 25	7 712 25	7 713 25	7 714 25	7 715 25
Vízmentes szerelvények (IP44-es védettség)								
váltókapcsoló IP44	7 710 20			fehér burkolattal, keret nélkül szállítva				
csillárkapcsoló IP44	7 710 21							
kettős váltókapcsoló IP44	7 710 22							
egypólusú nyomó IP44	7 710 23							
keresztkapcsoló IP44	7 710 24							
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, csavaros	7 759 24							
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, rugós	7 710 27							
Hangjelzésre szolgáló termékek								
Berregők								
berregő 230V~, fehér betéttel	7 757 12	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély- bronz	alumí- nium	titánium	gyöngy- ház	
								
Földelt csatlakozóaljzatok								
2P+F csatlakozóaljzat, rugós	7 759 20	2P+F burkolat		7 770 20	7 712 20	7 713 20	7 714 20	7 715 20
2P+F csatlakozóaljzat, csavaros	7 759 21	2P+F burkolat gyermekvédelemmel		7 770 21	7 712 21	7 713 21	7 714 21	7 715 21
		2P+F burkolat gyermekvédelemmel, csapófedéllel		7 712 22		7 714 22		7 715 22
		2P+F burkolat, piros (NEM reteszelt)		7 770 79				
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, csavaros	7 759 30	2P+F burkolat, piros, reteszelt		7 770 29				
2P+F csatlakozóaljzat, rete- szelt, piros betéttárcsával együtt, rugós	7 710 29			piros betéttárcsával, keret nélkül szállítva				
2P+F csatlakozóaljzat betéttárcsával együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsá- val egybeszerelve szállítva		7 710 62	7 712 62	7 713 62	7 714 62	7 715 62
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel betéttárcsával együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsá- val egybeszerelve szállítva		7 710 63	7 712 63	7 713 63	7 714 63	7 715 63
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, betéttárcsá- val együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsá- val egybeszerelve szállítva		7 710 64	7 712 64	7 713 64	7 714 64	7 715 64












Galea™ Life kiválasztási táblázat













Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély- bronz	alumí- nium	titánium	gyöngy- ház	
								
Földelt csatlakozóaljzatok								
2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, csavaros (sorolható)		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egyeszerelve szállítva		7 770 24	7 712 24	7 713 24	7 714 24	7 715 24
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, irányfényvel, csavaros		keret nélkül, fehér betéttárcsával egyeszerelve szállítva		7 710 48	-	-	-	-
		keret nélkül, zöld betéttárcsával egyeszerelve szállítva		7 710 44				
		keret nélkül, narancs- sárga betéttárcsával egyeszerelve szállítva		7 710 45				
		keret nélkül, piros betéttárcsával egyeszerelve szállítva		7 710 46				
		keret nélkül, sárga betéttárcsával egyeszerelve szállítva		7 710 47				
2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal, csavaros		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egyeszerelve szállítva		7 710 30	7 712 30	7 713 30	7 714 30	7 715 30
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, csavaros		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egyeszerelve szállítva		7 710 31	7 712 31	7 713 31	7 714 31	7 715 31
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel egybeépített burkolattal, rugós		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egyeszerelve szállítva		7 710 33	-	-	-	7 715 33

Galea™ Life kiválasztási táblázat


Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély- bronz	alumi- nium	titánium	gyöngy- ház	
								
Telefon-csatlakozóaljzatok								
1xRJ11 aljzat – 4 pólusú	7 759 38	1xRJ11 burkolat		7 770 95	7 712 95	7 713 95	7 714 95	7 715 95
Informatikai csatlakozóaljzatok								
Cat. 5e								
1xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 757 61	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 95	7 712 95	7 713 95	7 714 95	7 715 95
2xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 757 62	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
Cat. 6								
1xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 758 28	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
1xRJ45 aljzat, STP, csavaros	7 757 67	optikai/RJ45 burkolat, feliratozható		-	7 712 84	7 713 84	7 714 84	7 715 84
2xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 758 30	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
2xRJ45 aljzat, UTP, körmös	7 758 23							
2xRJ45 aljzat, STP, csavaros	7 757 68	optikai/RJ45 burkolat, feliratozható		-	7 712 84	7 713 84	7 714 84	7 715 84
2xRJ45 aljzat, SFTP, csavaros	7 759 76	RJ45 SFTP burkolat 50x50 mm		7 710 99	7 712 99	7 713 99	7 714 99	7 715 99
Antenna-csatlakozóaljzatok								
TV-aljzatok								
TV aljzat, végzáró (1,5 dB)	7 759 65	TV burkolat		7 770 66	-	-	7 714 66	7 715 66

Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély- bronz	alumí- nium	titánium	gyöngy- ház	
								
TV-Rádió-Sat aljzatok								
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	7 757 89	TV-RD-SAT burkolat		7 710 73	7 712 73	7 713 73	7 714 73	7 715 73
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (11 dB)	7 757 90							
TV-RD-SAT aljzat, átmenő (15 dB)	7 757 91							
Egyéb antenna aljzatok								
TV-RD aljzat, Hirschmann FS 1 D	7 759 81	Hirschmann-burkolat (2 kimenettel)		7 770 83	7 712 83	7 713 83	7 714 83	7 715 83
TV-RD aljzat, átmenő, Hirschmann GEDU 15	7 759 84							
TV-RD-SAT aljzat, Hirschmann EDA 3902 F	7 759 83	Hirschmann-burkolat (3 kimenettel)		7 710 89	7 712 89	7 713 89	7 714 89	7 715 89
Egyéb mechanizmusok								
hotelkártya-kapcsoló	7 759 54	hotelszoba-áramtalanító burkolat		7 770 54	7 712 54	7 713 54	7 714 54	7 715 54
kábelkivezető, sorkapoccsal	7 759 85	kábelkivezető burkolat		7 770 85	7 712 85	7 713 85	7 714 85	7 715 85
kábelkivezető, sorkapocs nélkül	7 759 86							
vakfedél		keret nélkül, a jelzett színű burkolattal egybeszerelve szállítva		7 770 78	7 712 78	7 713 78	7 714 78	7 715 78
EPH csatlakozóaljzat	7 759 88	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
mobil tartalékvilágítás	7 759 41	vészvilágítás burkolat		7 770 41	7 712 41	7 713 41	7 714 41	7 715 41

		Keretek								
Színek	Egyes keret	Kettős keret		Hármas keret		Négyes keret		Ötös keret		
		vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges	
										
	külső méret: 91 x 83 mm	külső méret: 162 x 83 mm	külső méret: 91 x 154 mm	külső méret: 223 x 83 mm	külső méret: 91 x 225 mm	külső méret: 304 x 83 mm	külső méret: 91 x 296 mm	külső méret: 375 x 83 mm	külső méret: 91 x 367 mm	
Fehér és matt keretek										
Fehér		7 710 01	7 710 02	7 710 06	7 710 03	7 710 07	7 710 04	7 710 08	7 710 05	7 710 09
Mélybronz		7 712 01	7 712 02	7 712 06	7 712 03	7 712 07	7 712 04	7 712 08	7 712 05	7 712 09
Alumínium		7 713 01	7 713 02	7 713 06	7 713 03	7 713 07	7 713 04	7 713 08	7 713 05	7 713 09
Titánium		7 714 01	7 714 02	7 714 06	7 714 03	7 714 07	7 714 04	7 714 08	7 714 05	7 714 09
Gyöngyház		7 715 01	7 715 02	7 715 06	7 715 03	7 715 07	7 715 04	7 715 08	7 715 05	7 715 09
Csillám és fém keretek										
Csillámpiros		7 719 01	7 719 02	7 719 06	7 719 03	7 719 07	-	-	-	-
Csillámkék		7 719 11	7 719 12	7 719 16	7 719 13	7 719 17	-	-	-	-
Csillámzöld		7 719 21	7 719 22	7 719 26	7 719 23	7 719 27	-	-	-	-
Alumetál		7 719 51	7 719 52	7 719 56	7 719 53	7 719 57	-	7 719 58	-	7 719 59
Fa keretek										
Juhar		7 719 61	7 719 62	7 719 66	7 719 63	7 719 67	-	-	-	-
Corian® keretek										
Gránit (Corian® Cocoabrown)		7 717 01	7 717 02	-	7 717 03	7 717 07	-	-	-	-
Márvány (Corian® Everest)		7 717 11	-	-	7 717 13	7 717 17	-	-	-	-

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

@ www.legrand.hu

YouTube www.youtube.com/legrandhungary

f www.facebook.com/LegrandHungary

t twitter.com/legrand

p pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu

2022. november