

## 2 VEZETÉKES RENDSZER (SCS) BELTÉRI EGYSÉG

# CLASSE 300EOS

THE EVOLUTION OF SMART



Videó  
kaputelefon



Távvezérlés  
okostelefonról



Hang  
vezérlés



Okosotthon



Smart  
Security






Classe 300EOS with Netatmo a kaputelefonok legújabb generációját képviseli, magába integrálva napjaink technológiai innovációit. A beépített Amazon Alexa hangasszisztens szolgáltatással szóbeli utasításokkal aktiválhatók kaputelefon funkciók, illetve kérdezhetőek le információk.

Az okostelefon alkalmazásba irányított hívások, értesítések, vezérlési lehetőségek, kombinálva a Netatmo Security választékkal további felhasználói élményekhez juttatja a felhasználókat.

MyHOME okosotthon funkciók integrálása is megvalósult.

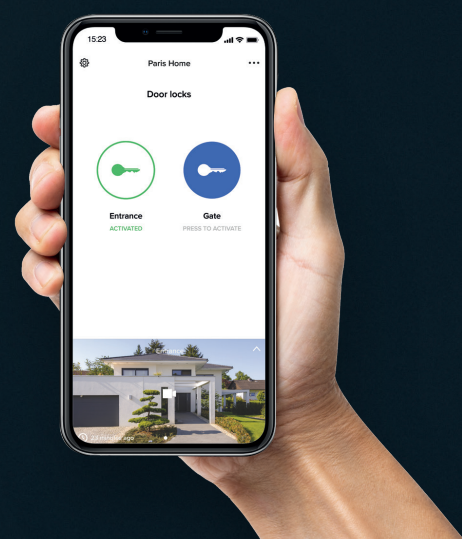

**CLASSE  
300EOS** | WITH  
Netatmo Security

Több mint kaputelefon,  
nyisson egy intelligensebb világra



### ■ SCS buszos (2-vezetékes) technológia

Az eszközök azonosítása címmel történik. Polaritásfüggetlen bekötés. Kétféle, csavart érpáras kábelre felfűzhető minden összetevő biztosítva az jelátvitelt és a tápellátást. Rugalmasan bővíthető, kompatibilis a nagyobb BTicino rendszer összetevőivel.




### ■ CLASSE 300EOS több mint kaputelefon

Közvetlenül elérhetőek benne, az Amazon Alexa szolgáltatásai, továbbá a MyHOME buszvezetékű okosotthon technológia, melyben a lokális okosotthon kijelző és a központi egység feladatkörét látja el.



### ■ HOME + SECURITY alkalmazásról elérhető kaputelefon és riasztórendszer funkciók ...


Az alkalmazás használata további kényelmet visz mindennapjainkba. Távolról is vezérelhetővé válnak a kaputelefon fő funkciói (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, eseménynapló megjelenítése, rendszerhez csatlakoztatott végrehajtó elemek aktiválása).



Az alkalmazás lehetőséget ad arra is, hogy felügyeljük a „Netatmo Security” érzékelőket, kamerákat, fokozva otthonunk biztonságát, fogadva az eszközök riasztás jelzéseit. Ezen koncepcióba illeszkedik a kültéri kamera képének megjelenítése is (részletek a 458. oldalon).



### ■ DOOR ENTRY applikáció



Kizárólag alapvető kaputelefon funkciók távoli elérhetőségét teszi lehetővé, melyek közül kiemelő a hívások fogadása.

A CLASSE 100-as sorozat Wi-Fi képes terméke a „Door Entry CLASSE100X” applikációhoz kapcsolódik.



BT-363915 fekete kaputáblával

Csom.	Kat. szám	Videó-kaputelefon szett - PROFESSIONAL 2 vezetékes (SCS busz) LINEA 3000 + CLASSE 300EOS
1	BT-363915	<p><b>Teljes, egylakásos kiserelés</b> Egyszerűen bővíthető kétszalagos rendszerrel.</p> <p><b>Szett tartalma, jellemzői</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– LINEA 3000 kaputábla (BT-343093), fekete</li> <li>– CLASSE 300EOS beltéri egység (BT-344842)</li> <li>– moduláris BUS/SCS tápegység (BT-346050)</li> <li>– kiegészítő relé kaputáblához (BT-346250)</li> <li>– beépíthető proximity jeladó szett (BT-348261)</li> <li>– proximity jeladó szett, kulcstartó (BT-348260)</li> </ul> <p>2-vezetékes (SCS) technológia, melyben a beltéri egység a helyi Wi-Fi hálózatra csatlakoztatható, ezáltal a beépített Amazon Alexa szolgáltatásainak közvetlen elérésére, továbbá okostelefonon keresztül távvezérlésre van lehetőség.</p> <p>A <b>beltéri egység</b> 5"-os érintőképernyővel, vertikális LCD kijelzővel rendelkezik. Hang kommunikáció kihangsúlyozással történik, valamint üzenetrögzítő is bekapcsolható. Beépített az Amazon Alexa hangszisztem szolgáltatása (angol, német, francia, spanyol, olasz nyelveken), mellyel kaputelefon és okosotthon funkciók vezérelhetők, de emlékeztetőt is felmondhatunk, vagy híreket is lekérdezhethetünk. A beltériek száma további 4db, professzionális, 2-vezetékes rendszerhez tartozó egységgel bővíthető, melyek között is kezdeményezhető hanghívás (intercom).</p> <p><b>Kültéri egységként</b>, a LINEA 3000 kaputábla, része a szettnek, fekete színben, ellenálló zamak ötvözetből készült előlappal, széles látószögű kamerával, fehér háttér-világítású névtáblával, proximity olvasóval és a hozzá tartozó beléptetést szolgáló jeladó szettel (kulcstartó, vagy beépíthető formában). Legfeljebb 20 db proximity jeladó (125kHz) kezelésére képes. Egy- vagy kétlakásos használatra konfigurálható. Falon kívül, vagy kiegészítővel süllyesztetten is szerelhető, részletek az 475. oldalon.</p> <p>Védettség: IK10, IP54</p> <p>A Legrand által fejlesztett <b>HOME+SECURITY</b> okostelefon alkalmazáshoz is társíthatjuk eszközünket.</p>





BT-364614  
szürke kaputáblával



BT-364612  
szürke kaputáblával

Csom.	Kat. szám	Videó-kaputelefon szett - PROFESSIONAL 2 vezetékes (SCS busz) LINEA 3000 + CLASSE 100X16E
1	BT-364614	<p><b>Wi-Fi</b></p> <p><b>Teljes, egylakásos kiserelés</b> Egyszerűen bővíthető kétcsalásos rendszerrel.</p> <p><b>Szett tartalma, jellemzői</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LINEA 3000 kaputábla (BT-343091), szürke</li> <li>- CLASSE 100X16E beltéri egység (BT-344682)</li> <li>- moduláris BUS/SCS tápegység (BT-346050)</li> <li>- kiegészítő relé kaputáblához (BT-346250)</li> <li>- beépíthető proximity jeladó szett (BT-348261)</li> <li>- proximity jeladó szett, kulcstartó (BT-348260)</li> </ul> <p>2-vezetékes (SCS) technológia, melyben a beltéri egység a helyi WiFi hálózatra csatlakoztatható, ezáltal okostelefonon keresztül távvezérlésre van lehetőség.</p> <p>A <b>beltéri egység</b> 5"-os LCD kijelzővel rendelkezik. Hangátvitel kihangosítással történik, de beépített „Teleloop” funkcióval a nagyothallók kompatibilis készülékével is képes kommunikálni. Beépített WiFi modulnak köszönhetően hívás átirányítást és távvezérlést tesz lehetővé (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása). Előlapi két mechanikus nyomógomb szolgál a hívások fogadására és bontására. Három, előre beállított, érintőgombbal vezérelhető az elektromos zár nyitása, kapcsolható a világítás, vagy aktiválható a kaputábla kamerája. További négy érintőgomb igény szerint programozható további kaputelefon funkciókra (intercom, további ajtózár nyitása ...). Oldalsó forgatógombokkal további beállításokat végezhetünk. A beltéri száma további 4db, professzionális, 2-vezetékes rendszerhez tartozó egységgel bővíthető, melyek között is kezdeményezhető hanghívás (intercom).</p> <p><b>Kültéri egységként</b>, a LINEA 3000 kaputábla, része a szettnek, szürke színben, ellenálló zamak ötvözetből készült előlappal, széles látószögű kamerával, fehér háttér-világítású névtáblával, proximity olvasóval és a hozzá tartozó beléptetést szolgáló jeladó szettel (kulcstartó, vagy beépíthető formában). Legfeljebb 20 db proximity jeladó (125kHz) kezelésére képes. Egy- vagy kétlakásos használatra konfigurálható. Falon kívül, vagy kiegészítővel süllyesztetten is szerelhető, részletek az 475. oldalon. Védettség: IK10, IP54</p> <p>A Bticino által fejlesztett <b>DOOR ENTRY CLASSE 100X</b> okostelefon alkalmazáshoz is társíthatjuk eszközünket.</p>

Csom.	Kat. szám	Videó-kaputelefon szett - PROFESSIONAL 2 vezetékes (SCS busz) LINEA 3000 + CLASSE 100V16E
1	BT-364612	<p><b>Wi-Fi nélkül</b></p> <p><b>Teljes, egylakásos kiserelés</b> Egyszerűen bővíthető kétcsalásos rendszerrel.</p> <p><b>Szett tartalma, jellemzői</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LINEA 3000 kaputábla (BT-343081), szürke</li> <li>- CLASSE 100V16E beltéri egység (BT-344672)</li> <li>- moduláris BUS/SCS tápegység (BT-346050)</li> <li>- kiegészítő relé kaputáblához (BT-346250)</li> </ul> <p>2-vezetékes (SCS) technológia</p> <p>A <b>beltéri egység</b> 5"-os LCD kijelzővel rendelkezik. Hangátvitel kihangosítással történik, de beépített „Teleloop” funkcióval a nagyothallók kompatibilis készülékével is képes kommunikálni. Előlapi két mechanikus nyomógomb szolgál a hívások fogadására és bontására. Három, előre beállított, érintőgombbal vezérelhető az elektromos zár nyitása, kapcsolható a világítás, vagy aktiválható a kaputábla kamerája. További négy érintőgomb igény szerint programozható további kaputelefon funkciókra (intercom, további ajtózár nyitása ...). Oldalsó forgatógombokkal további beállításokat végezhetünk. A beltéri száma további 4db, professzionális, 2-vezetékes (SCS) rendszerhez tartozó egységgel bővíthető, melyek között is kezdeményezhető hanghívás (intercom).</p> <p><b>Kültéri egységként</b>, a LINEA 3000 kaputábla, része a szettnek, szürke színben, ellenálló zamak ötvözetből készült előlappal, széles látószögű kamerával, fehér háttér-világítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos használatra konfigurálható. Falon kívül, vagy kiegészítővel süllyesztetten is szerelhető, részletek az 475. oldalon. Védettség: IK10, IP54</p>

Csom.	Kat. szám	AUDIO-kaputelefon szett - PROFESSIONAL 2 vezetékes (SCS busz) LINEA 3000 + CLASSE 100A16M
1	BT-364232	<p><b>Wi-Fi nélkül</b></p> <p><b>Teljes, egylakásos kiserelés</b> Egyszerűen bővíthető kétcsalásos rendszerrel.</p> <p><b>Szett tartalma, jellemzői</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LINEA 3000 audio kaputábla (BT-343071), szürke</li> <li>- CLASSE 100A16M beltéri egység (BT-344282)</li> <li>- moduláris BUS/SCS tápegység (BT-346040)</li> </ul> <p>2-vezetékes (SCS) technológia</p> <p><b>Beltéri egység:</b> Kihangosítással További részletek a 479. oldalon.</p> <p><b>Kültéri egység (kaputábla):</b> Ellenálló zamak ötvözetből készült előlappal. További részletek a 481. oldalon.</p>



# 2 VEZETÉKES RENDSZER

## BELTÉRI EGYSÉG CLASSE 300EOS

### Előlnézet

**LED-es értesítés**

Wi-Fi kapcsolat  
Eszköz információ  
Csengőhang némítás

**Érintőképernyő**

5" -os LCD kijelző,  
függőleges orientációval

**Érintőgomb**

Kaputábla, vagy külső  
kamerakép megtekintéséhez

**Érintőgomb**

kihangsított  
hívásfelépítéshez és  
bontáshoz

**Alexa hangszisztem vezérlőgombok**

Alexa hangerő + / -  
Alexa kommunikáció indítás  
Alexa inaktíválás, vagy  
általános mikrofon némítás

**KEDVENCEK érintőgomb**

a leggyakrabban használt további  
kaputelefon funkció gyors aktiválására,  
pl. interkom, lépcsőház világítás,  
kapunyitás...

**Nyomógomb** a kaputáblához kötött  
ajtózár nyitásához

Mikrofon

### Hátulnézet

**Kivehető, egyszerűen szerelhető  
sorkapcsok csavaros bekötéssel**

(BUS-MH) = MyHome okosotthon rendszer  
csatlakoztatásához  
(5M-1) = Csengő csatlakoztatásához  
(Ajtónál) = Ajtónál elhelyezett csengőnyomó  
bekötéséhez

**"Safe Door Lock" funkciót**

engedélyező DIP-kapcsoló  
(ajtónyitás csak  
hívás közben lehetséges)

**MASTER / SLAVE**

állapotot beállító DIP-kapcsoló

**Manuális beállítás foglalat:**

fizikai konfigurátorok (jumperek)  
fogadására

**MINI-USB aljzat**

offline firmware frissítéshez

**Hangszóró**

Mikrokapcsoló  
**kiegészítő tápegység**  
alkalmazásának **engedélyezésére**,  
(2-1) kapcsolókra

Mikrokapcsoló  
**buszvezeték lezárás**   
alkalmazásának **engedélyezésére**

Csatlakozóaljzat a kiegészítő  
Ethernet adapter kábel  
fogadására (BT-344844)

**Kivehető, egyszerűen szerelhető sorkapcsok  
csavaros bekötéssel**

(2-1) csatlakozó =  
kiegészítő tápegység kábelezésére  
(BUS-AV) csatlakozó =  
a kaputábla felől érkező  
2 vezetékes SCS busz bekötésére





BT-344842



BT-344844



BT-346020

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők - PROFESSIONAL	
1	<b>BT-344842</b>	<p><b>CLASSE 300EOS videó beltéri egység</b></p> <p><b>Wi-Fi</b></p> <p>2-vezetékes BTicino rendszerelemekhez köthető.</p> <p>A helyi hálózathoz beépített WiFi modulon keresztül, vagy kiegészítő Ethernet adapteren keresztül köthető, ezáltal az Internetre csatlakozást követően hozzáfér a Legrand ingyenes felhő szolgáltatásaihoz.</p> <p>Hívások átirányíthatók okostelefonra, azaz távolról, is elérhetővé válnak a kaputelefon funkciók.</p> <p>Beépítésre került az Amazon Alexa hangasszisztens szolgáltatása. Magyarul nem, de angol, német, francia, spanyol, olasz nyelveken egyszerűen kommunikálhatunk vele. Többek közt aktiválhatók vele kaputelefon funkciók, vagy emlékeztetőt íráthatunk, időjárásról érdeklődhünk, ébresztőt állíthatunk be stb.</p> <p>A jegyzetekhez később akár a képernyőn keresztül is eljuthatunk, hasonlóan egyéb funkcióhoz</p> <p>A legújabb funkciók a firmware frissítést követően válnak elérhetővé.</p> <p>5"-os vertikális LCD kijelzője érintőképernyős.</p> <p>Hang kommunikáció kihangosítással történik, valamint üzenetrögzítő is bekapcsolható.</p> <p>Egy előlapi nyomógomb szolgál az elektromos ajtózár nyitására.</p> <p>Előlapi kapacitív nyomógombok szolgálnak a kamerakép aktiválásra, hívások fogadására és bontására, kedvenc funkció gördülékeny elérésére (pl. további zár vezérlése, lépcsőház világítás, intercom kommunikáció).</p> <p>Jelzőfények informálnak a WiFi hálózathoz elérhetőségéről, hívás némitás bekapcsolásáról, vagy egyéb értesítések érkezéséről.</p> <p>A beltéri száma további 4db, professzionális, 2-vezetékes rendszerhez tartozó egységgel bővíthető, melyek között is kezdeményezhető hanghívás (intercom). Lakáson belül több beltéri használata esetén csak egyetlen konfigurálható Wi-Fi elérésre. További információ a technikai leírásban talál.</p> <p>Csengőnyomó bekötésével a kaputáblán kívül, az ajtónál is van lehetőségünk becsengetésre.</p> <p>Engedélyezés esetén, a beltéri egység képes automatikusan beléptetni látogatókat, miután becsengettek a kaputáblán.</p>	<p><b>CLASSE 300EOS videó beltéri egység (folytatás)</b></p> <p>Szabványos vezeték nélküli kommunikáció: 802.11b/g/n, WEP/WPA/WPA2</p> <p>Vezetékes Ethernet hálózathoz csak kiegészítő adapterrel csatlakozhat, amely nem része a csomagnak.</p> <p>Az eszköz beállítása, menürendszeren keresztül, egyszerűen végrehajtható.</p> <p>A HOME + SECURITY alkalmazás (egyaránt elérhető Android és iOS platformokon) használata további kényelmet visz mindennapjainkba. Távolról is vezérelhetővé válnak a kaputelefon fő funkciói (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, eseménynapló megjelenítése, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása).</p> <p>Az alkalmazás lehetőséget ad arra is, hogy felügyeljük a „Netatmo Security” választékot (kültéri- és beltéri kamera, nyitásérzékelők, beltéri sziréna, füstérzékelő), fogadva az eszközök riasztás jelzéseit, fokozhatjuk otthonunk biztonságát.</p> <p>Fali rögzítő konzollal szállítva.</p> <p>Képernyő felbontása: 1280 x 720</p> <p>Méretei (mag. szél. mély.): 222 x 121 x 32mm</p>
1	<b>BT-344844</b>		<p><b>Kiegészítők - PROFESSIONAL (folytatás)</b></p> <p><b>Ethernet adapter vezetékes hálózathoz</b></p> <p>csatlakozókkal szerelt kábel, CLASSE 300EOS kaputelefon beltéri egységekhez</p>
1	<b>BT-346020</b>		<p><b>Kiegészítő tápegység, 27VDC, 600mA</b></p> <p>Topológiájától függően tápellátás bővítésre.</p> <p>Bemenet: 230 V</p> <p>Kimenet: 27 VDC 1,2 A</p> <p>Moduláris : 2 DIN modul</p>



Classe 300EOS bemutató videónkat megtalálja a Youtube csatornánkon:  
<https://www.youtube.com/user/legrandhungary>  
 «Több mint kaputelefon» címszó alatt



## 2 VEZETÉKES RENDSZER BELTÉRI EGYSÉG CLASSE 100X16E

### Előlnézet

#### Érintőgombos kezelés



Ajtózár működtetés



Kaputáblakitekintés, vagy  
kültéri kamerakép



Lépcsőház világítás  
bekapcsolása



Egyedileg beállítható  
érintőgomb funkciók:

- interkom
- további ajtózár

#### Nyomógomb

Kihangsúlyított hívásindítás



#### LED-es értesítések



Wi-Fi kapcsolat



Csengetés némítás

#### Nyomógomb

Hívások bontása


### Hátulnézet

Kivehető,  
dugaszolható  
sorkapcsok  
csavaros  
bekötéssel

Menürendszer  
navigációs joystick  
beállításokhoz

Mikrokapcsoló  
buszvezeték lezárás  
bekapcsolására

Mikrokapcsoló  
kiegészítő tápegység  
alkalmazásának  
engedélyezésére

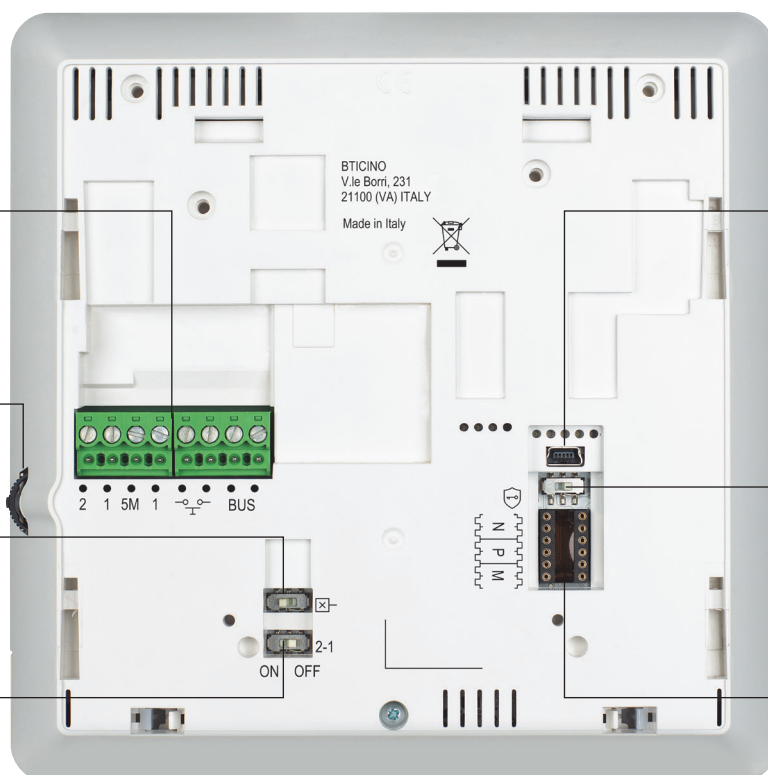

MINI-USB aljzat  
offline  
firmware frissítéshez

"Safe Door Lock"  
funkciót engedélyező  
kapcsoló  
(ajtónyitás csak  
hívás közben  
lehetséges)

Manuális beállítás helye:  
foglatat a fizikai  
konfigurátorok  
(jumperok) fogadására






BT-344652



BT-344672



BT-344682



BT-344282





BT-344292



BT-344232



Csom.	Kat. szám	Kiegészítők - PROFESSIONAL CLASSE 100 sorozat (VIDEO beltéri egységek)
		2-vezetékes BTicino rendszerelemekhez köthető. Kommunikáció kihangosítással (kézibeszélő mentes).
		Előlap két mechanikus nyomógomb szolgál: - hívások fogadására - hívás bontására. Három érintőgomb tapintásával: - kapcsolható pl. a kültéri világítás (konfigurálható) - aktiválhatóak a kamerák (kaputábla/külső CCTV) - vezérelhető az elektromos zár nyitása
		Oldalsó navigációs joystickkel menün keresztül változtatható a csengetés hangereje, választhatunk csengőhangot, állíthatunk egyéb beállításokat.
		Csengőnyomó bekötésével a kaputáblán kívül, az ajtónál is van lehetőségünk becsengetésre.
		Némítást jelzőfény mutatja. 5"-os LCD kijelzővel rendelkezik. Felbontás: 800 x 450px
		Szerelhetőség: - falra: tartó konzollal szállítva - asztalra: külön rendelhető tartó állvány (2x 344692).
1	<b>BT-344652</b>	<b>CLASSE 100V16B</b> Videó beltéri egység, (Wi-Fi nélkül)
1	<b>BT-344672</b>	<b>CLASSE 100V16E</b> Videó eltéri egység, (Wi-Fi nélkül)
		Beépített „Teleloop” funkcióval (nagyothallók kompatibilis készülékével is képes kommunikálni)
		További négy érintőgomb, fizikai konfigurátorokkal, igény szerint programozható további kaputelefon funkciókra (intercom, további ajtózár nyitása ...)
1	<b>BT-344682</b>	<b>CLASSE 100X16E</b> Videó beltéri egység   Wi-Fi modullal, amely hívás átirányítást és távvezérlést tesz lehetővé okostelefonról (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla/külső CCTV kamerák aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása, továbbá firmware frissítés is végrehajtható). Hozzá kapcsolható applikáció: DOOR ENTRY CLASSE100X „Professional Studio (Office)” funkció (becsengéssel automatikus beengedés) Beépített „Teleloop” funkcióval (nagyothallók kompatibilis készülékével is képes kommunikálni) További négy érintőgomb, fizikai konfigurátorokkal, igény szerint programozható további kaputelefon funkciókra (intercom, további ajtózár nyitása ...)



Csom.	Kat. szám	Kiegészítők - PROFESSIONAL CLASSE 100 sorozat (AUDIO beltéri egységek)
		2-vezetékes BTicino rendszerelemekhez köthető.
		Csengőhangok száma: 16 Csengőhang ereje állítható, némítható
		Csengőnyomó bekötésével a kaputáblán kívül, az ajtónál is van lehetőségünk becsengetésre.
		„Professional Studio (Office)” funkció (becsengéssel automatikus beengedés)
		Három érintőgomb tapintásával: - kapcsolható pl. a kültéri világítás (konfigurálható) - aktiválhatóak a kamerák (kaputábla/külső CCTV) - vezérelhető az elektromos zár nyitása
		További négy érintőgomb, fizikai konfigurátorokkal, igény szerint programozható további kaputelefon funkciókra (intercom, további ajtózár nyitása ...)
		Szerelhetőség: - falra - tartó konzollal szállítva - asztalra - rendelhető: tartó állvány (1x 344692).
1	<b>BT-344282</b>	<b>CLASSE 100A16E</b> Audio beltéri egység - kihangosítással Előlap két mechanikus nyomógomb szolgál - hívások fogadására - hívás bontására.
1	<b>BT-344292</b>	<b>CLASSE 100A16M</b> Audio beltéri egység - kézibeszélővel Hívás fogadása a kézibeszélő felemelésével
		<b>Kiegészítők - PROFESSIONAL SPRINT L2 sorozat (AUDIO beltéri egységek)</b>
		2-vezetékes BTicino rendszerelemekhez köthető.
		2 funkciógombbal: - elektromos zár nyitása - kiegészítő gomb, pl. lépcsőház világítás
		Csengőhang 3 hangerősszintre állítható.
		Csengőnyomó bekötésével a kaputáblán kívül, az ajtónál is van lehetőségünk becsengetésre.
		Falon kívüli szereléshez
1	<b>BT-344232</b>	<b>SPRINT L2</b> Audio beltéri egység - kézibeszélővel Méretei (mag. szél. mély.): 194 x 78 x 54,5mm




Classe 100X bemutató videónkat megtalálja honlapunkon:  
<https://www.legrand.hu/termek/kaputelefonok>

2 vezetékes TECHNOLÓGIA

# LINEA 3000 kaputábla

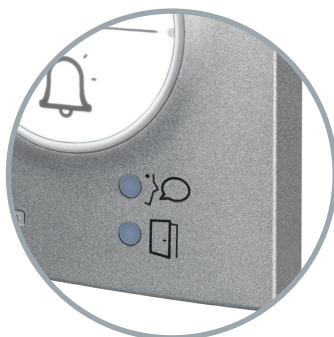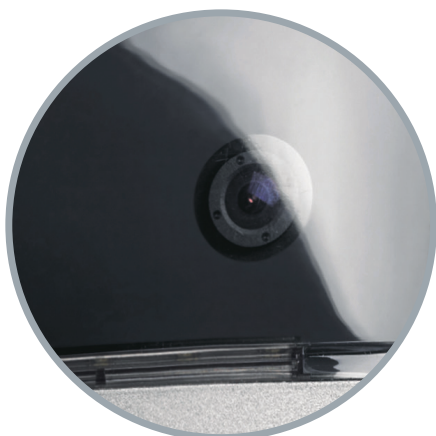**MÁRKA**  
minőség**KIFINOMULT**  
részletek**LEBEGŐ**  
hatás**REJTETT**  
technológia**VISSZAJELZÉS**  
interakció**Robosztus**  
Zamak ötvözetVízmentes,  
**IP 54** védettségRobosztus  
**IK 10** védettség



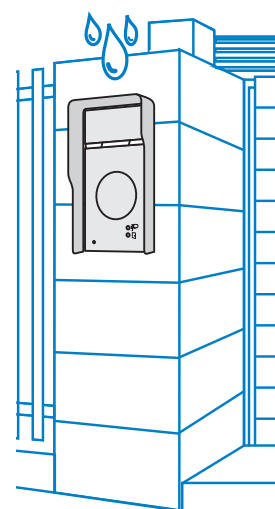


Csom.	Kat. szám	Kiegészítők - PROFESSIONAL LINEA 3000 sorozat (VIDEÓ kaputáblák)
1	BT-343081	Egy- vagy kétlakásos használatra konfigurálható. Falon kívüli, 2 vezetékes, nyomógombos panel ellenálló zamak ötvözetből készült előlappal, 105°-os látószögű kamerával, fehér háttér-világítású névtáblával. Gyenge fényviszonyok mellett fehér LED-ek biztosítanak megfelelő látótér megvilágítást a kamera számára. Elektromos ajtózárr közvetlenül az S+ és S-kapcsokra köthető (18V 4A impulzív, 250mA tartóáram, max. 30 Ohm). Kiegészítővel (kat.szám: 346250) nagyobb terhelést jelentő zár/fogyasztó is vezérelhető. Falon kívül, vagy kiegészítővel süllyesztetten is szerelhető. Méretei (mag. szél. mély.): 190 x 100 x 25,65mm Védettség: IK10, IP54
1	BT-343091	<b>LINEA 3000 videó kaputábla Proximity olvasó nélkül</b> szürke színű előlappal
1	BT-343093	<b>LINEA 3000 videó kaputábla Proximity olvasóval</b> Beléptetést szolgáló proximity jeladó szettel (6db kulcstartó, 2db beépíthető formában) szállítva. A beépített proximity olvasó legfeljebb 20 db proximity jeladó (125kHz) kezelésére képes. szürke színű előlappal
1	BT-343093	fe fekete színű előlappal

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők - PROFESSIONAL LINEA 3000 sorozat (AUDIO kaputáblák)
1	BT-343071	Falon kívüli, 2 vezetékes, nyomógombos panel ellenálló zamak ötvözetből készült előlappal, széles látószögű kamerával, fehér háttér-világítású névtáblával. Elektromos ajtózárr közvetlenül az S+ és S-kapcsokra köthető (18V 4A impulzív, 250mA tartóáram, max. 30 Ohm). Kiegészítővel (kat.szám: 346250) nagyobb terhelést jelentő zár/fogyasztó is vezérelhető. Egy- vagy kétlakásos használatra konfigurálható. Falon kívül, vagy kiegészítővel süllyesztetten is szerelhető. Védettség: IK10, IP54
1	BT-343071	<b>LINEA 3000 audio kaputábla Proximity olvasó nélkül</b> szürke színű előlappal


Csom.	Kat. szám	Kiegészítők LINEA 3000 kaputáblákhoz
1	BT-343051	<b>Esővédő keret</b> Méretei (mag. szél. mély.): 194,5 x 106 x 43,5mm szürke színű
1	BT-343053	fe fekete színű
1	BT-343061	<b>Takaró- és rögzítőkeret süllyesztett szereléshez</b> Süllyesztődobozzal együtt használható szürke színű
1	BT-343063	fe fekete színű
1	BT-350020	<b>Süllyesztődoboz</b> Rögzítőkerettel együtt használható Méretei (mag. szél. mély.): 214 x 117 x 45mm Sorolható műanyag süllyesztődoboz
1	BT-343082	<b>Csere alkatrészek LINEA 3000 kaputáblákhoz</b>
1	BT-343072	<b>Fém előlap</b> Szürke színű előlap videó kaputáblához (kat. szám: 3 430 81/91)
1	BT-343072	Szürke színű előlap audió kaputáblához (kat. szám: 3 430 71)
1	BT-348260	<b>Proximity jeladó szettek</b> elektromos ajtónyitáshoz, felhasználható: kaputáblához kulcstartó alakú 6db-os szett, több színben
1	BT-348261	beépíthető 2db-os szett, átmérője: 28mm

### Általános szerelési szabályok

#### EGYCSALÁDOS TELEPÍTÉS

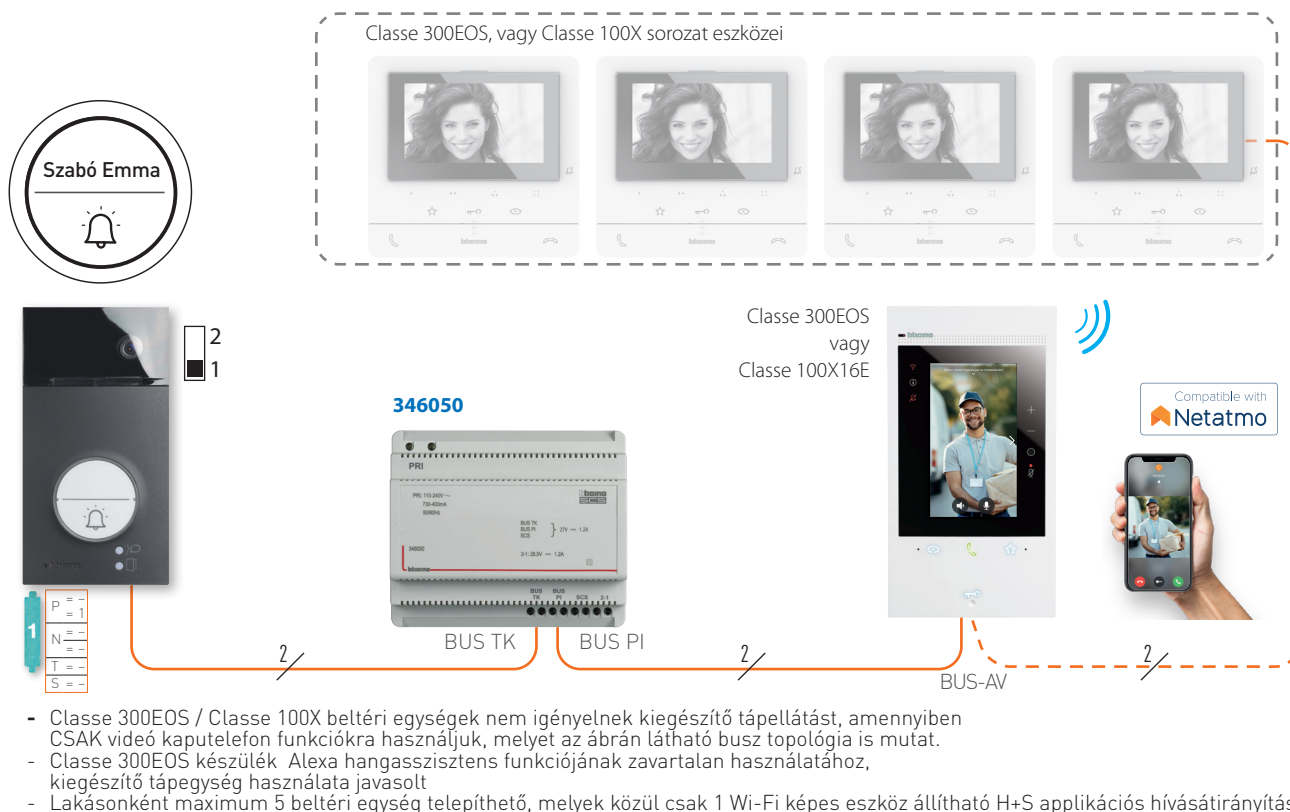


#### KÉTCSALÁDOS TELEPÍTÉS

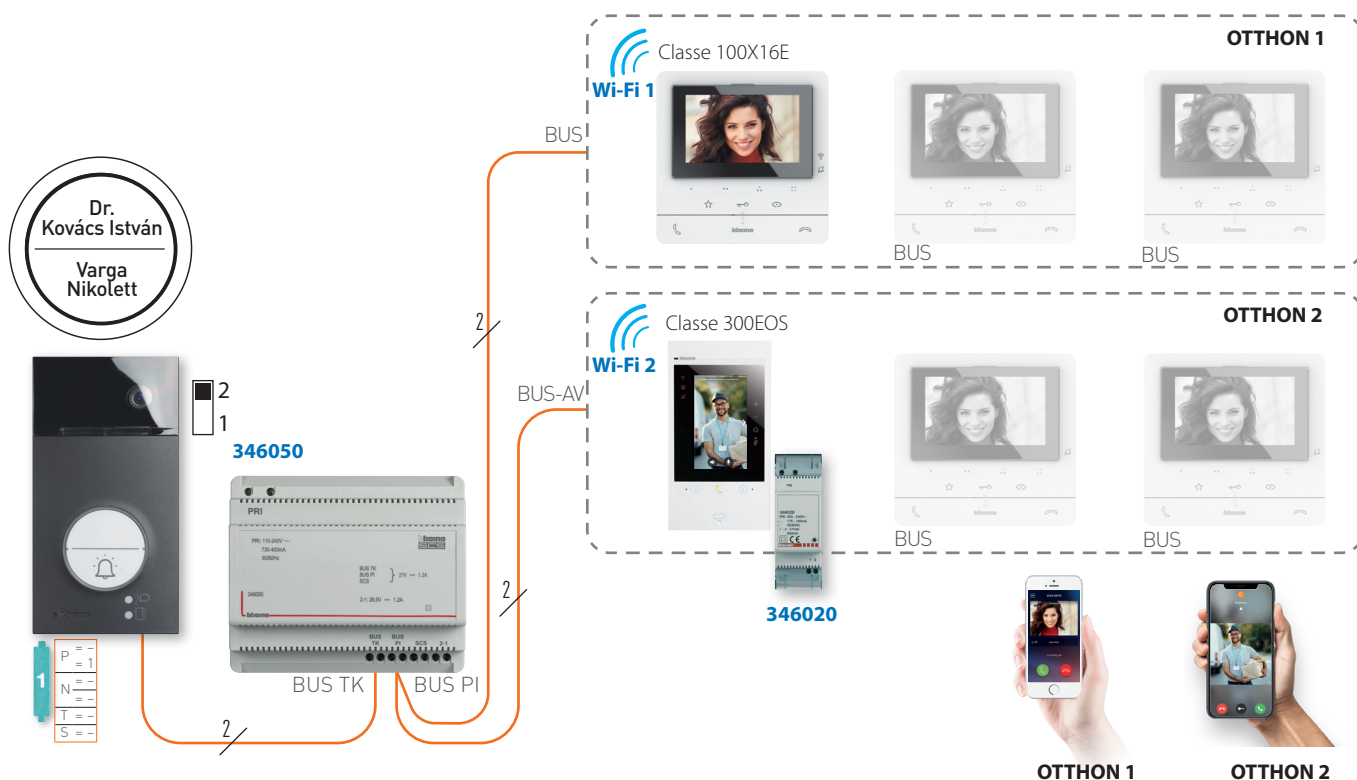

- A Classe 100X sorozatú beltéri egységek nem igényelnek kiegészítő tápellátást
- MINDEN egyes Classe 300EOS videó beltéri egységhez javasolt a kiegészítő tápegység alkalmazása
- Lakásonként CSAK 1db Classe 300EOS videó beltéri egység kapcsolható a Home + Security applikációhoz
- Lakásonként CSAK 1db Wi-Fi képes (Classe 300EOS / Classe 100X16E) beltéri egység telepíthető és kapcsolódhat a helyi hálózathoz
- Lakásonként maximum 3 beltéri egység telepíthető [melyek közül CSAK 1 Wi-Fi képes eszköz állítható applikációs hívásátírányításra]:  
Door Entry 100X applikáció a CLASSE 100X16E beltérihez  
Home + Security applikáció a CLASSE 300EOS beltérihez.





BT-346050 SELV



BT-346250



BT-347400



BT-3501K



BT-3501/1



BT-3515



BT-346020 SELV



BT-346210



BT-3499



BT-346841



BT-336904

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők, PROFESSZIONÁLIS szettek bővítésére
1	<b>BT-346050</b>	<b>BUS/SCS tápegység</b> Felhasználható: audió-, videó- és vegyesen kialakított kaputelefon rendszerek fő, vagy kiegészítő tápellátására.  Videó adaptert beépítetten tartalmaz  Bemenet: 110-240 V [50-60 Hz] Kimenet: 27 VDC 1,2 A Rövidzár- és túlterhelés védett. SELV kettős szigetelésű biztonsági berendezés Moduláris : 6 DIN modul
1	<b>BT-346020</b>	<b>Kiegészítő tápegység</b> Topológiájától függően, lokális tápellátás kialakítására.  Bemenet: 220-230 V [50-60 Hz] Kimenet: 27 VDC 600 mA SELV kettős szigetelésű biztonsági berendezés Moduláris : 2 DIN modul
1	<b>BT-346250</b>	<b>Relé, elektromos ajtózárhoz</b> Kötődobozba rejthető, nem címezhető. Csavaros vezeték bekötés NO/NC kontaktusok Terhelhetőség: 8A (cos φ =1) - 24VAC/24VDC 4A (cos φ =0,7) - 24VAC 3A (cos φ =0,4) - 24VAC
1	<b>BT-346210</b>	<b>BUS/SCS relé, vezérlésekhez</b> Felhasználható világítás kapcsolásra, kapunyitás indításra, egyéb vezérlésekhez. Indításának módja fizikai konfigurátorokkal (jumper) állítható be. Egypólusú nyomóval összeköthető.  Tápfeszültség: SCS buszon keresztül (18-27VDC) Terhelhetőség: 6A (cos φ =1) - 230VAC 2A (cos φ =0,5) - 230VAC Üzemi hőmérséklet: 5-40 °C Moduláris : 2 DIN modul
1	<b>BT-347400</b>	<b>BUS SCS/CCTV konverter</b> CCTV kamera (12VDC, max. 150mA) SCS buszhoz csatlakoztathatóságához alkalmazható Kamera távolság max. 3m (koaxiális kábelezés) Szett bővítésénél kaputáblaként kell címezni, melyhez fizikai konfigurátor (jumper) szükséges.
1	<b>BT-346841</b>	<b>BUS/SCS szinti elosztó - 4 kimenettel</b> Csillag topológia kialakításához Egy kimenetre köthető eszközök száma korlátozott Tápfeszültség: SCS buszon keresztül (18-27VDC) Méretei (mag. szél. mély.): 40 x 40 x 18mm
5	<b>BT-3499</b>	<b>BUS/SCS végzáró</b> Buszvezeték lezárására (belső egységek beépítetten tartalmazzák)
1	<b>BT-344844</b>	<b>Ethernet adapter vezeték hálózathoz</b> csatlakozókkal szerelt kábel, CLASSE 300EOS kaputelefon beltéri egységekhez

Csom.	Kat. szám	Manuális konfiguráció
1	<b>BT-3501K</b>	Bizonyos funkciók, működési módok beállításához, továbbá az SCS buszra csatlakoztatott elemek címzéséhez.  <b>Fizikai konfigurátor - készlet</b> 0-tól 9-ig (számjegyenként 10db konfigurátor), szerelő szerszámok, rendszerező tárolódoboz  <b>Fizikai konfigurátorok (jumper szett) számjegyek</b>
1	BT-3501/0	nullás (10db)
1	BT-3501/1	egykes (10db)
1	BT-3501/2	kettes (10db)
1	BT-3501/3	hármass (10db)
1	BT-3501/4	négyes (10db)
1	BT-3501/5	ötös (10db)
1	BT-3501/6	hatos (10db)
1	BT-3501/7	hetes (10db)
1	BT-3501/8	nyolcas (10db)
1	BT-3501/9	kilences (10db)
10	<b>BT-3515</b>	<b>Tartalék alkatrész</b> <b>Sorkapocs - 2 pólusú</b> Dugaszolható csatlakozó, csavaros kábelbekötéssel
1	<b>BT-336904</b>	<b>Busz kábel</b> Kaputelefonokhoz, MyHOME föld alatti kábelezéseikhez. <b>BUS/SCS kábel, 0,5mm<sup>2</sup> (fehér)</b> Külső köpenyszigetelés átmérő: 5mm; Névleges keresztmetszet: 2x 0,5mm <sup>2</sup> Árnyékolatlan, két sodrott eres, csavart érpáras kábel Érszigetelés: barna és barna/fehér  Szabvány megfelelés: EN50265-2-1, EN50289, EN50290, EN50395, EN50396, EN50575, EN60228, EN60811 CPR rendelet szerinti tűzzel szembeni viselkedés: Eca (normál mértékben tűzveszélyes) Föld alatti kábelezésnél is használható  hossza: 200 m